
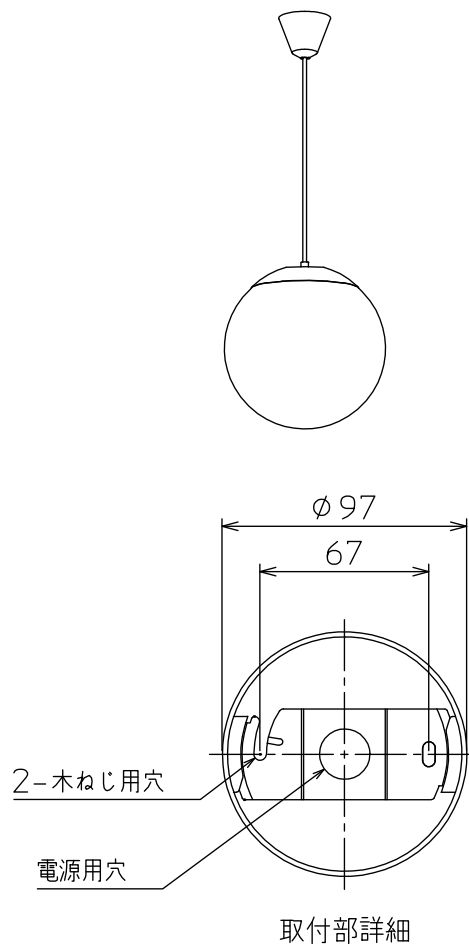


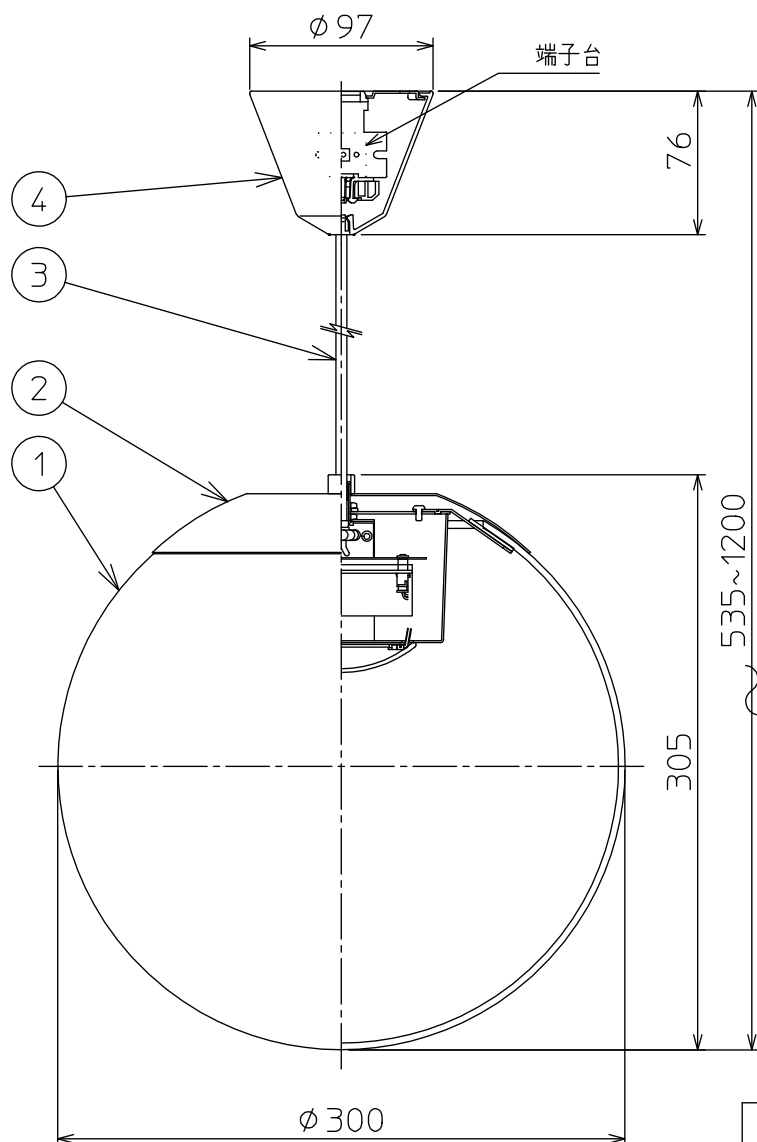

定格光束	720Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用(吊下げ)	吊高さ調節可能 色温度切替機能付(5000K・2700K) 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 シーンコントローラー (DP-37643)は使用できません。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8 W 定格電圧 100 V	
4	フランジ	ABS樹脂	白	電気容量	14 VA	
3	キャプタイヤコード	塩化ビニル(5.8 ϕ)	白	LED 付 交換不可	LED 8W 演色性 Ra83 昼白色・電球色 (5000K・2700K)	スイッチ無し
2	ホルダー	鋼板	白塗装			
1	カバー	アクリル	乳白			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.2 kg	峠田 曾川 ①