DAIKO

防雨スポットライト

品番 DOL-5348YWG

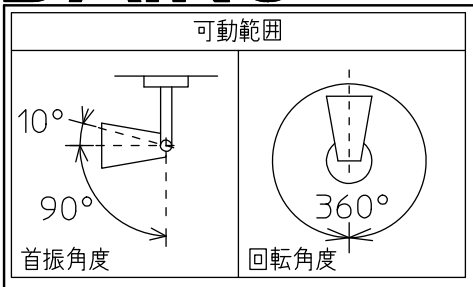

姿図



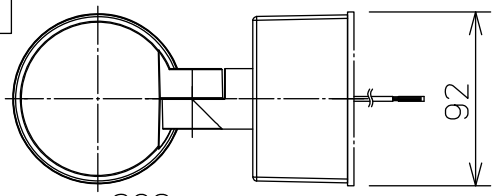

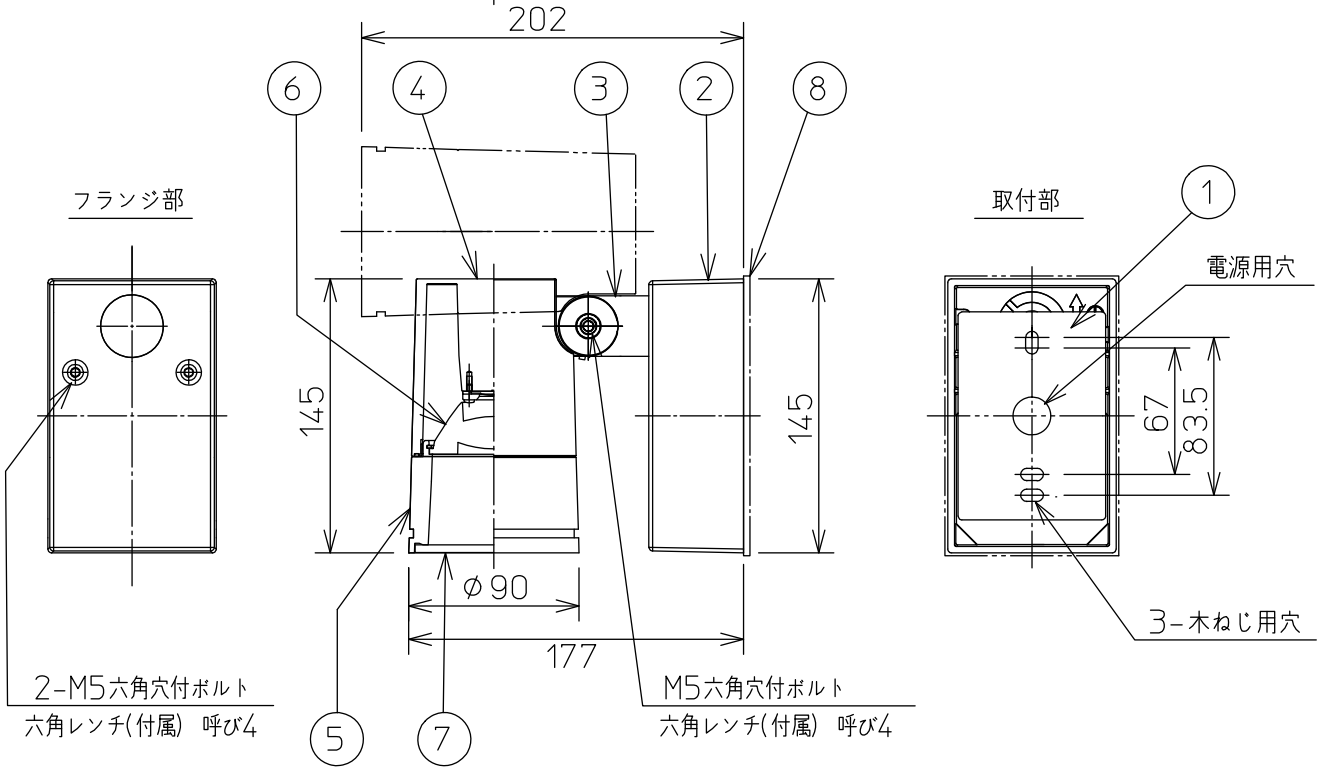

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋外防雨形天井付・壁付・床付兼用器具です．
  一般通常環境以外の所，浴室，サウナ風呂，湿気の多い所では使用しないでください．
  落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用ください．
  感電・火災の原因になります．
- 器具の取付面は，ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください．
  感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ(2本)で補強材のある
  位置に取付けてください．落下の原因になります．



定格光束	1740Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	62.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
8	ベースパッキン	シリコンゴム	黒
7	前面ガラス	強化ガラス	透明
6	レンズ	ポリカーボネート	透明
5	前面カバー	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
4	本体	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	オフホワイトサテン塗装
1	取付座	ステンレス	

機能	防雨用
取付場所	屋外 天井付・壁付・床付兼用
電源接続	口出し線
消費電力	28 W / 定格電圧 100 V
電気容量	27 VA
LED付 交換不可	LED 28W 演色性 Ra83 電球色(2700K)
器具重量	約 1.9 kg

特記事項
1/2照度角19°
調光可能(1%~100%)
LED専用調光器別売
フード別売(DP-40778)
傾斜天井にも取付可能

スイッチ無し

峠田 植田 ①

第三角法 (単位：mm)

大光電機株式会社