


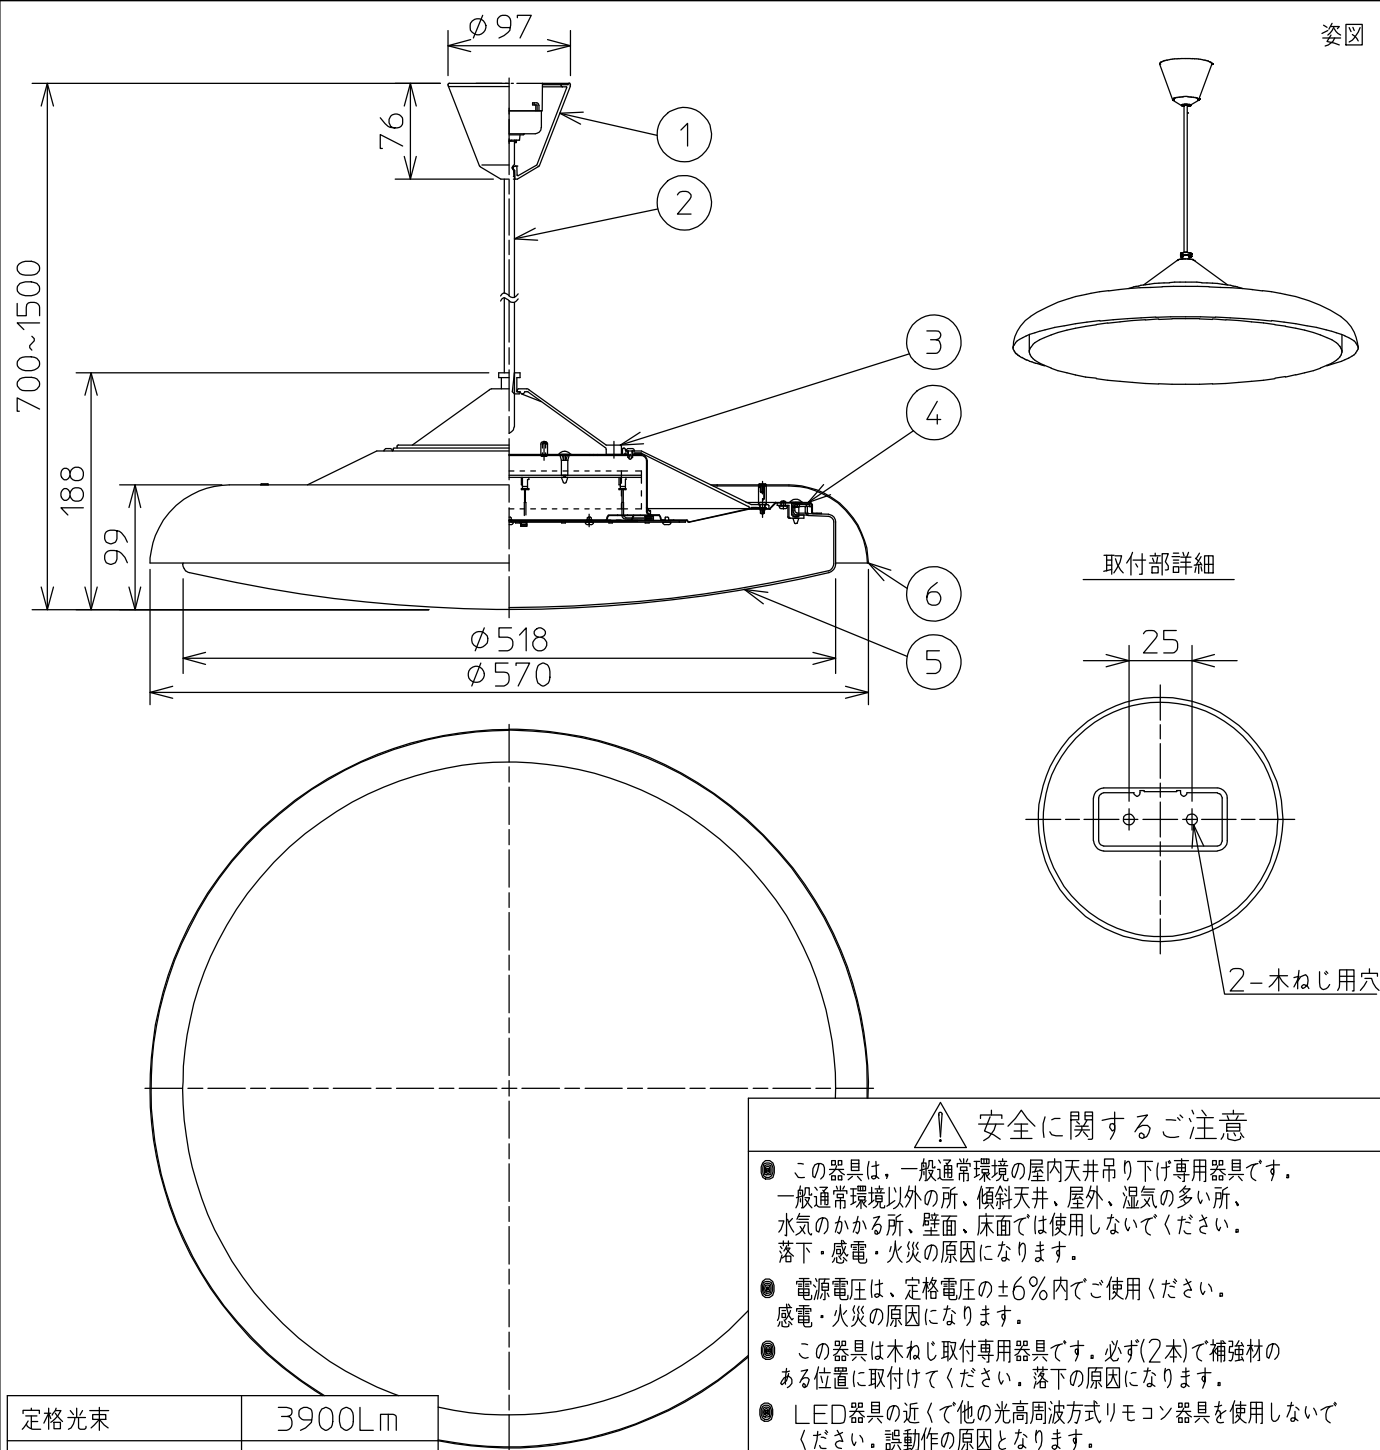

姿図

取付部詳細

2-木ねじ用穴

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音が発生することがあります。

定格光束	3900Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	111.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用			リモコン付 吊高さ調節可能 調色機能付 調色11階切替(6500K~2700K) 調光機能付 調光10階切替(5%~100%) 保安灯2段階調光 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 調光器併用不可 コードハンガー付 シーンコントローラーは使用できません プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)	
6	上カバー	鋼板	パールグレー色塗装	電源接続	引掛シーリング				
5	カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	35 W	定格電圧	100 V		
4	本体	鋼板	白	電気容量	37 VA				
3	本体	ポリカーボネイト	白	LED 付 交換不可	LED35W 演色性 Ra83 昼光色6500K~電球色2700K				
2	コード	テトロン	白						
1	フランジカバー	ABS樹脂	白						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.7 kg			峠田	老田 ①