



姿図

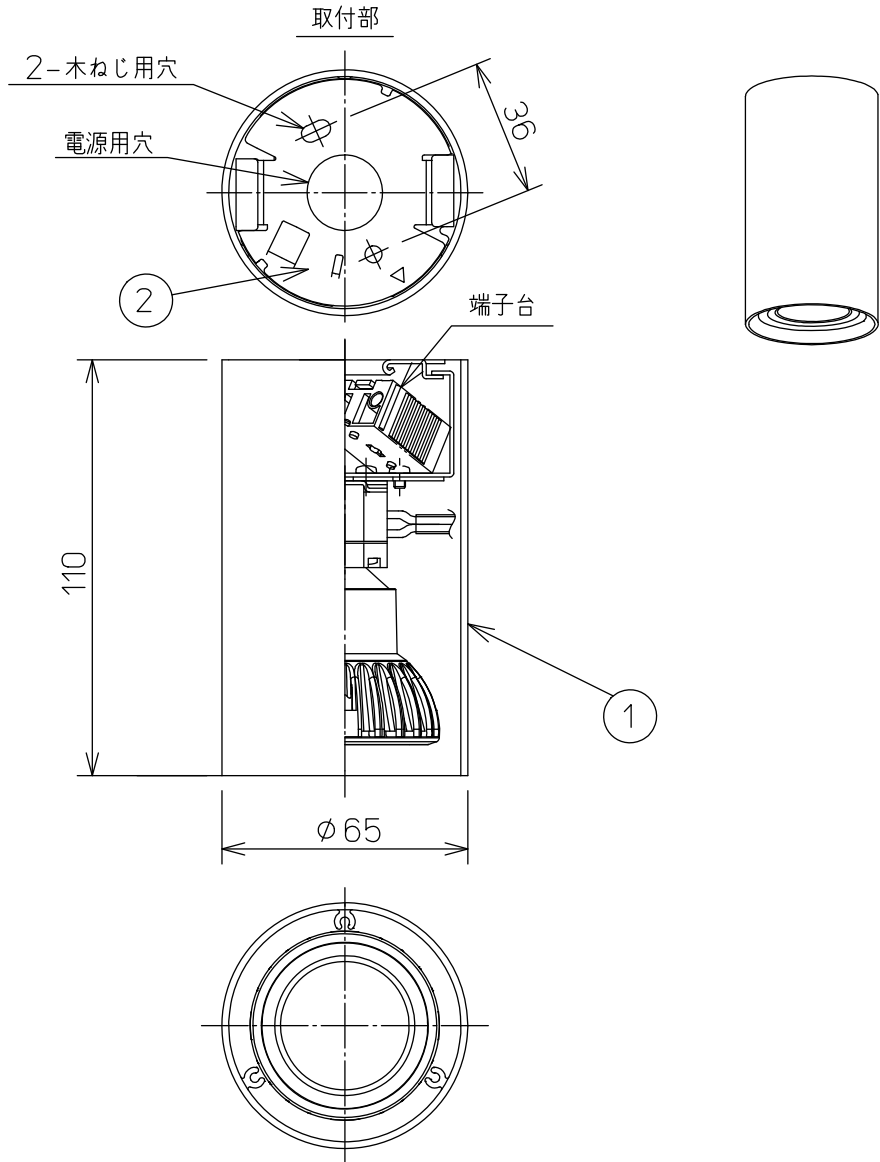

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気のかかる所、水気のかかる所、さん、格子のある天井、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

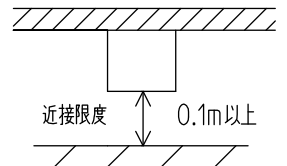

定格光束	485 lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0 lm/W
LED光源寿命	30000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用	1/2照度角 18° 調光可能(20%~100%) LED専用調光器別売 調光器DP-40720は使用できません。
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	5.7 W 定格電圧 100 V	
4				電器容量	8 VA	
3				LED付交換可	LED電球 5.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K) DECO-S50C 5.7W×1灯 □金E11 大光電機(株)製専用	スイッチ無し
2	取付座	SGCC	脱脂			
1	本体	アルミ型材	白塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.2 kg	峠田 植田 ②