
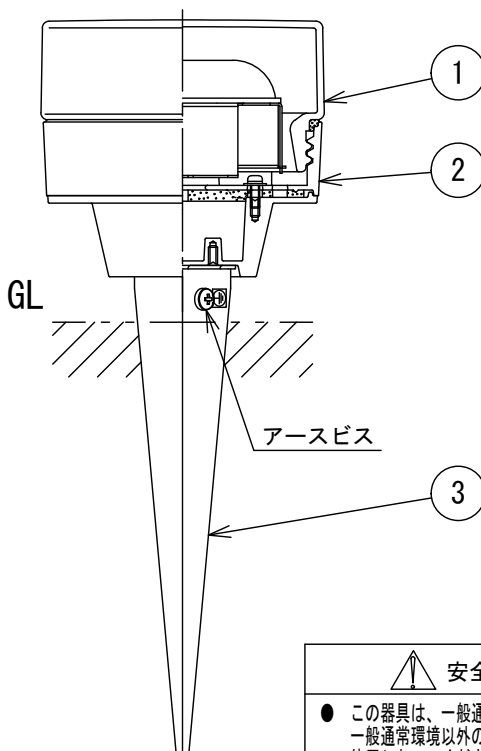


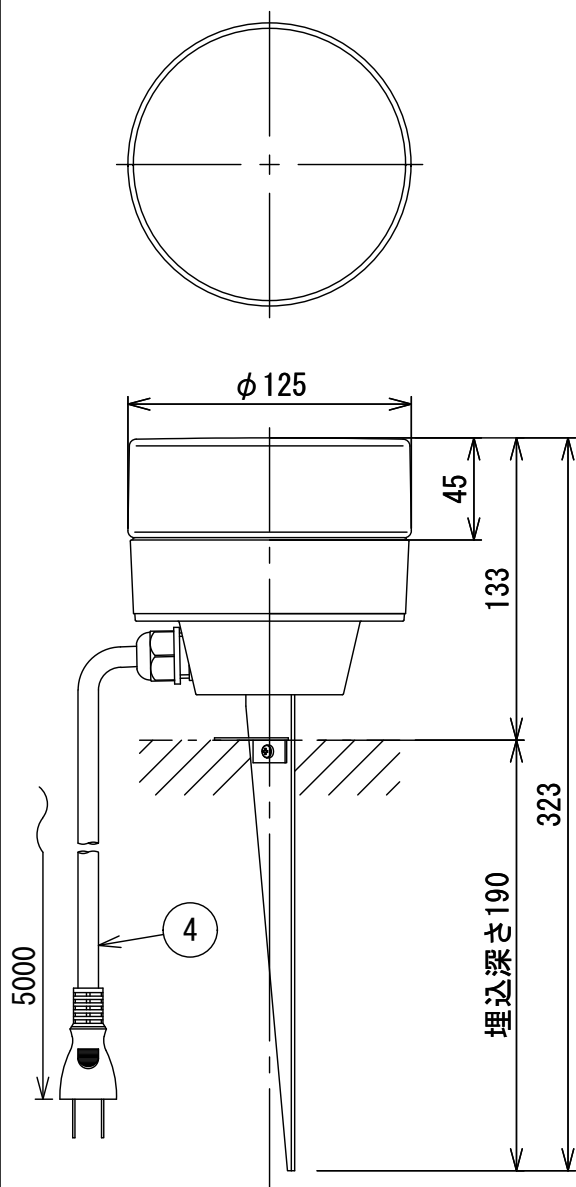

- 安全に関するご注意**
- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形地面差込専用器具です。一般通常環境以外の所、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所では使用しないでください。
 - 落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
 - 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種接地工事をJIS C 3653（電力用ケーブルの地中埋設の施工方法）に基づいて行ってください。感電・火災の原因になります。
 - 照射部分が枝や葉などで覆われないようにご注意ください。樹木の立ち枯れや器具焼損の原因になります。また、樹木の成長や枯れ葉の堆積も考慮してください。感電・火災の原因になります。

定格光束	4 2 5 L m
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	6 5 . 3 L m / w
LEDモジュール寿命	4 0 0 0 0 時間

機 能		防雨用			特記事項 カバー口径φ114 カバーネジ込式 キャブタイヤケーブル5m付 差込プラグ付 調光器使用不可
取付場所		屋外 地中差込専用			
電源接続		差込プラグ			
消費電力		6.5 W	定格電圧	100 V	
電気容量		11 VA			
L E D 付 交換不可		LED 6.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)			スイッチ無し
器具重量		約 2.1 kg			谷口 伊藤