

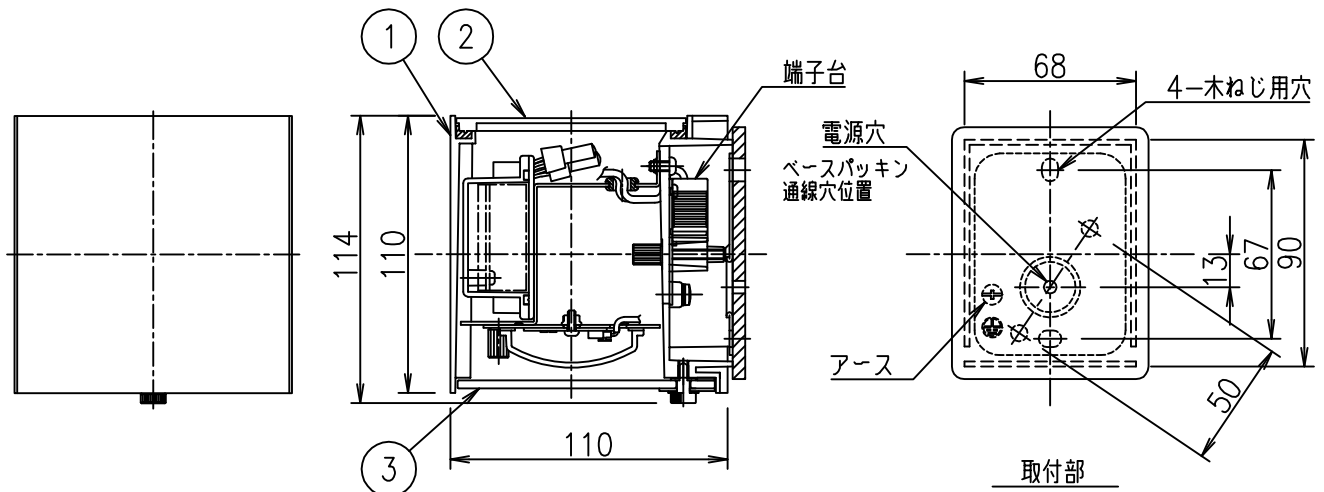



姿図

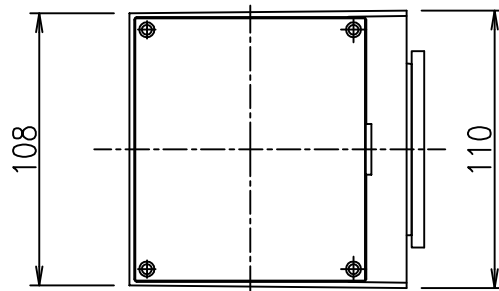

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨形壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

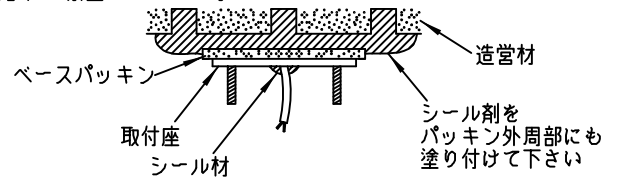

定格光束	410 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	67.2 Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨用	特記事項		
7				取付場所	屋外 壁面取付専用	カバー化粧ネジ式 調光器併用不可		
6			電源接続	端子台				
5			消費電力	6.1 W	定格電圧			100 V
4			電気容量	11VA				
3	下面カバー	ガラス	透明消し	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色 (2700K)	スイッチ無し		
2	上蓋	アルミダイカスト	シルバー塗装					
1	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.3 kg	峠田 老田 ①		