

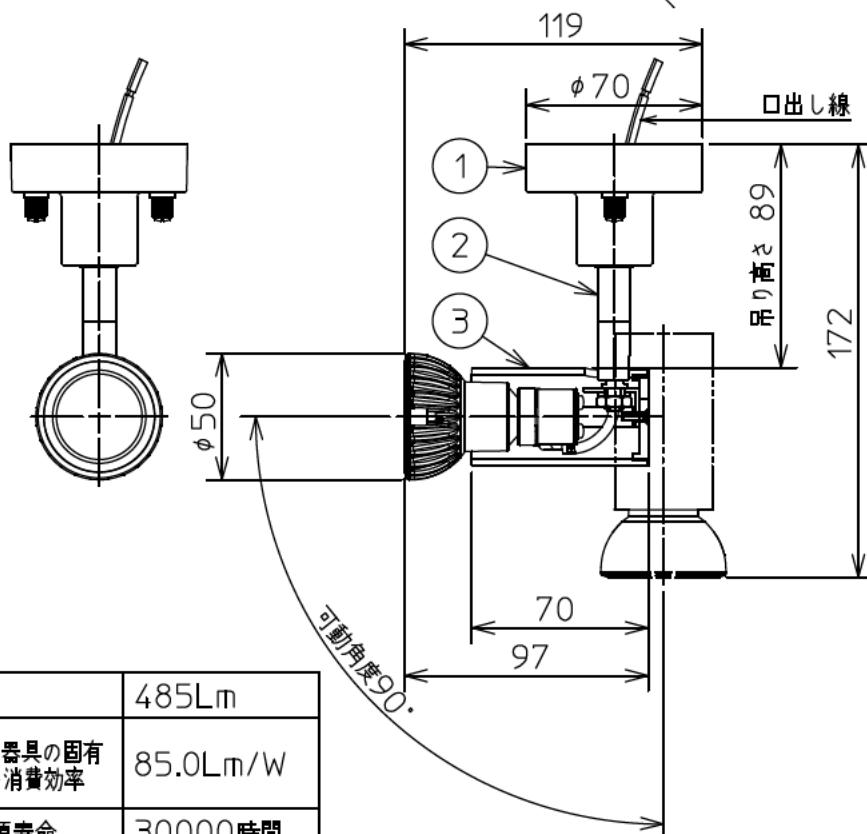

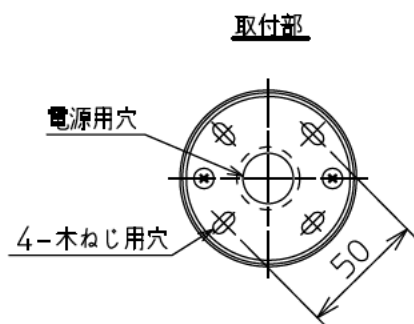


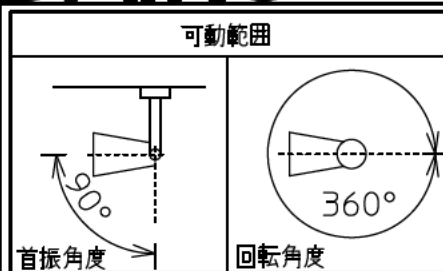

定格光束	485Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0Lm/W
LED光源寿命	30000時間

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご利用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 18° 可動範囲 首振り角度 90° 回転角度 360° 調光可能(20%~100%) 専用調光器別売
				取付場所	屋内 天井付壁付兼用			
				電源接続	口出し線			
				消費電力	5.7 W	定格電圧	100 V	
				電気容量	8VA			
3	本体	アルミ管	黒塗装	LED 付 交換可	DECO-S50C 中角形 5.7W×1灯 口金 E11 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	アーム	真鍮	黒塗装					
1	フランジ	銅板	黒塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg			峠田 伊藤 ③