
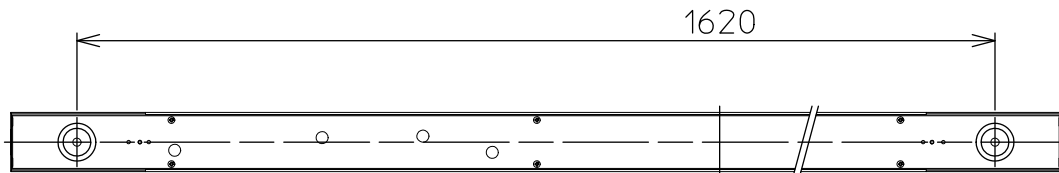
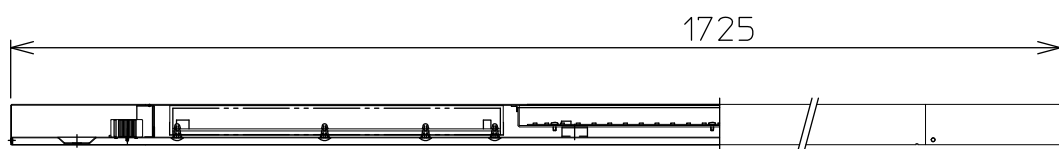
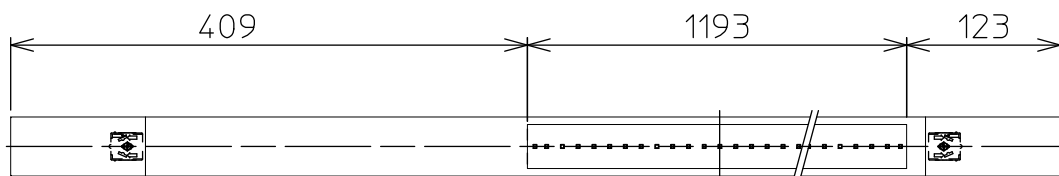


姿図

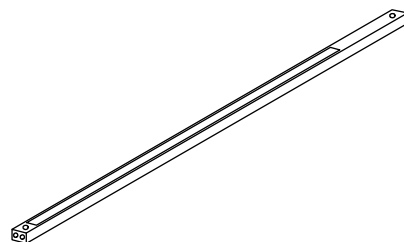

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付・床付兼用器具です。
一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	2630 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	90.6 Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所		屋内 床付専用				連結最大19台まで 調光可能（1%～100%） シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売	
6				電源接続		端子台					
5				消費電力		29 W	定格電圧	100 V			
4				電気容量		29 VA					
3				LED 付 交換不可		LED 29W 演色性 Ra83 電球色(2700K)					
2	カバー	アクリル	乳白（マット）								
1	本体	鋼板	白塗装								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約		2.8 kg		スイッチ無し	
								2.8 kg		峠田 森 ①	