


最小施工寸法

姿図

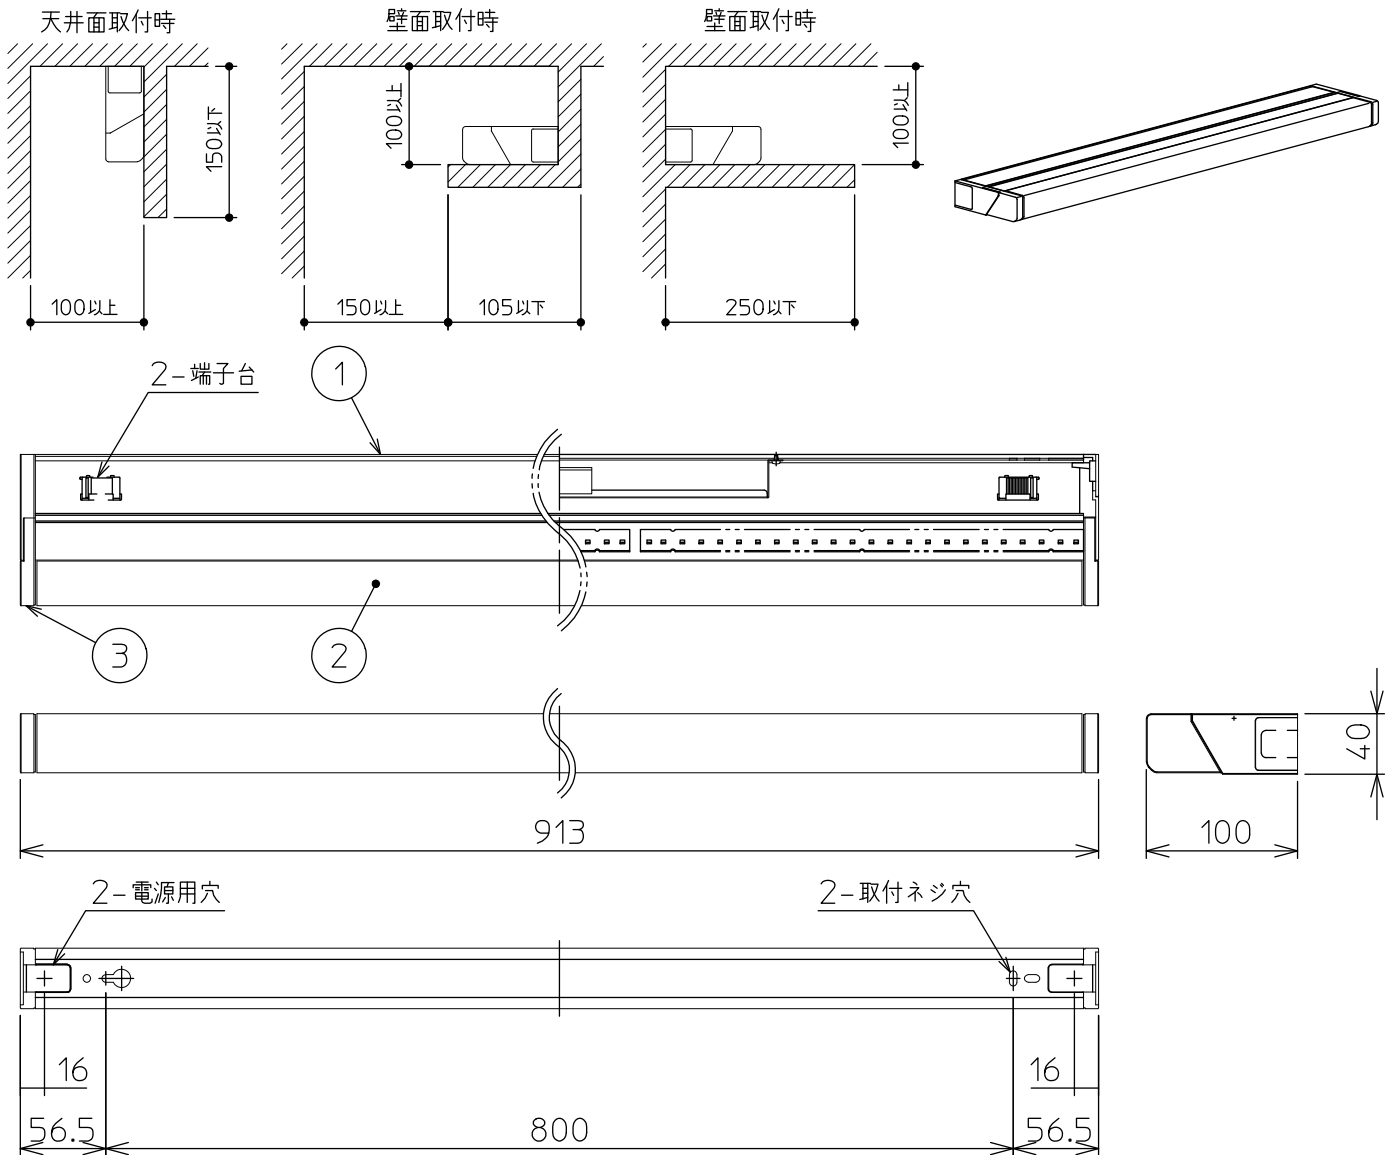

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1260Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	54.7Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能		一般用		特記事項	
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用			連結最大15台まで 調光可能 (1%~100%) シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売 壁面・傾斜天井取付時は姿図通り (カバー上方向開きのみ)			
6				電源接続	端子台						
5				消費電力	23 W	定格電圧	100 V				
4				電気容量	24 VA						
3	側面カバー	ABS樹脂	白	LED 付 交換不可	LED 23W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し			
2	カバー	アクリル	乳白(マット)								
1	本体	アルミ型材	白アルマイト								
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.2 kg			峠田 藤山 ①			