
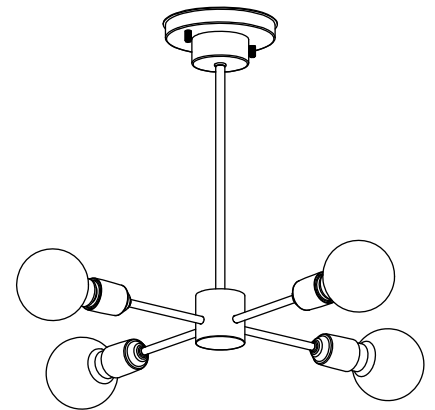


灯具配置図

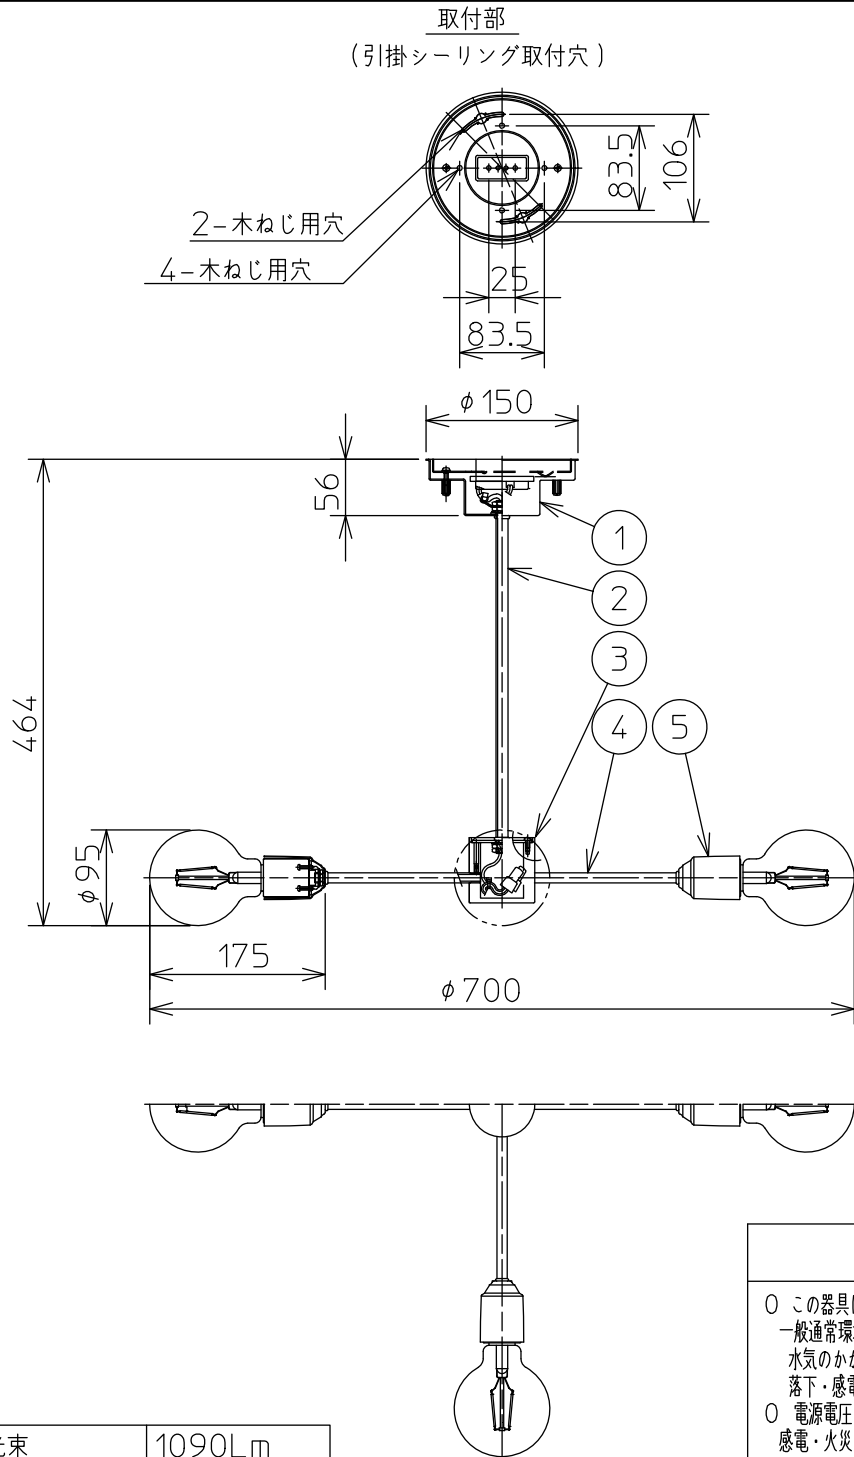

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1090Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	109.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能	一般用			特記事項	
				取付場所	屋内 天井直付専用			簡易取付式 調光器併用不可	
				電源接続	引掛シーリング				
5	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ	消費電力	10.0 W	定格電圧	100 V		
4	アーム	鋼管	真鍮色メッキ	電気容量	20 VA			スイッチ無し	
3	本体	アルミ	真鍮色メッキ	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×4灯付 E26 大光電機(株)製				
2	支柱	鋼管	真鍮色メッキ						
1	フランジ	鋼板	真鍮色メッキ						
No.	部 品 名	材 質	備 考						
								峠田	伊藤 ②