




ルミライン(配線ダクト)別売

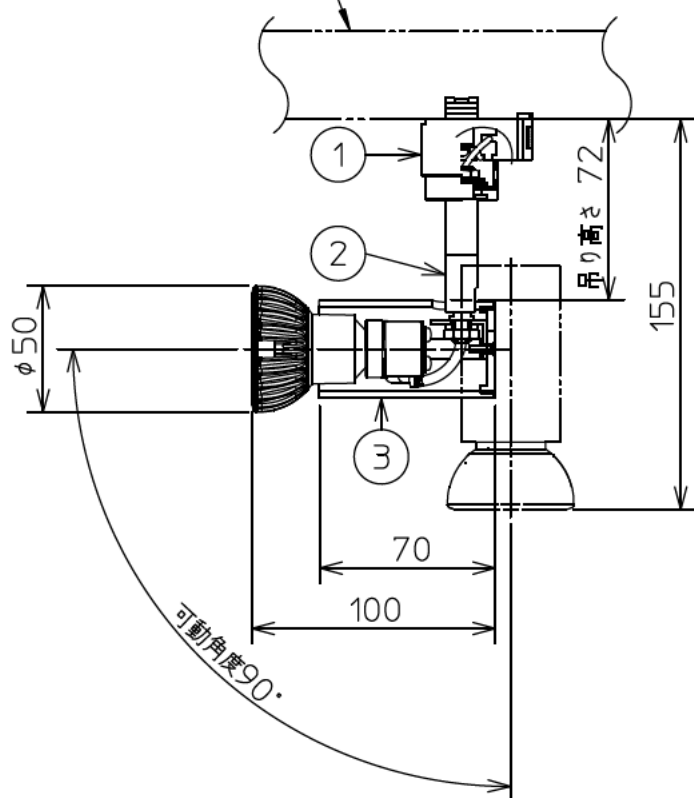

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は±50Hz・60Hz共通です)
- 0 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 0 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

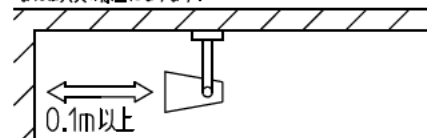

定格光束	485Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0Lm/W
LEDモジュール寿命	30000時間

LEDモジュール寿命 30000時間				機 能		一般用		特記事項 1/2照度角 18° 可動範囲 首振り角度 90° 回転角度 360° 調光可能(20%~100%) 専用調光器別売 注)壁付の際は「ダクトレールの 壁面取付について」を厳守のうえ ご使用ください。
				取付場所	屋内 ルミライン取付専用			
				電源接続	ルミライン用プラグ			
				消費電力	5.7 W	定格電圧	100 V	
				電気容量	8 VA			
3	本体	アルミ管	黒塗装	LED 付 交換可	DECO-S50C 中角形 5.7W×1灯 □金 E11 演色性 Ra83 電球色(2700K)			スイッチ無し
2	アーム	真鍮	黒塗装					
1	プラグ	ポリカーボネイト	白					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg			峠田 伊藤 ③