
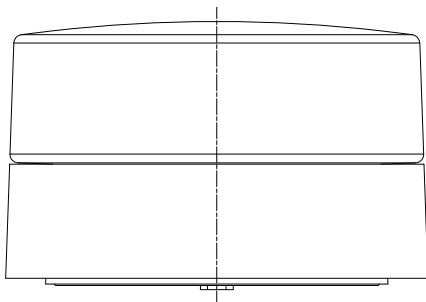
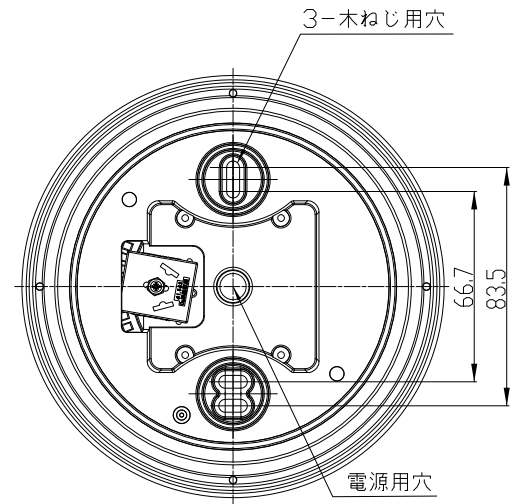
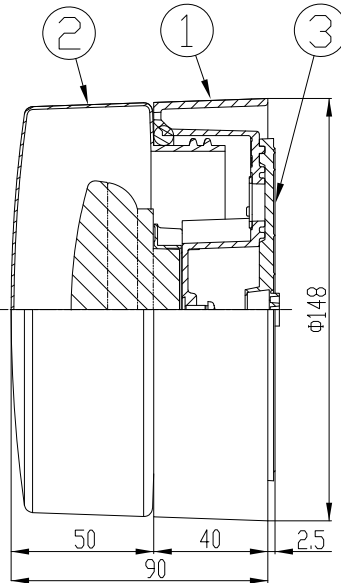
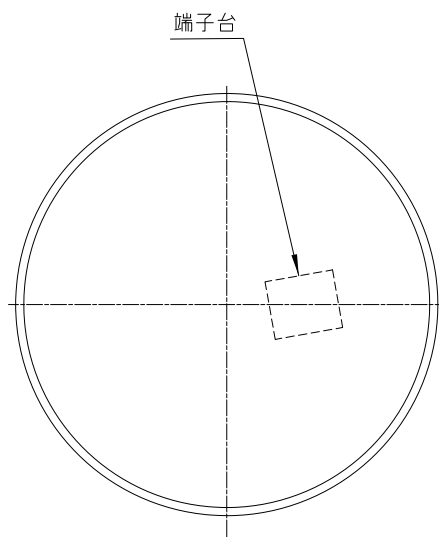



姿図



定格光束	445Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.8Lm/W
LED電球寿命	40000時間

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外 防雨防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、業務浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げして下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

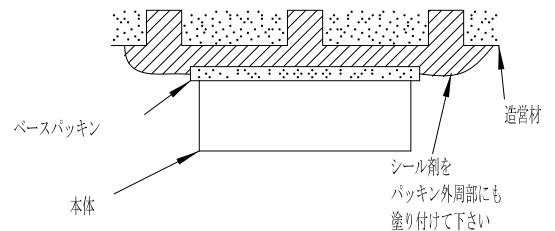

7				
6				
5				
4				
3	ベースパッキン	シリコン	黒	LED 付 交換可
2	カバー	アクリル	乳白	
1	本体	プラスチック	黒	
No.	部品名	材質	備考	器具重量

機能	防雨・防湿用		
取付場所	屋内・屋外 天井直付・壁付兼用		
電源接続	端子台		
消費電力	4.5 W	定格電圧	100 V
電気容量	9VA		
LED	LEDエッジフラット形 4.5W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) LDA5L-H-GX53/B27K × 1灯 大光電機 (株) 製		
器具重量	約 0.4 kg		

特記事項	カバーネジ込式 調光器併用不可 カバー口径 Φ122
	スイッチ無し
	峠田 植田 ①