


・上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません)
 ・施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

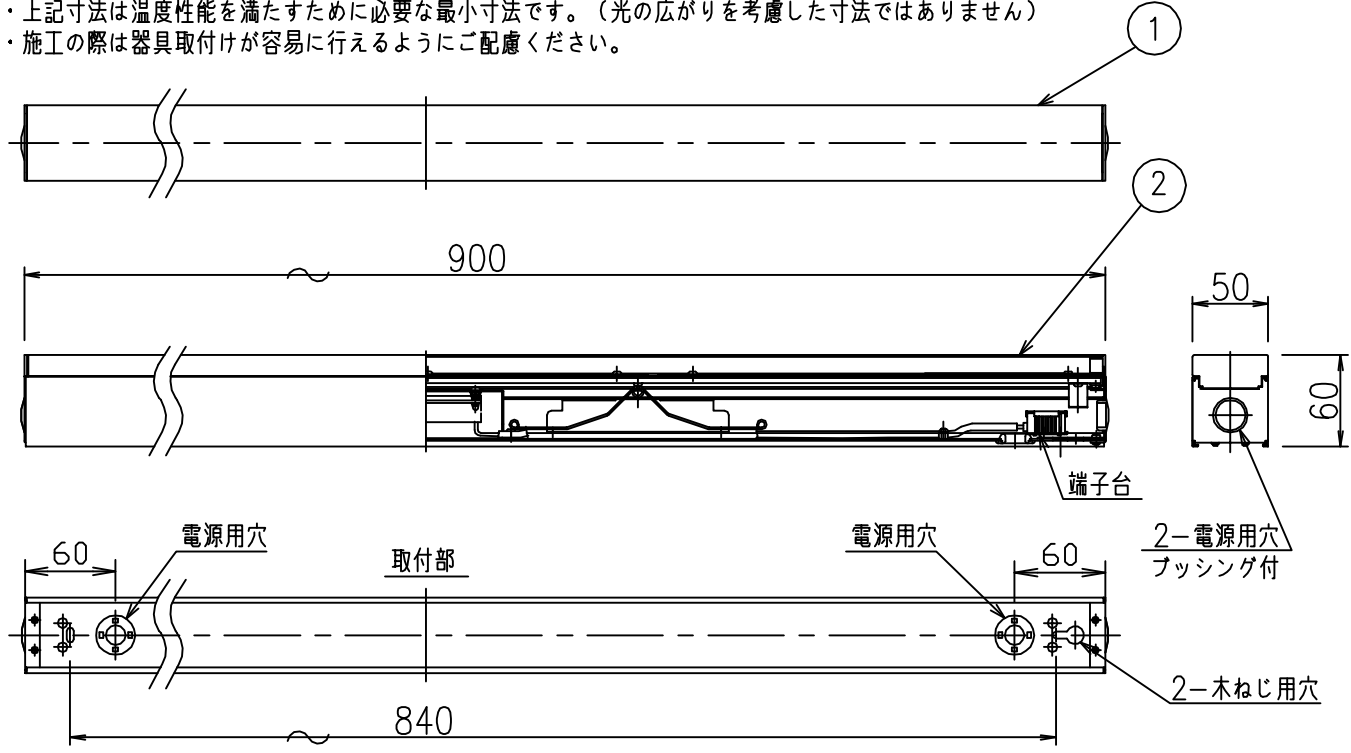

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付(横向)床付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気が多い所、水気のかかる所では使用しないでください。
- 電源電圧は、±6%以内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

| | |
|---------------------|-----------|
| 定格光束 | 3150Lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 108.6Lm/W |
| LEDモジュール寿命 | 40000時間 |

<ご使用上のご注意>

- 複数台を同時に点灯した場合、始動時間にパラツキが生じる場合があります。
- 複数台を同時に調光した場合、明るさが揃うまでの時間や消灯するタイミング、明るさにパラツキが生じる場合があります。
- 調光器の操作(急激にひねる等)により、商品ごとに調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|-----|-------|---------|--------------|------------------------------------|---|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 天井付・壁付(横向)・床付兼用 | 傾斜天井取付可能(横向のみ) 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 最大連結は11台までです。 |
| 6 | | | 電源接続 | 端子台 | | |
| 5 | | | 消費電力 | 29W | 定格電圧 100V | |
| 4 | | | 電気容量 | 30VA | | |
| 3 | | | | LED付 交換不可 | LED 29W 演色性 Ra83 電球色 (2700K) | スイッチ無し |
| 2 | カバー | アクリル | 乳白(マット) | | | |
| 1 | 本体 | アルミ型材 | 白アルマイト | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 2.4 kg | 峠田 飯塚 ④ |