

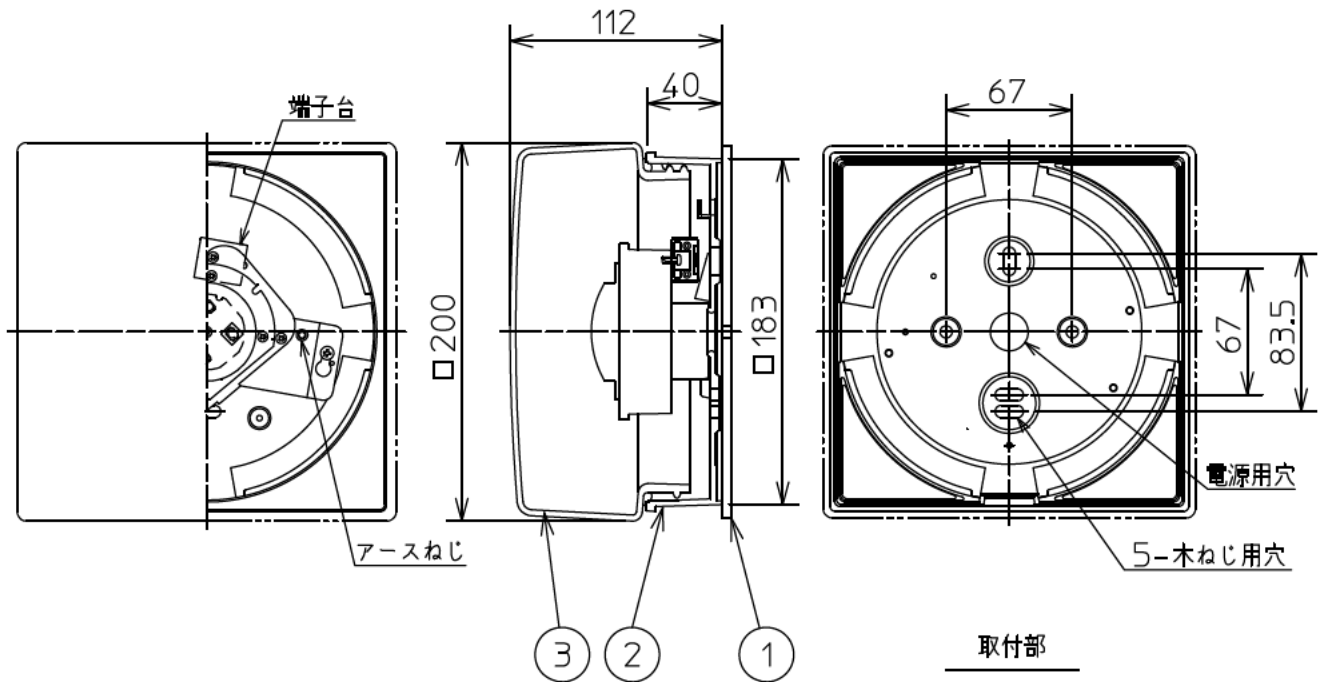


姿図



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内屋外用防雨防湿形天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、業務用浴室、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きき以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

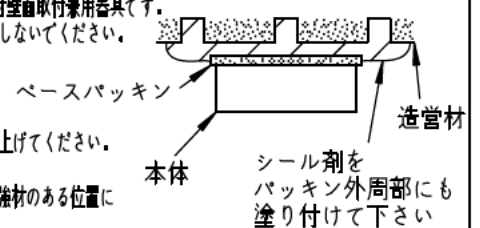

定格光束	360Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	防雨防湿用			特記事項 カバーネジ込式 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売 傾斜天井にも使用可能 スイッチ無し
				取付場所	屋内屋外 天井直付壁付兼用			
				電源接続	端子台			
				消費電力	6.1 W	定格電圧	100 V	
				電気容量	11 VA			
3	カバー	ガラス	消し塗装(内面白塗装)	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)			
2	本体	アルミダイカスト	黒塗装					
1	ベースパッキン	EPTスポンジ	黒					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.8 kg			峠田 伊藤 ②