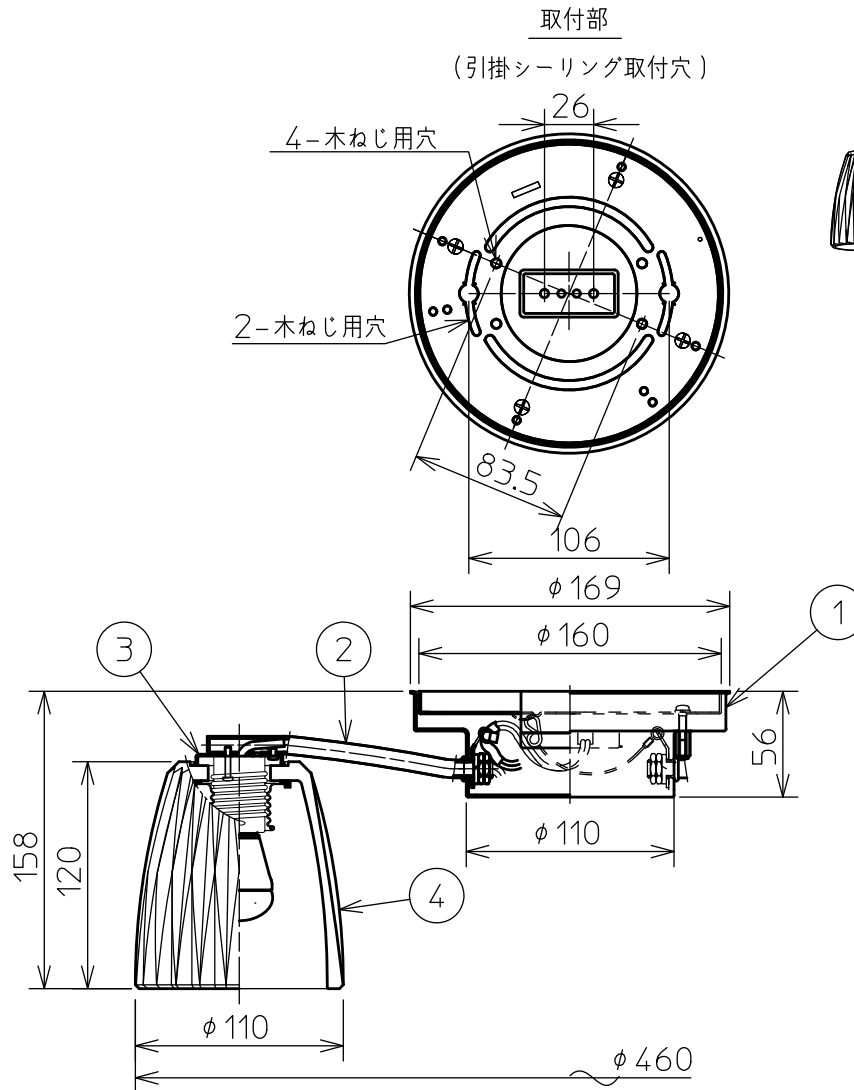


灯具配置図

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1640Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	97.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項	
				取付場所	屋内 天井直付専用			簡易取付式 カバーネジモーガル式 調光器併用不可	
				電源接続	引掛シーリング				
				消費電力	16.8 W	定格電圧	100 V		
4	カバー	ガラス	透明(リブ入)	電気容量	28 VA			スイッチ無し	
3	ホルダー	鋼板	クロームメッキ	適合ランプ (付)別売	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1灯 E17 大光電機(株)製				
2	アーム	鋼管	クロームメッキ						
1	フランジ	鋼板	クロームメッキ						
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 3.5 kg			峠田 老田 (4)	