


取付部詳細

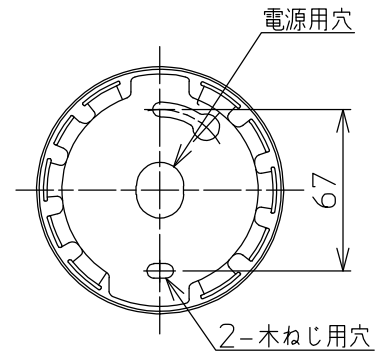

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LEDランプ寿命	20000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 傾斜天井にも取付可能 (55°まで) 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	2.5 W 定格電圧 100 V	
4	本体	鋼板	真鍮色メッキ	電気容量	5 VA	スイッチ無し
3	化粧ナット	真鍮	クリア塗装	LED 付 交換可	LEDフィラメント電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDA3/C/F4/22Kx1灯付 E26 大光電機(株)製	
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	黒			
1	フランジ	ABS樹脂	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 老田 ①