
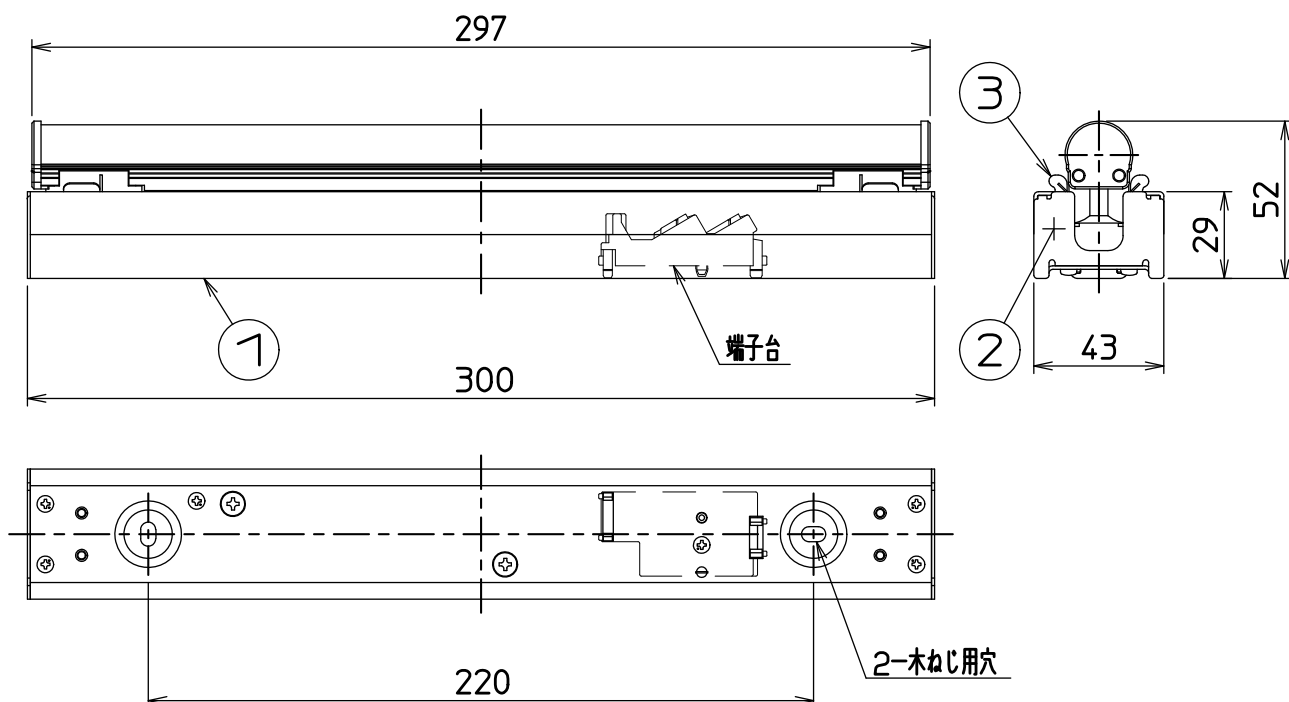
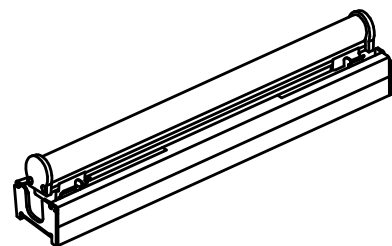


最小施工寸法

姿図

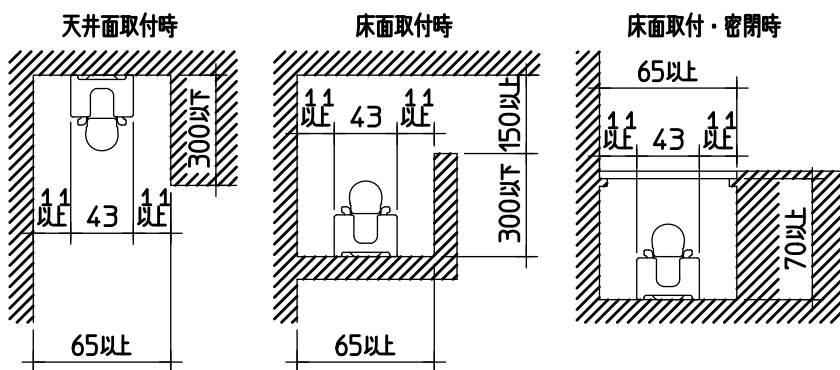

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 490Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 89.0Lm/W |
| LEDモジュール寿命          | 40000時間  |

|    |        |       |           | 機能       | 一般用                                                       | 特記事項          |
|----|--------|-------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 7  |        |       |           | 取付場所     | 屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用                                        | 単体・連結時末端用     |
| 6  |        |       |           | 電源接続     | 端子台                                                       | 調光可能(1%~100%) |
| 5  |        |       |           | 消費電力     | 5.5W                                                      | LEDユニット別梱包    |
| 4  |        |       |           | 電気容量     | 6VA                                                       | シーンコントローラー別売  |
| 3  | スライド金具 | 銅板    | ユニクロメッキ   | LED付交換不可 | DECO-LINE(L300) LF03A<br>LED5.5W<br>演色性Ra82<br>温白色(3500K) | LED専用調光器別売    |
| 2  | 側板     | 銅板    | ユニクロメッキ   |          |                                                           | 注)送り配線はできません  |
| 1  | 本体     | アルミ型材 | シルバーアルマイト |          |                                                           | スイッチ無し        |
| No | 部品名    | 材質    | 備考        | 器具重量     | 約 0.4 kg                                                  | 峠田 森 ①        |