
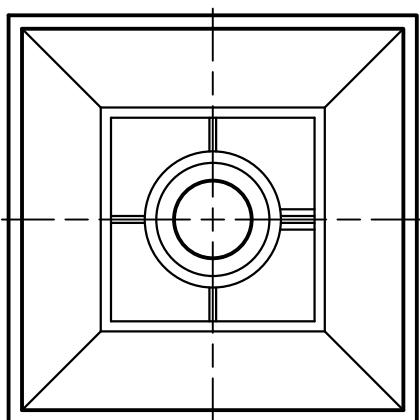
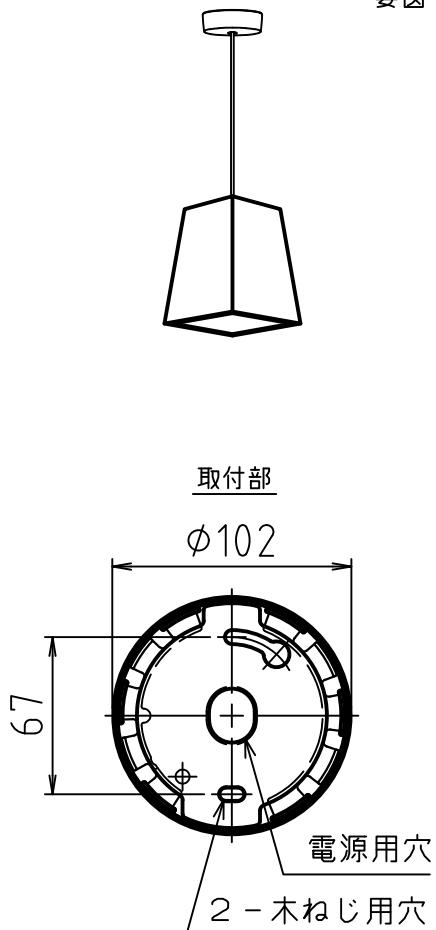


姿図

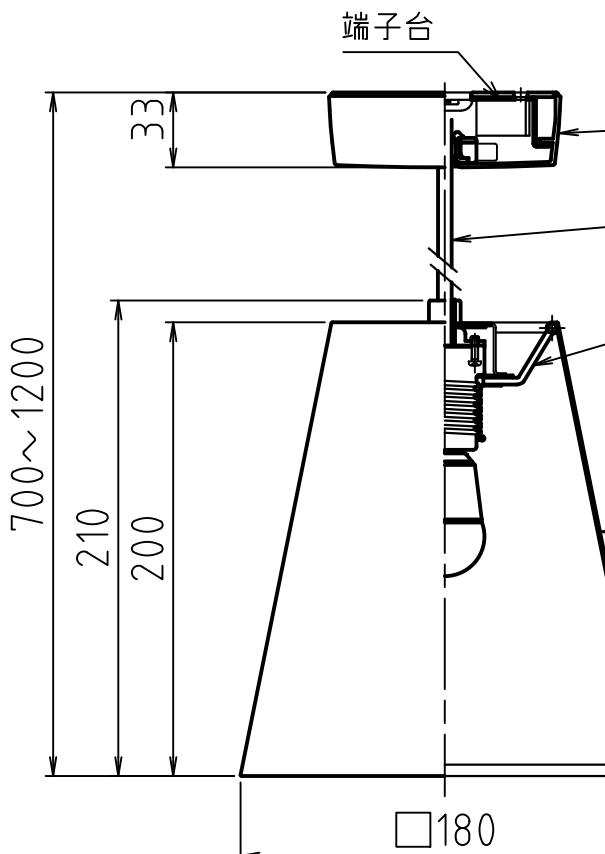

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.8Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

安全に関するご注意	
● この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。	
● 落下・感電・火災の原因になります。	
● 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。	
● この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。	

No.	部品名	材質	備考	器具重量	機能		特記事項
					一般用	取付場所	
7						屋内 天井吊り下げ専用	上下面開放
6						端子台	吊高さ調節可能
5					消費電力	4.2 W	調光器併用不可
4	カバー	布	白(コーティング加工)		電気容量	7 VA	カバーネジモーガル式
3	本体	鋼板	白塗装				傾斜天井にも取付可能(55°まで)
2	キャブタイヤーコード	塩化ビニル	黒		LED付	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17×1灯	
1	フランジ	ABS樹脂	黒		交換可	大光電機(株)製	スイッチ無し
				約 0.4 kg			峠田 老田 ①