
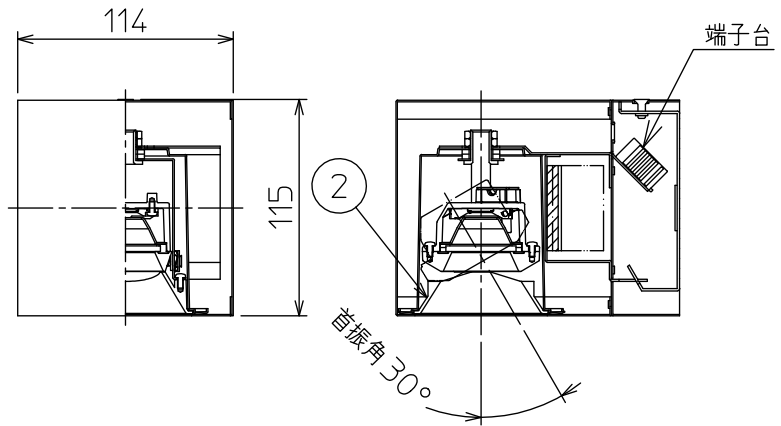
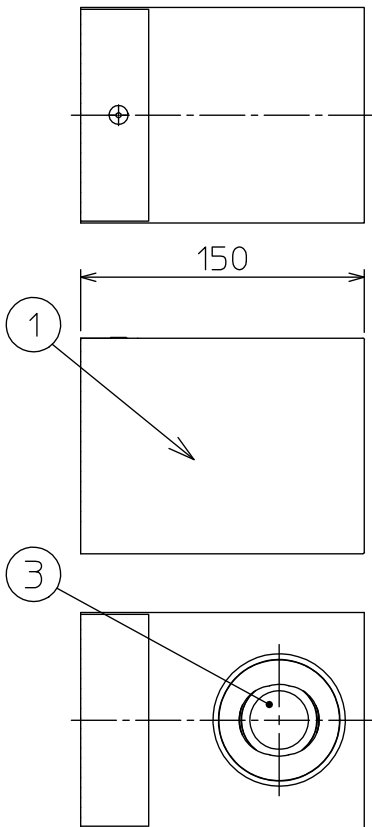



姿図

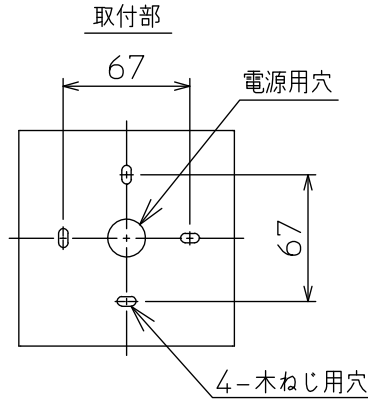

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

| | |
|---------------------|----------|
| 定格光束 | 300lm |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 51.7Lm/W |
| LED光源寿命 | 40000時間 |

| | | | | 機能 | 一般用 | 特記事項 | |
|-----|-----|-----------|----------|--------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 7 | | | | 取付場所 | 屋内 壁付専用 | 可動範囲 首振り片側 30° 回転角度 350° | |
| 6 | | | | 電源接続 | 端子台 | 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売 | |
| 5 | | | | 消費電力 | 5.8W | 定格電圧 | 100V |
| 4 | | | | 電気容量 | 7VA | | |
| 3 | カバー | アクリル | 透明(シボ加工) | LED付 交換不可 | LED 5.8W 演色性 Ra83 電球色(2700K) | | スイッチ無し |
| 2 | 反射板 | アルミダイキャスト | 白塗装 | | | | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 白塗装 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 1.2 kg | | 峠田 曾川 ① |