

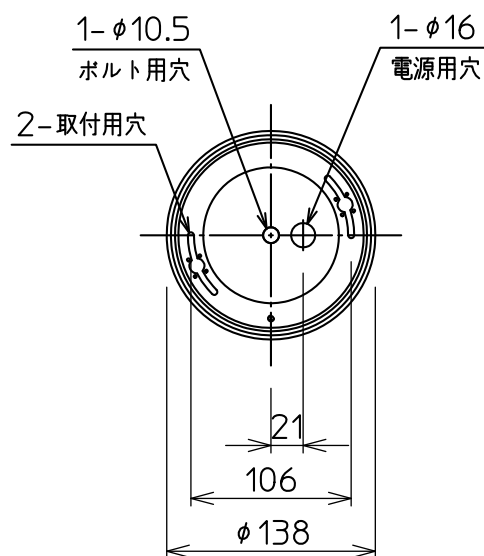
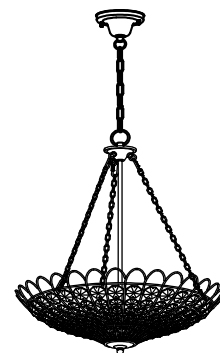


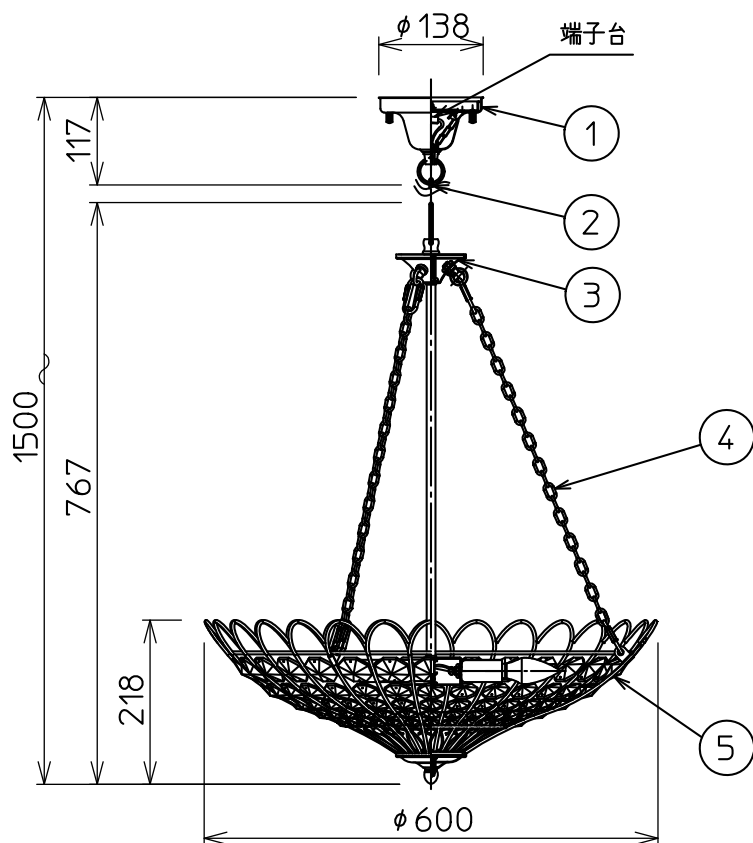

取付部詳細

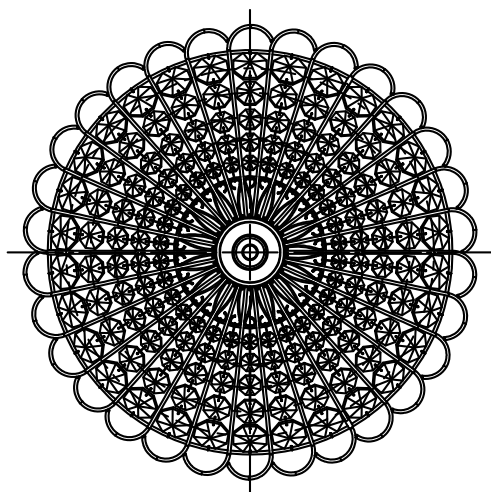

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%以内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	2840Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	84.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	調光器併用不可 ハンドメイド	
6				電源接続	端子台		
5	飾り	クリスタルカットガラス	透明	消費電力	33.6W 定格電圧 100V		
4	チェーン	鋼棒	ゴールドアンティーク色塗装	電気容量	56VA		
3	本体	鋼板	ゴールドアンティーク色塗装	LED 付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2Wx8灯 演色性Ra82 電球色(2700K) LDC4L-E17/Cx8灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	チェーン	鋼棒	ゴールドアンティーク色塗装				
1	フランジ	鋼板	ゴールドアンティーク色塗装				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 6.3 kg	峠田	大瀧 ①