


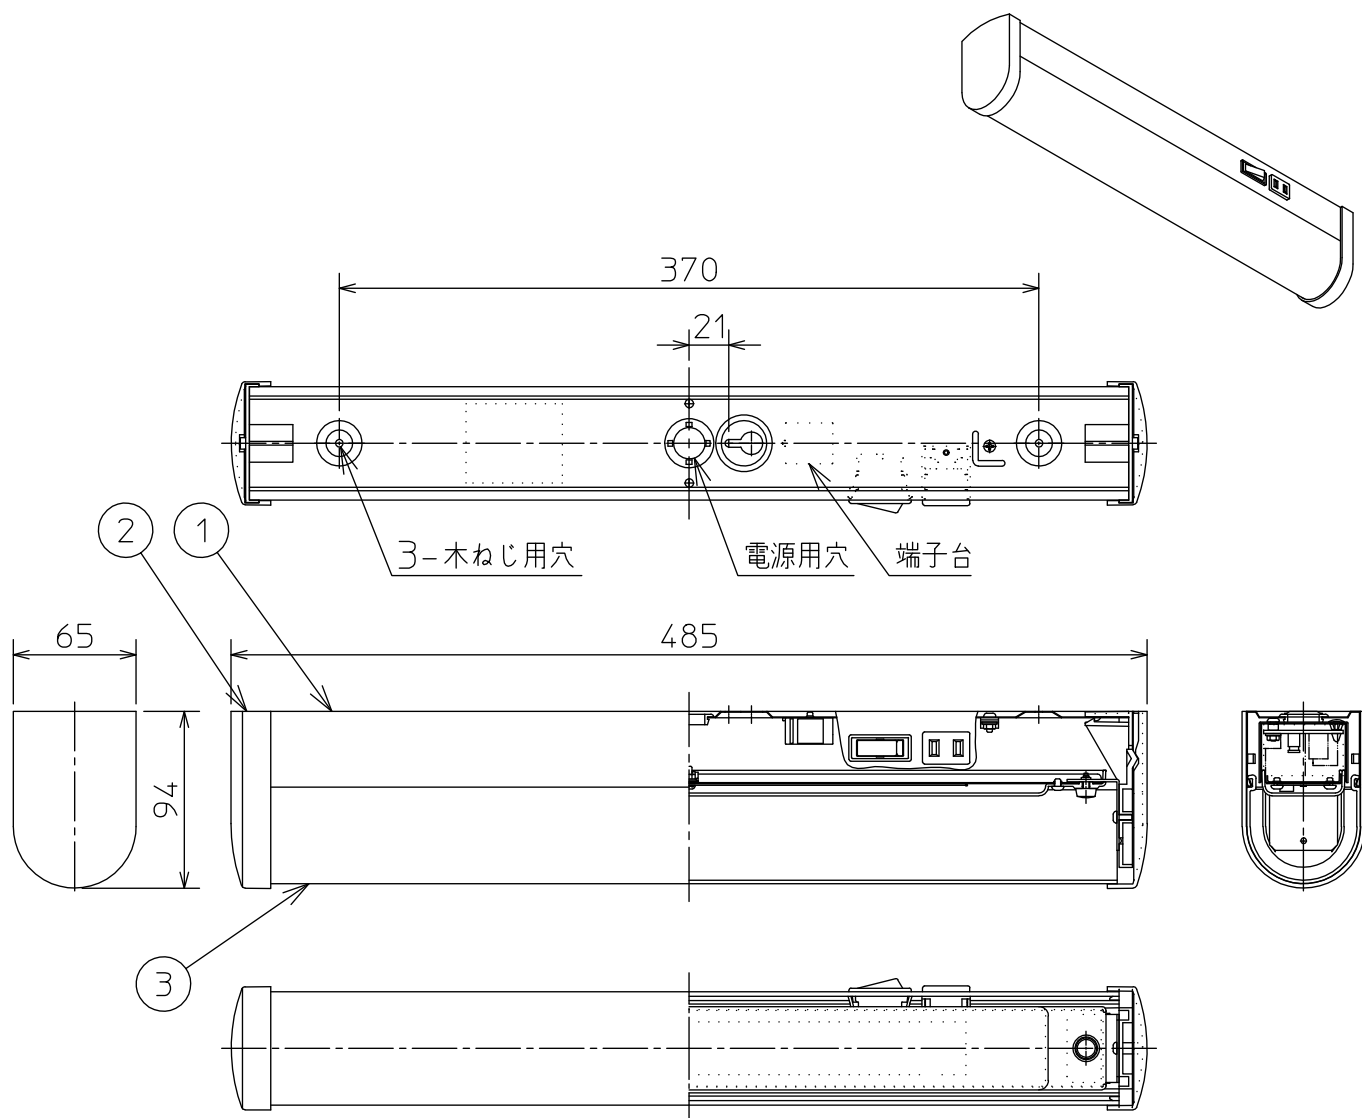

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内棚下直付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	740Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	89.1Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 調光器併用不可 対面キッチン対応 カバーはめこみ式 コンセント(容量1000W)付 波動スイッチ (ON-OFF)
7				取付場所	屋内 壁付・棚下付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.3 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	14 VA	
3	カバー	アクリル	乳白(マット)	LED 付 交換不可	LED8.3W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	
2	側板	ABS樹脂	白			
1	本体	鋼板	白塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 曾川 ①