



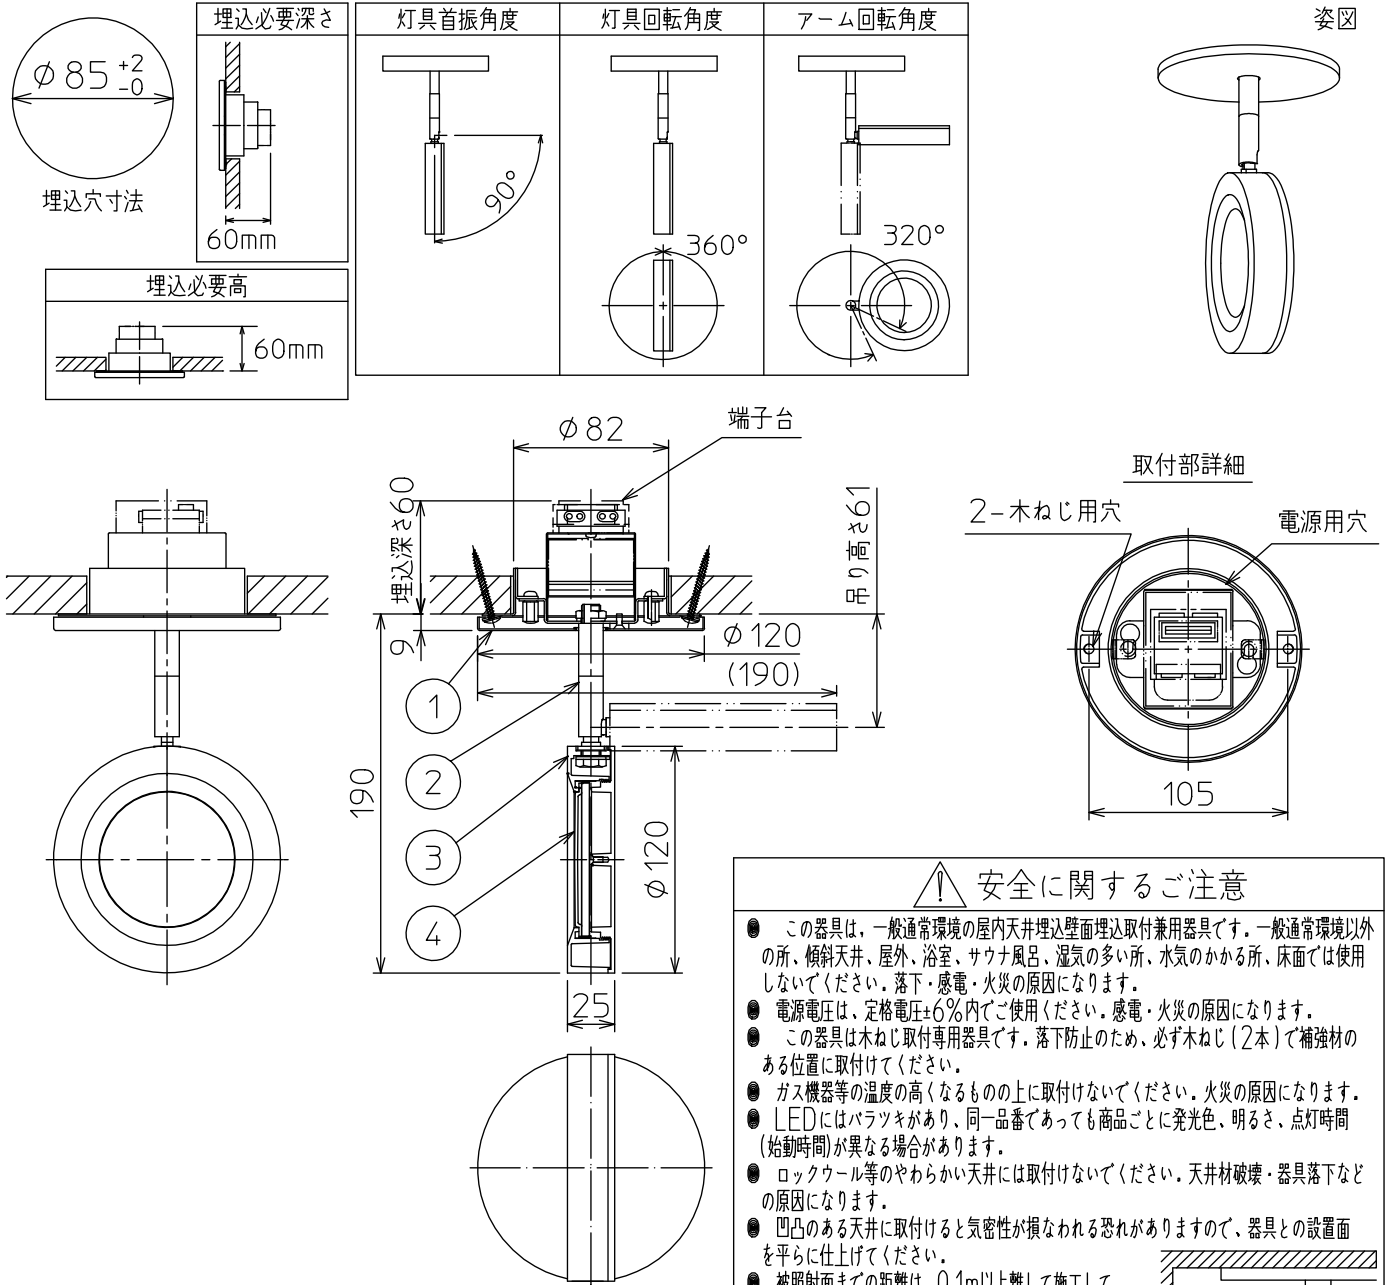

定格光束	660Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

- 安全に関するご注意**
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込壁埋込取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
 - 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
 - この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
 - ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
 - LEDにはバラストがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
 - ロックウール等のやわらかい天井には取付けしないでください。天井材破壊・器具落下などの原因になります。
 - 凹凸のある天井に取付けると気密性が損なわれる恐れがありますので、器具との設置面を平らに仕上げてください。
 - 被照射面までの距離は、0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。
 - 住宅用人工鉱物繊維断熱材(JISA9521)で断熱施工された天井に使用できます。フローリング工法、および特殊な断熱施工された天井には使用できません。火災の原因になります。



				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井埋込・壁埋込兼用	調光器併用可(1%~100%) LED専用調光器別売
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	8.5W 定格電圧 100V	
4	カバー	アクリル	乳白(マット)	電気容量	9VA	
3	灯具	アルミダイカスト	白サテン塗装	LED 付 交換不可	LED8.5W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	アーム	鋼棒	白サテン塗装			
1	フランジ	鋼板	白サテン塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.7 kg	峠田 曾川 ①