DAIKO

間接照明

品番DSY-4634YTG

最小施工寸法

天井面取付時



床面取付時



床面取付・密閉時



姿図

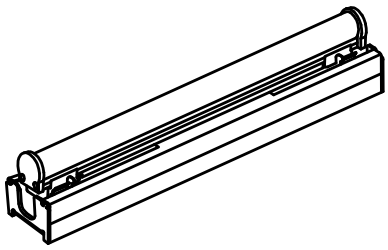

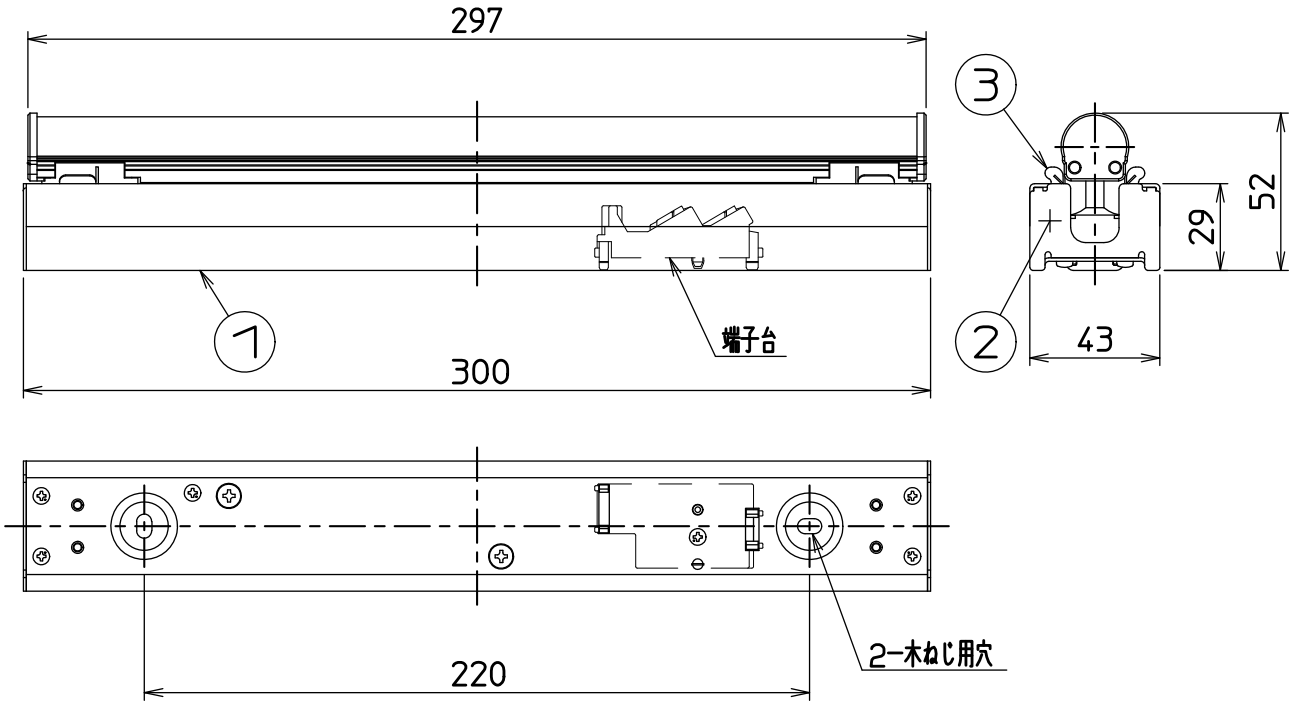

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です．
  一般通常環境以外の所，屋外，湿気の多い所，水気のかかる所では
  使用しないでください．落下・感電・火災の原因になります．
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用下さい．感電・火災の原因になります．
- この器具は木ねじ取付専用器具です．必ず木ねじ(2本)で補強材のある
  位置に取付てください．落下の原因になります．

定格光束	480Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	87.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

No	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト

機能	一般用			
取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用			
電源接続	端子台			
消費電力	5.5W	定格電圧	100V	
電気容量	6VA			
LED付 交換不可	DECO-LINE(L300) LF03L LED5.5W 演色性Ra80 電球色(2700K)			
器具重量	約 0.4 kg			

特記事項
単体・連結時末端用
調光可能(1%~100%)
LEDユニット別梱包
シーンコントローラー別売
LED専用調光器別売

注)送り配線はできません

スイッチ無し

峠田 森 ①

第三角法 (単位：mm)

大光電機株式会社