

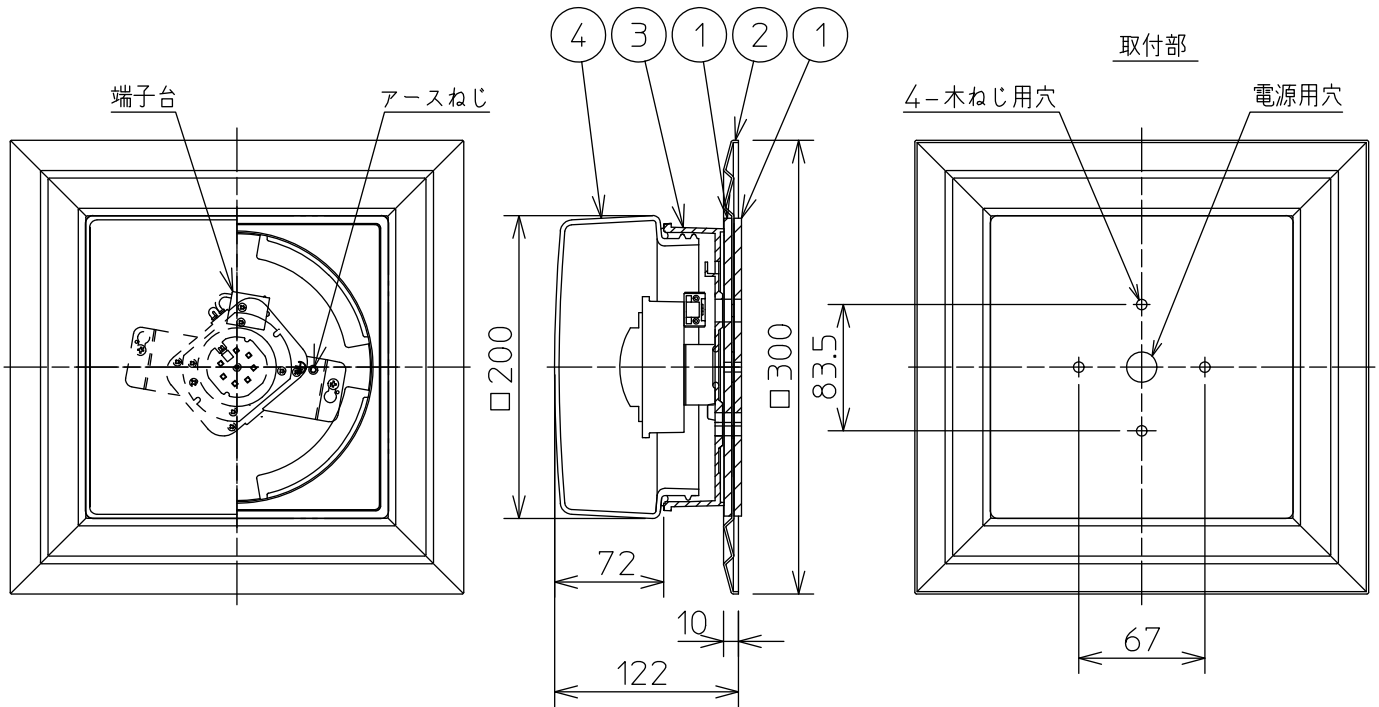




安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋外防雨・防湿壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、業務浴室、浴室、サウナ風呂、床面、湿気の多いところでは使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げてください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取り付けてください。落下の原因になります。

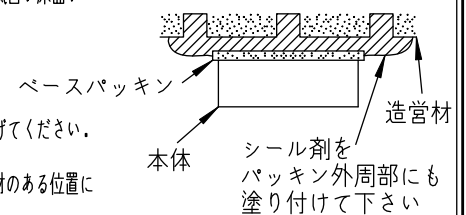

定格光束	365Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	59.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項 カバーネジ込式 調光可能(1%~100%) 専用調光器別売
				取付場所	屋外 壁面専用	
				電源接続	端子台	
				消費電力	6.1 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	11 VA	
4	カバー	ガラス	透明消し(内面白塗装)	LED 付 交換不可	LED6.1W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
3	本体	アルミダイカスト	シルバー塗装			
2	本体飾り	プラスチック	シルバー塗装			
1	ベースパッキン	EPT スポンジ	黒			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.0 kg	峠田 伊藤 ②