


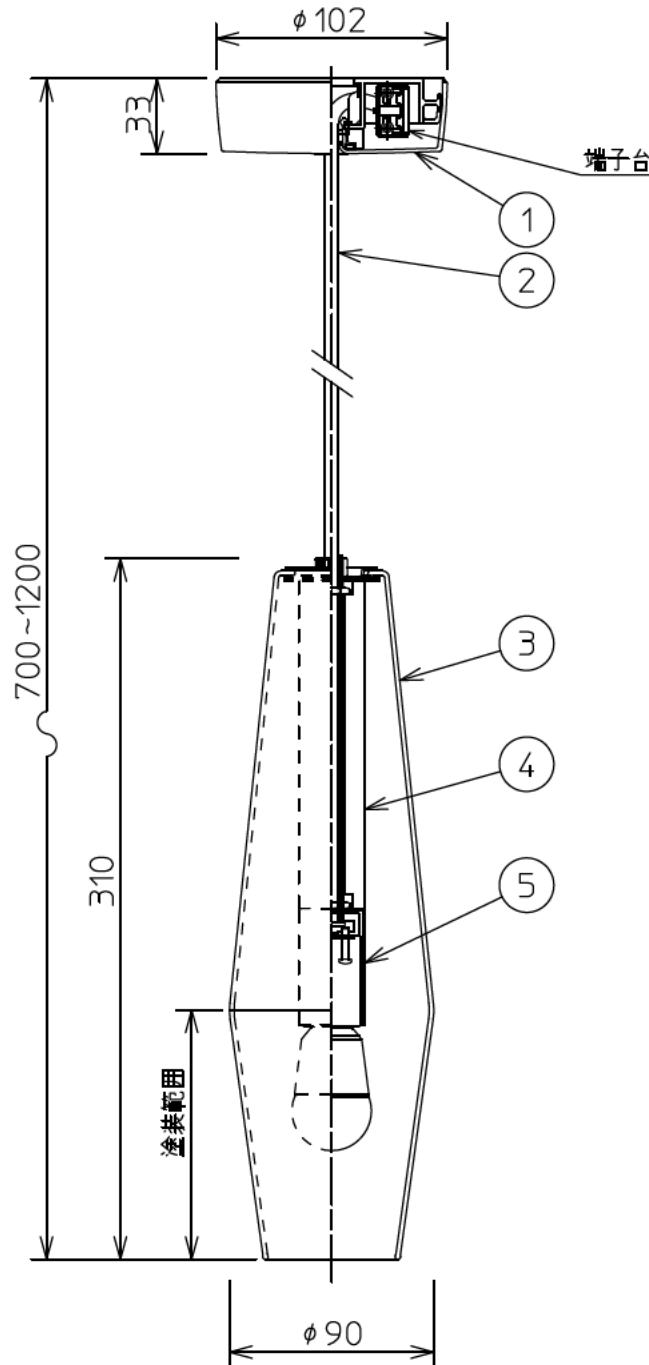

姿図

取付部

2-木ねじ用穴

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	415Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	98.8Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命			40000時間		機 能		一般用		特記事項	
					取付場所		屋内 天井吊下げ専用			吊高さ調節可能 調光器併用不可 下面開放 傾斜天井にも使用可能 (55°まで)
					電源接続		端子台			
5	ソケットカバー	鋼板	真鍮メッキ	消費電力	4.2 W	定格電圧	100 V			
4	木飾り	木製	クリア塗装	電気容量	7 VA					
3	カバー	ガラス	透明(一部消し風塗装)	LED 付 交換可	LED電球4.2W 演色性 Ra82 電球色(2700K) LDA4L-H-E17/40/2783x1φ E17 大光電機(株)製					
2	キャブタイヤコード	塩化ビニル	白							
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	白							
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量		約 0.7 kg			スイッチ無し	
									峠田 伊藤 ②	