

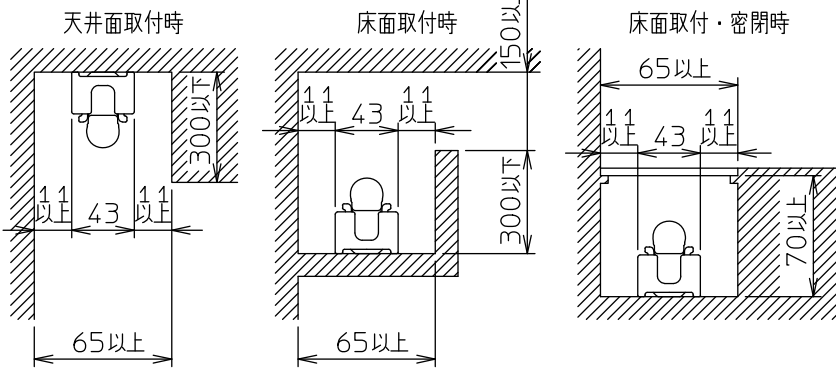


最小施工寸法

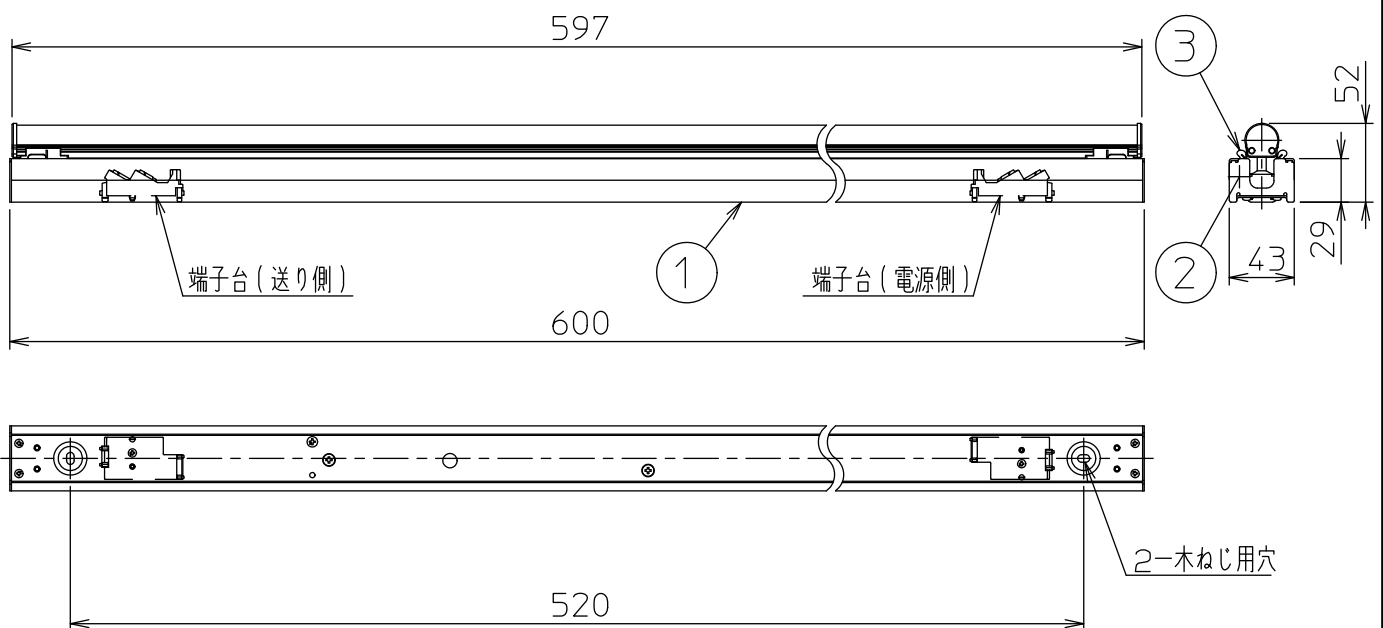

姿図

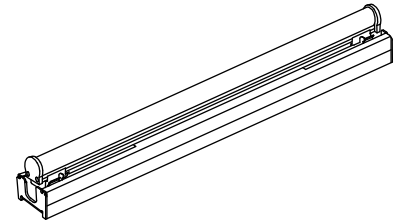

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	980Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	93.3Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

LEDモジュール寿命				40000時間		機 能			一般用			特記事項		
7				取付場所	屋内 天井・壁(縦・横向)・床付兼用			電源接続			端子台			連結最大26台まで 調光可能(1%~100%) LEDユニット別梱包 シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売
6				電源接続				消費電力			10.5 W 定格電圧 100 V			
5				消費電力				電気容量			11 VA			
4				電気容量				適合ランプ			DECO-LINE(L600) LF06A LED10.5W 演色性 Ra82 温白色(3500K)			
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	適合ランプ				(付)別売				スイッチ無し		
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ	(付)別売										
1	本体	アルミ型板	シルバーアルマイト	(付)別売										
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.8 kg						峠田 森 ①			