
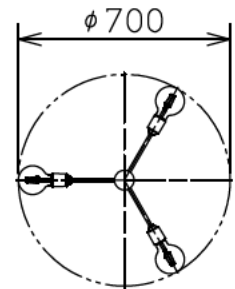
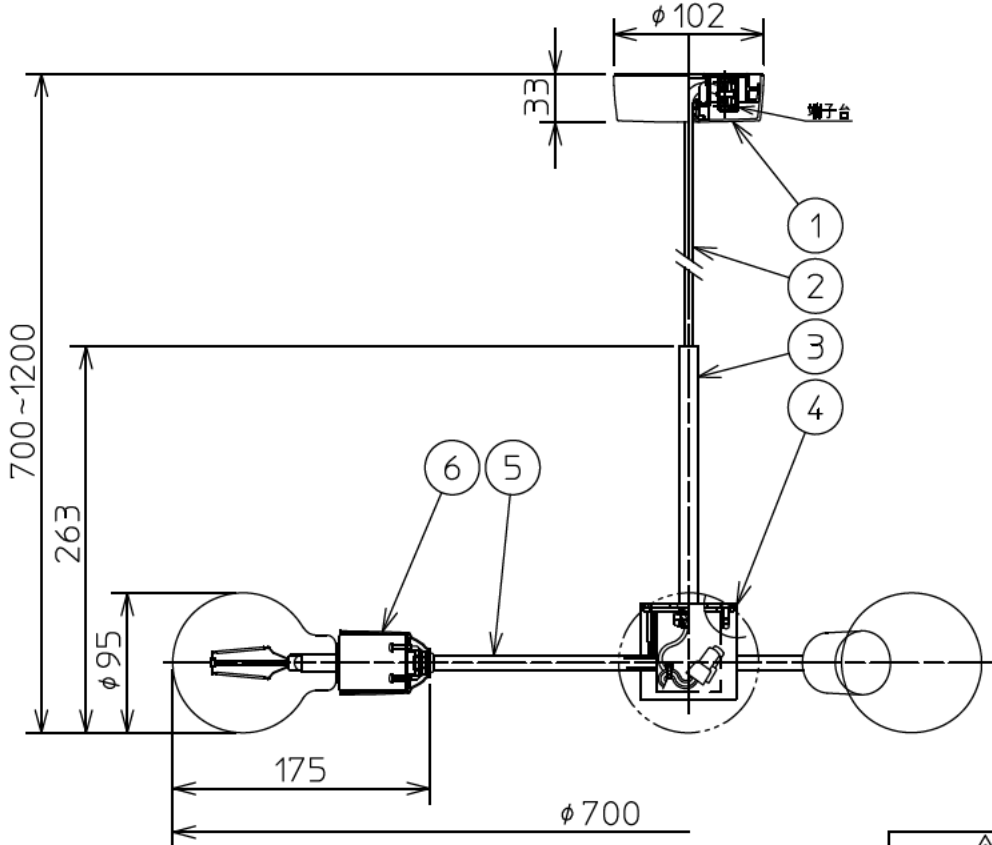
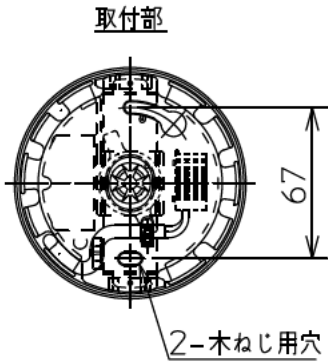


姿図

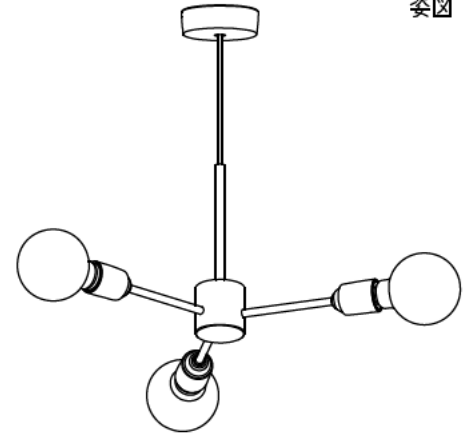

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	810Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	108.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
6	ソケットカバー	鋼板	真鍮色メッキ	取付場所	屋内 天井吊下げ専用	吊高さ調節可能 調光器併用不可 傾斜天井にも使用可能 (55°まで)
5	アーム	鋼管	真鍮色メッキ	電源接続	端子台	
4	本体	アルミ	真鍮色メッキ	消費電力	7.5W 定格電圧 100V	
3	支柱	鋼管	真鍮色メッキ	電気容量	15VA	
2	キャプタイヤコード	塩化ビニル	黒	LED付 交換可	LEDフィラメント電球・ボール球形 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色(2200K) LDG3/C/F4/2280×3灯付 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
1	コード収納フランジ	ABS樹脂	黒			
				器具重量	約 1.4 kg	峠田 伊藤 ②