

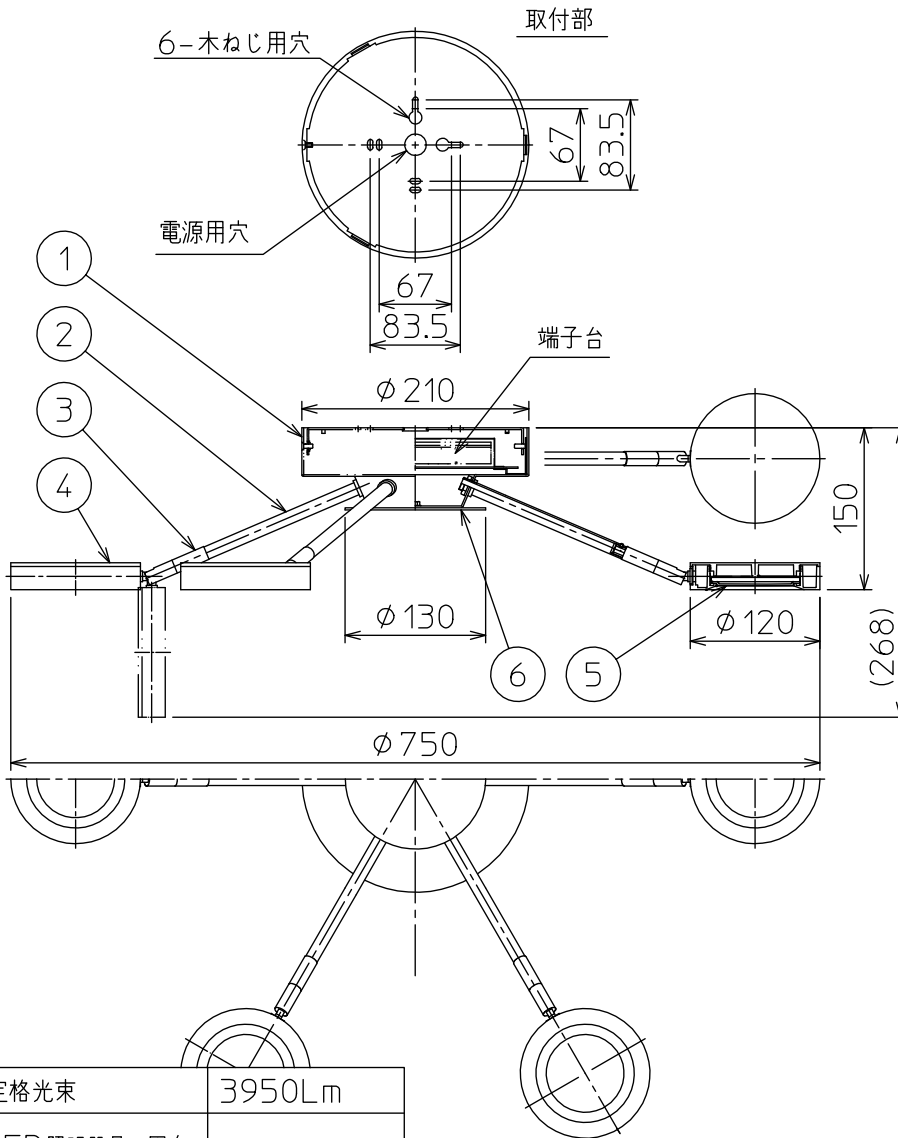


可動範囲		
灯具首振角度	灯具回転角度	アーム回転角度
灯具首振角度	灯具回転角度	アーム回転角度

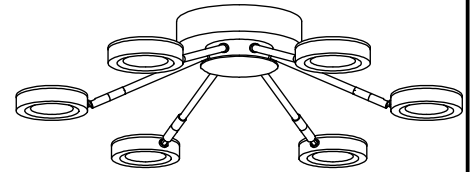


灯具配置図

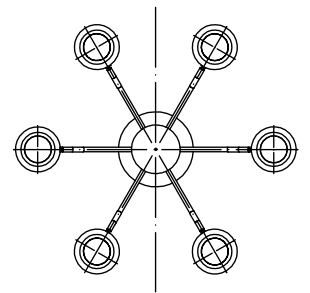

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。
- 被照射面までの距離は、0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	3950Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.5Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井付専用	
6	飾り	鋼板	黒サテン塗装	電源接続	端子台	調光器併用可(1%~100%) LED専用調光器別売
5	カバー	アクリル	乳白(マット)	消費電力	53.7W 定格電圧 100V	
4	灯具	アルミダイカスト	黒サテン塗装	電気容量	58 VA	
3	アーム	鋼棒	黒サテン塗装	LED付 交換不可	LED53.7W 演色性 Ra83 電球色(2700K)	スイッチ無し
2	パイプ	鋼管	黒サテン塗装			
1	フランジ	鋼板	黒サテン塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 4.3 kg	峠田 曾川 ①