
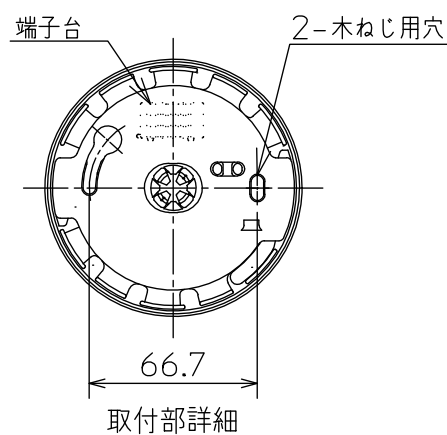


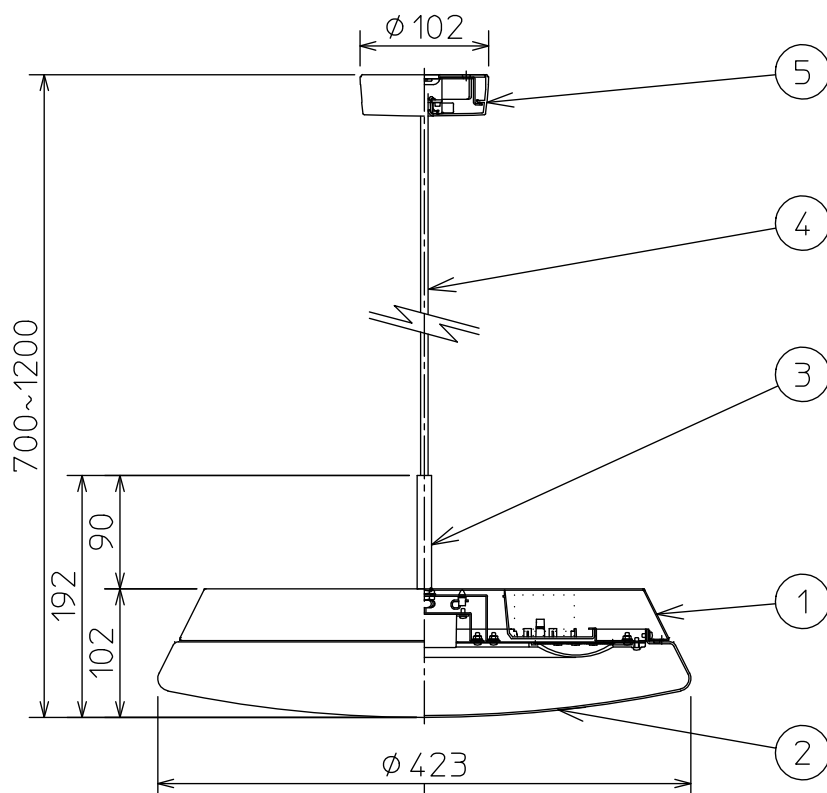

※この器具はチャンネル設定できません。
リモコン送信機の「器具選択スイッチ」は「CH1」で
ご使用ください。

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。
一般通常環境以外の所、指定外の傾斜天井、屋外、湿気が多い所、
水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。
感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず
木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。
- LED器具の近くで他の高周波方式リモコン器具を使用しないで
ください。誤動作の原因になります。
LED器具の近くで、ラジオ（AM）を使用しないでください。
雑音の原因になります。

定格光束	4000Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	105.2Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能		一般用		特記事項 リモコン付 吊高さ調節可能 調色機能付 調光10段階(調光1・6500K~調光11・2700K) 調光機能付 調光10段階(調光1・5%~調光10・100%) 保安灯10段階調光 傾斜天井にも使用可能(55°まで) 調光器併用不可 プルレススイッチ (全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態
7				取付場所	屋内 天井吊下専用			
6				電源接続	端子台			
5	フランジ	ABS樹脂	白	消費電力	38 W	定格電圧	100 V	
4	キャブタイヤコード	塩化ビニル(φ5.8)	白	電気容量	39 VA			
3	パイプ	鋼管	白塗装	LED 付 交換不可	LED38W 演色性 Ra83 昼光色6500K~電球色2700K			
2	カバー	アクリル	乳白(マット)					
1	本体	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 2.9 kg		峠田 老田 ④	