


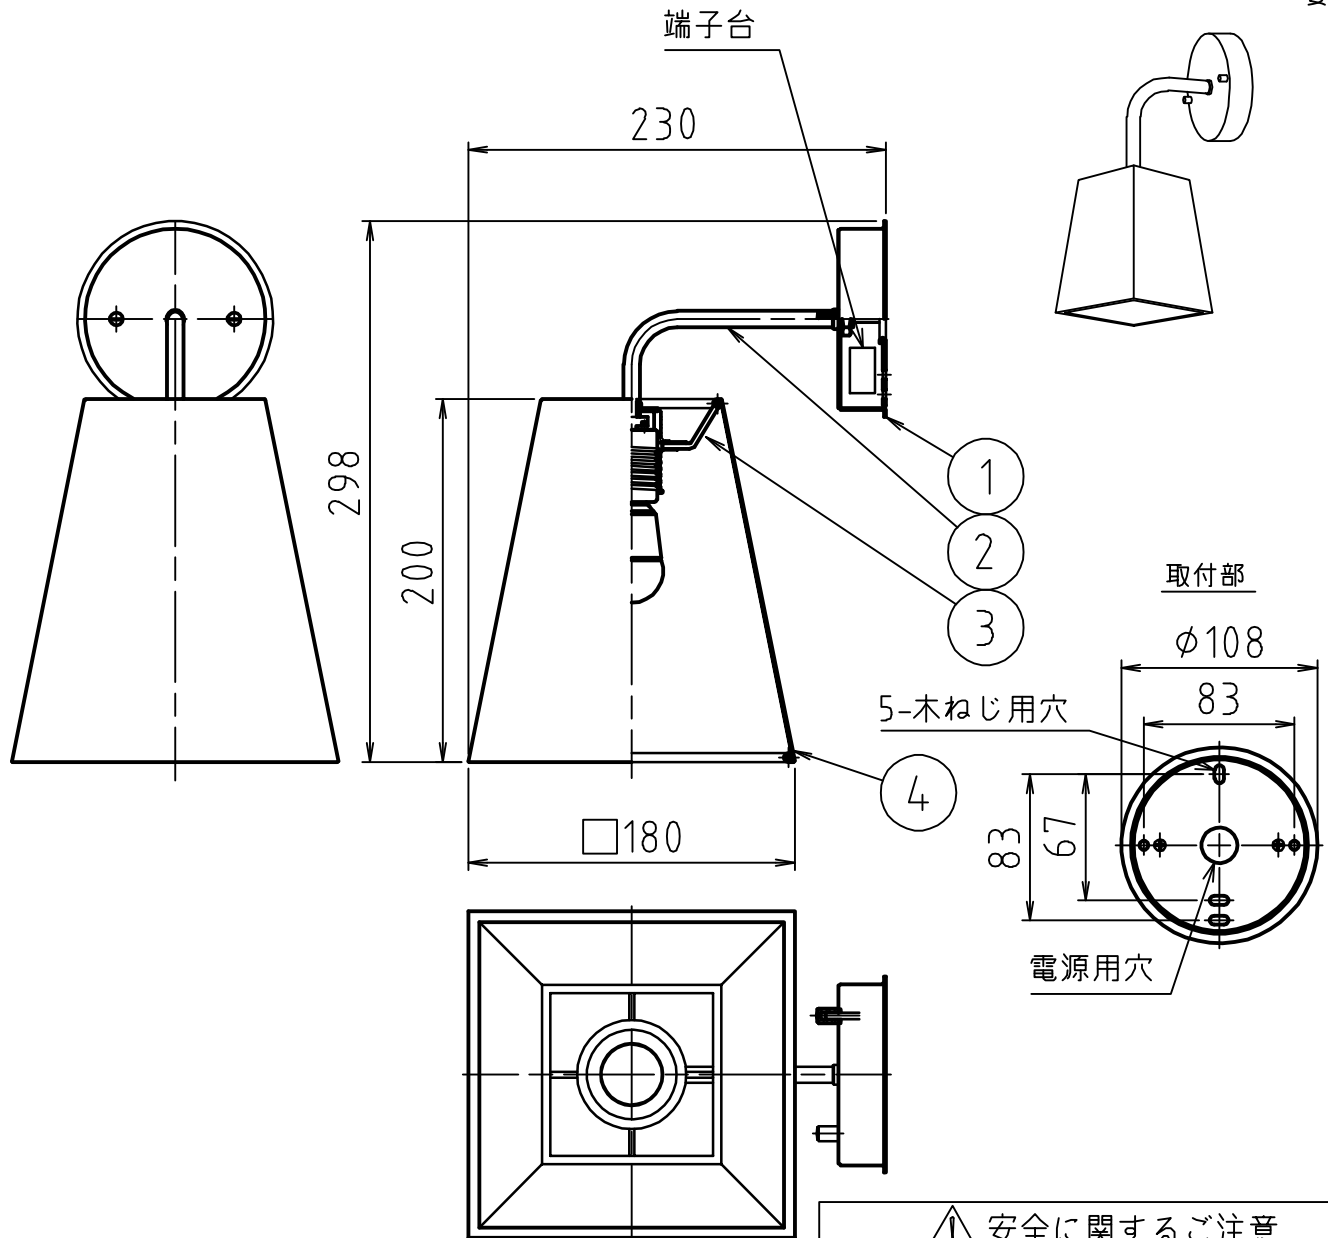

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	310Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	73.8Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 壁面取付専用	上下面開放 調光器併用不可 カバーネジモーガル式
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V	
4	カバー	布	白（コーティング加工）	電気容量	7 VA	
3	カバー枠	鋼棒	白塗装	LED 付 交換可	LED電球 4.2W 演色性 Ra82 電球色（2700K） LDA4L-H-E17×1灯 大光電機（株）製	スイッチ無し
2	支柱	鋼管	黒塗装			
1	フランジ	鋼板	黒塗装			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 老田 ①