


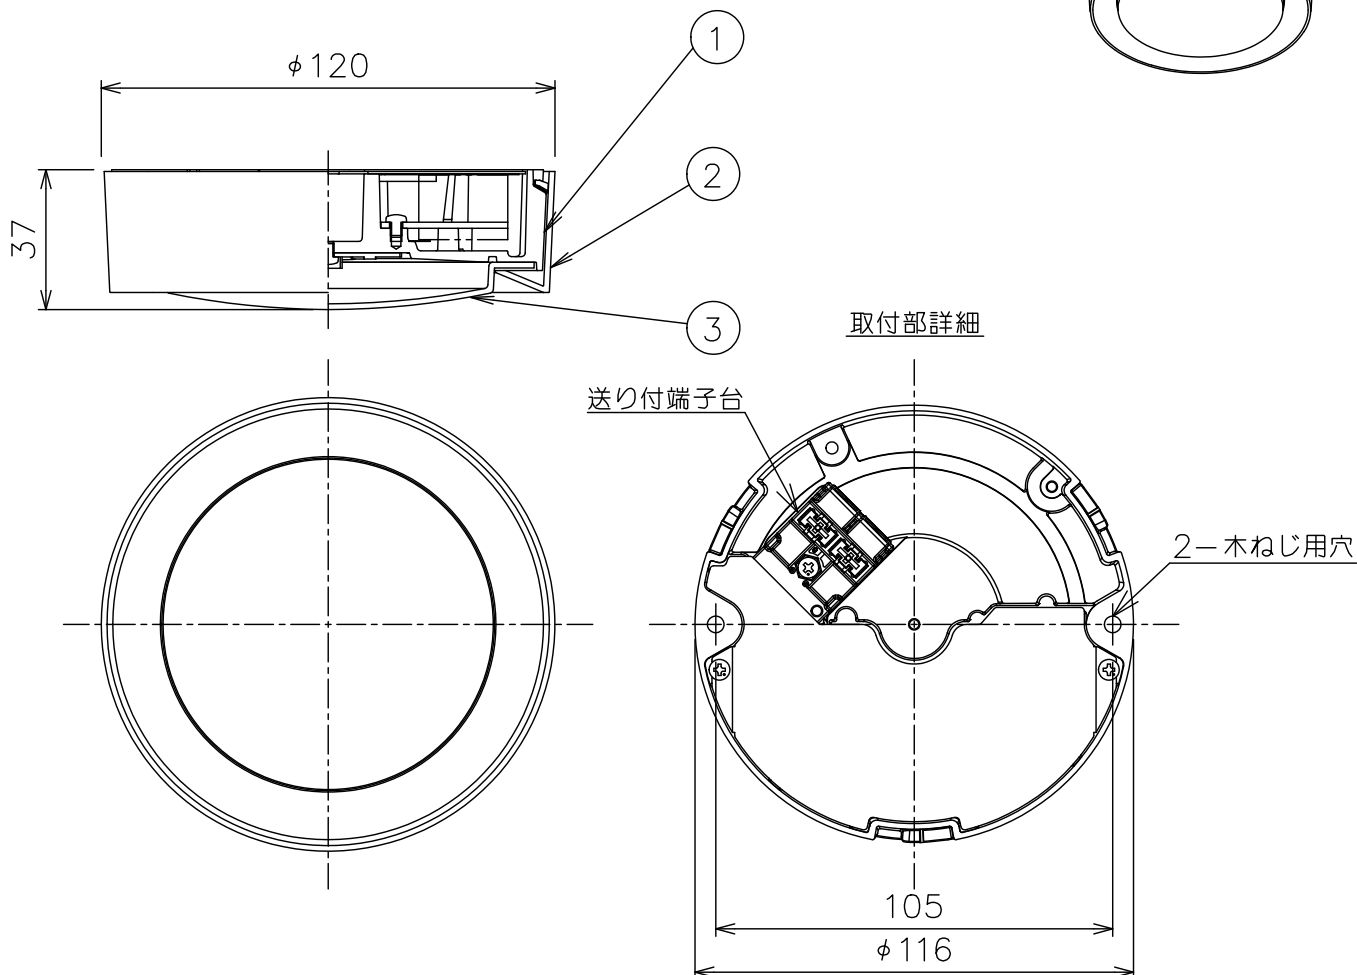

### 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 950Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 96.9Lm/W |
| LED光源寿命             | 50000時間  |

|     |       |          |         | 機能               | 一般用                               | 特記事項<br>カバー回転式<br>調光可能 1%~100%<br>LED専用調光器別売。<br><br>スイッチ無し |
|-----|-------|----------|---------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |          |         | 取付場所             | 屋内 天井直付・壁付兼用                      |                                                             |
|     |       |          |         | 電源接続             | 送り付端子台                            |                                                             |
|     |       |          |         | 消費電力             | 9.8W 定格電圧 100 V                   |                                                             |
|     |       |          |         | 電気容量             | 16VA                              |                                                             |
| 3   | 前面カバー | アクリル     | 乳白（マット） | LED<br>付<br>交換不可 | LED9.8W<br>演色性 Ra83<br>昼白色（5000K） | スイッチ無し                                                      |
| 2   | カバー   | ポリカーボネート | 白       |                  |                                   |                                                             |
| 1   | 本体    | アルミダイカスト | 白塗装     |                  |                                   |                                                             |
| No. | 部品名   | 材質       | 備考      | 器具重量             | 約 0.3 kg                          | 株式会社 大光電機                                                   |