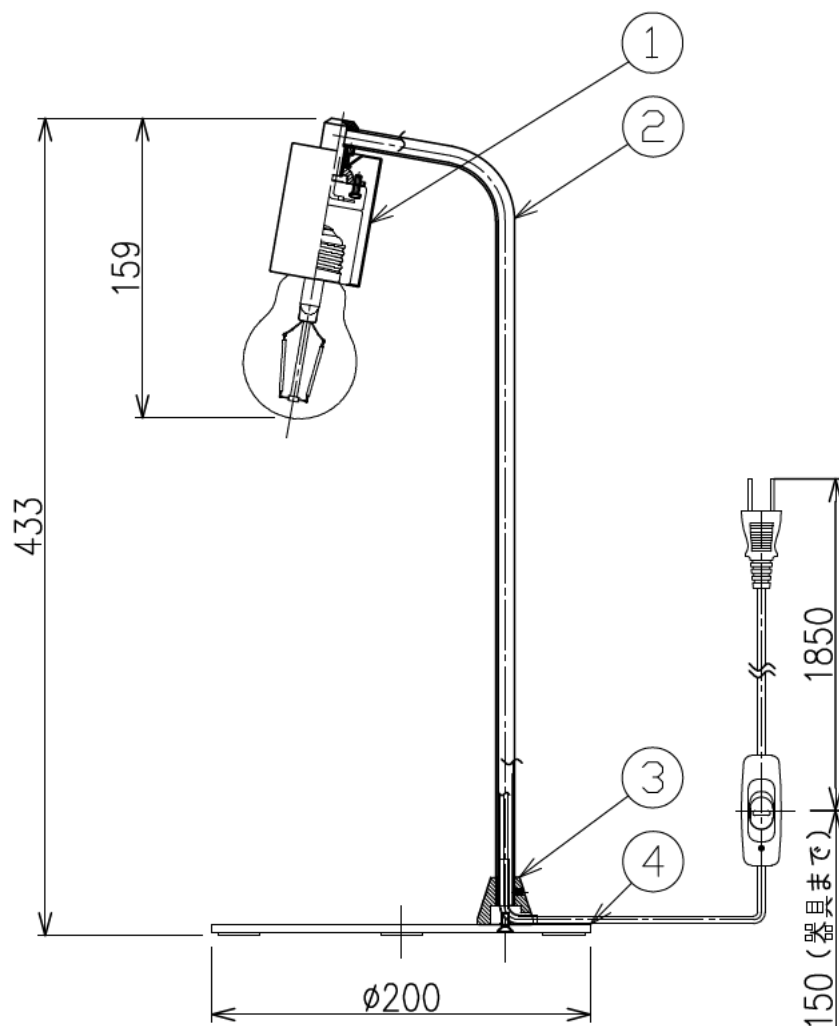


△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内据置専用器具です。
一般通常環境外の所、浴室、サウナ風呂、屋外、傾斜面、天井、壁、湿気の多い所、水気の多い所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 不安定な場所で使用しないでください。落下・火災・転倒の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。

定格光束	280Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	112.0Lm/W
LED光源寿命	20000時間

LED光源寿命		20000時間		機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 卓上据え置専用			調光器併用不可 電源コード2m付(黒) 差込プラグ付
6				電源接続	差込プラグ			
5				消費電力	2.5 W	定格電圧	100 V	
4	ベース	銅板	真鍮色メッキ	電気容量	5 VA			中間スイッチ付 (入切)
3	ベース飾り	真鍮	真鍮色メッキ	LED 付 交換可	LED電球 2.5W 演色性 Ra80 キャンドル色 (2200K) LDA3/C/F4/2280×1灯 E26 大光電機(株)製			
2	アーム	銅管	真鍮色メッキ					
1	灯体	銅板	真鍮色メッキ					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.4 kg			峠田 飯塚 ㊟