

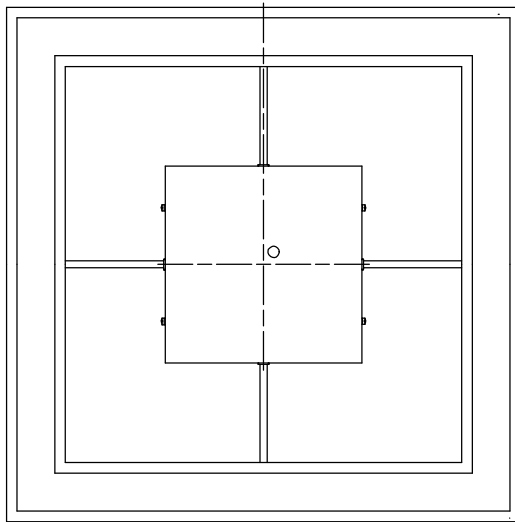



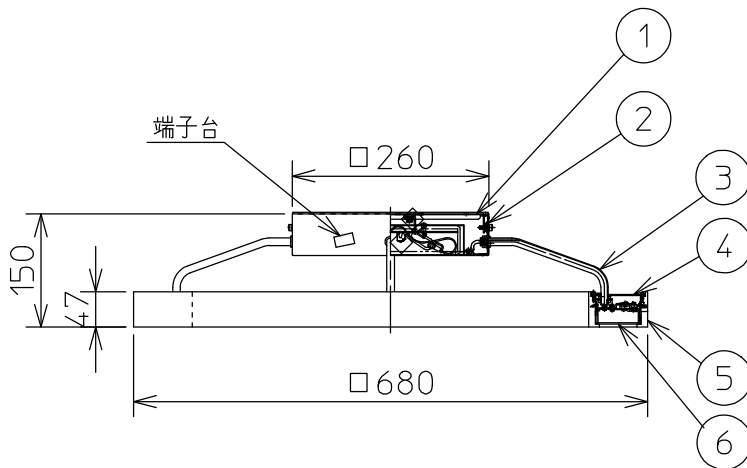

取付部詳細

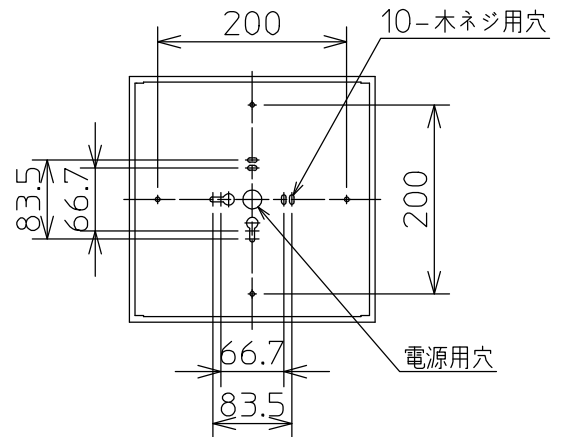

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、さん・格子のある天井、床面、壁面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- LED器具の近くで他の光高周波方式リモコン器具を使用しないでください。誤動作の原因となります。
- LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音等が発生することがあります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のために必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けてください。

定格光束	5200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	101.9Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井直付専用	リモコン付 調色機能付 調色11階切替(5000K~2700K) 調光機能付 調光10階切替(5%~100%) 保安灯2段階調光 調光器併用不可 シーンコントローラーは使用できません	
6	カバー(下)	アクリル	乳白(マット)	電源接続	端子台		
5	枠	木製	白塗装	消費電力	51 W		
4	カバー(上)	アクリル	透明(マット)	電気容量	53 VA		
3	アーム	鋼管	白塗装	LED付 交換不可	LED51W 演色性 Ra83 昼白色5000K~電球色2700K	プルレススイッチ付 (上下点灯-下点灯-上点灯-保安灯-0)	
2	フランジ	鋼板	白塗装				
1	取付座	亜鉛鋼板					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 5.5 kg		峠田 老田 ①