

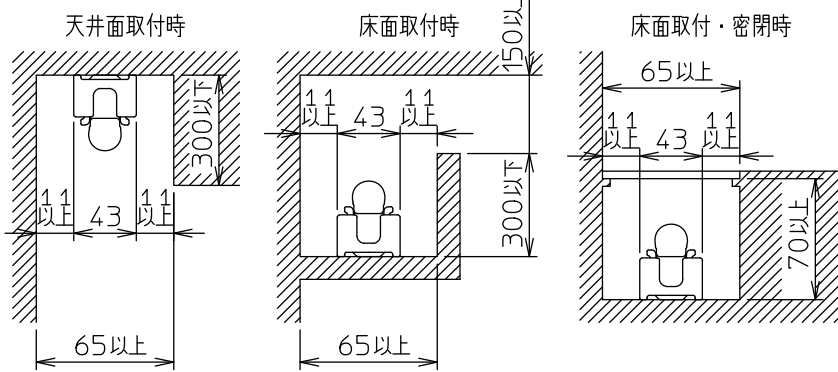


最小施工寸法

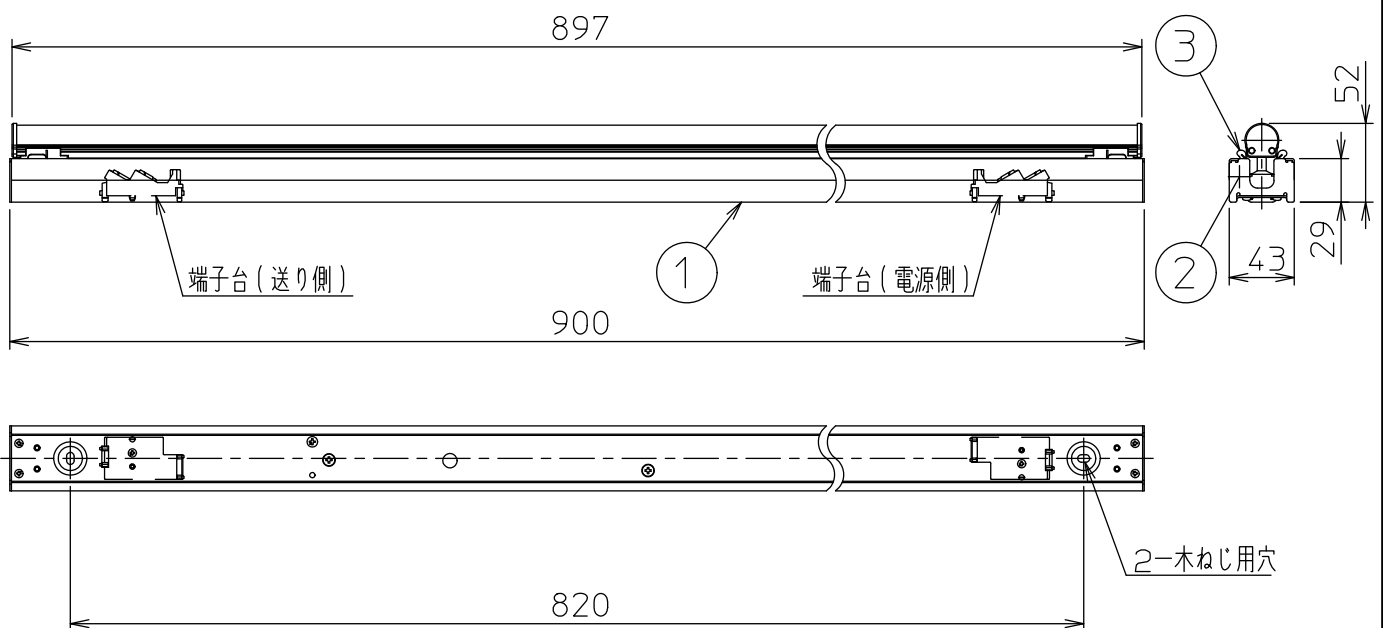

姿図

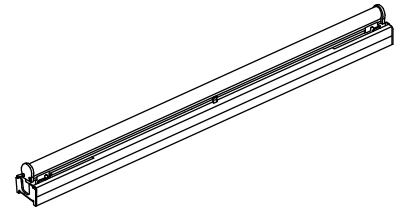

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1440Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	96.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井・壁（縦・横向）・床付兼用	連結最大26台まで 調光可能（1%～100%） LEDユニット別梱包 シーンコントローラー別売 LED専用調光器別売	
6				電源接続	端子台		
5				消費電力	15 W 定格電圧 100 V		
4				電気容量	16 VA		
3	スライド金具	鋼板	ユニクロメッキ	適合ランプ	DECO-LINE(L900) LF09L LED15W	スイッチ無し	
2	側板	鋼板	ユニクロメッキ	（付）別売	演色性 Ra80		
1	本体	アルミ型材	シルバーアルマイト		電球色（2700K）		
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.0 kg		峠田 森 ①