


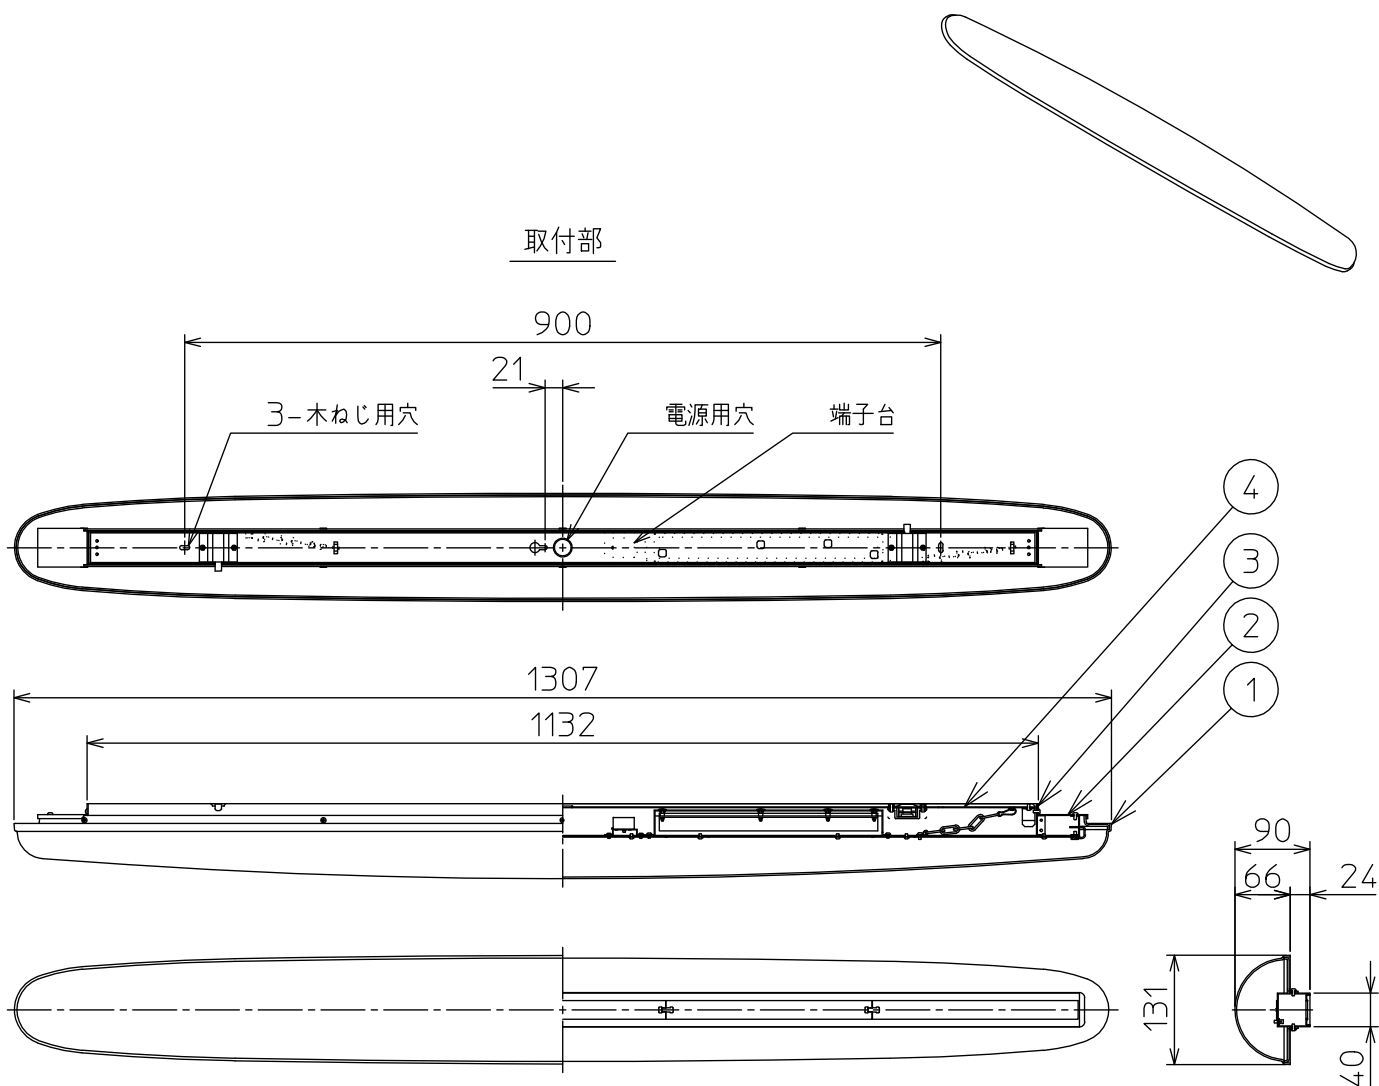

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は、木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けてください。
- ガス機器等の温度の高くなるものの上に取付けしないでください。火災の原因になります。
- LEDにはバラツキがあり、同一品番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間(始動時間)が異なる場合があります。

定格光束	3520Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	88.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 縦長付・横長付兼用 調光可能(1%~100%) LED専用調光器別売
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	40 W 定格電圧 100 V	
4	取付座	亜鉛鋼板		電気容量	41 VA	
3	本体	アルミ板	白塗装	LED 付 交換不可	LED 40W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)	スイッチ無し
2	側板	鋼板	白塗装			
1	カバー	アクリル	乳白(マット)			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.8 kg	峠田 曾川 ①