
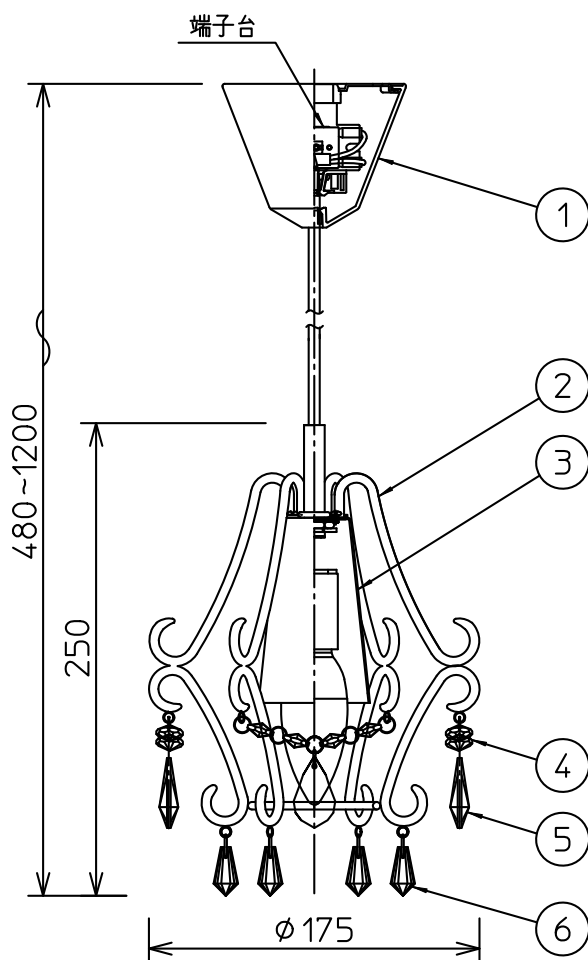



取付部

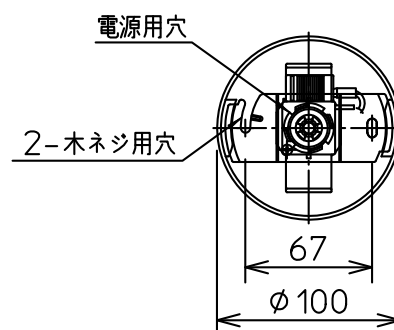

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	335Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	79.7lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 天井吊下専用	吊高さ調整可能 調光器併用不可 ハンドメイド	
6	飾り	クリスタルカットガラス	透明	電源接続	端子台		
5	飾り	クリスタルカットガラス	アンバー	消費電力	4.2 W 定格電圧 100 V		
4	飾り	クリスタルカットガラス	透明	電気容量	7 VA		
3	本体	鋼板	金色古味塗装	LED 付 交換可	LEDシャンデリア球タイプ 4.2W 演色性 Ra82電球色(2700K) LDC4L-E17/Cx1灯 □金E17 大光電機(株)製	スイッチ無し	
2	アーム	鋼棒	金色古味塗装				
1	フランジ	ABS樹脂	黒				
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.8 kg	峠田 大瀧 ①	