

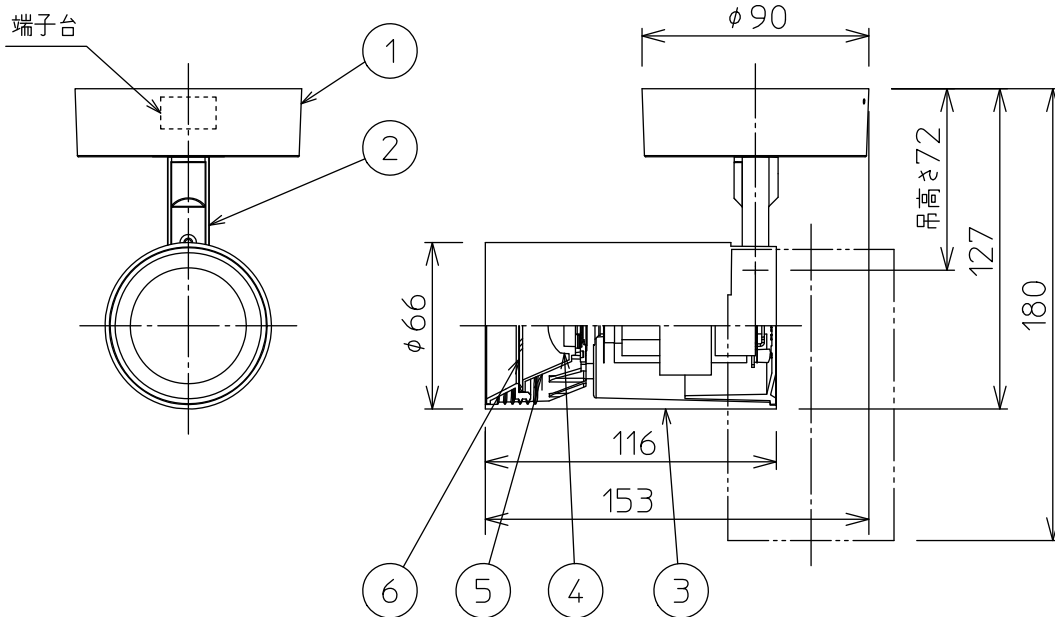

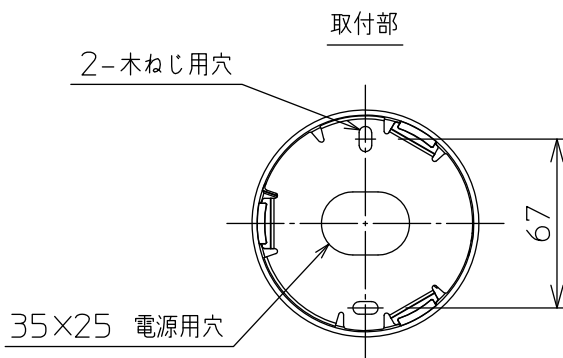


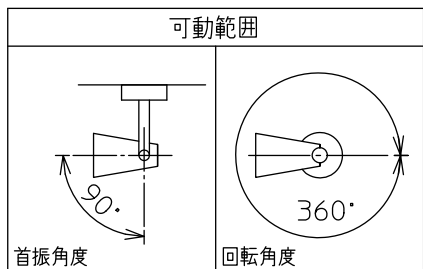

△ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井付・壁付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。



定格光束	580Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	66.6Lm/W
LED光源寿命	40000時間

LED光源寿命		40000時間		機 能	一般用			特記事項 1/2照度角 50° 制御レンズ付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売
7				取付場所	屋内 天井付・壁付兼用			
6	カバー	アクリル	乳白（ マット ）	電源接続	端子台			
5	反射板	アルミ	鏡面（デジタルカット）	消費電力	8.7 W	定格電圧	100V	
4	制御レンズ	ポリカーボネート	透明	電気容量	9 VA			
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	LED 付 交換不可	LED8.7W 演色性 Ra83 温白色（ 3500K ）			
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装					
1	フランジ	アルミダイカスト	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.6 kg			峠田 大瀧 ①