
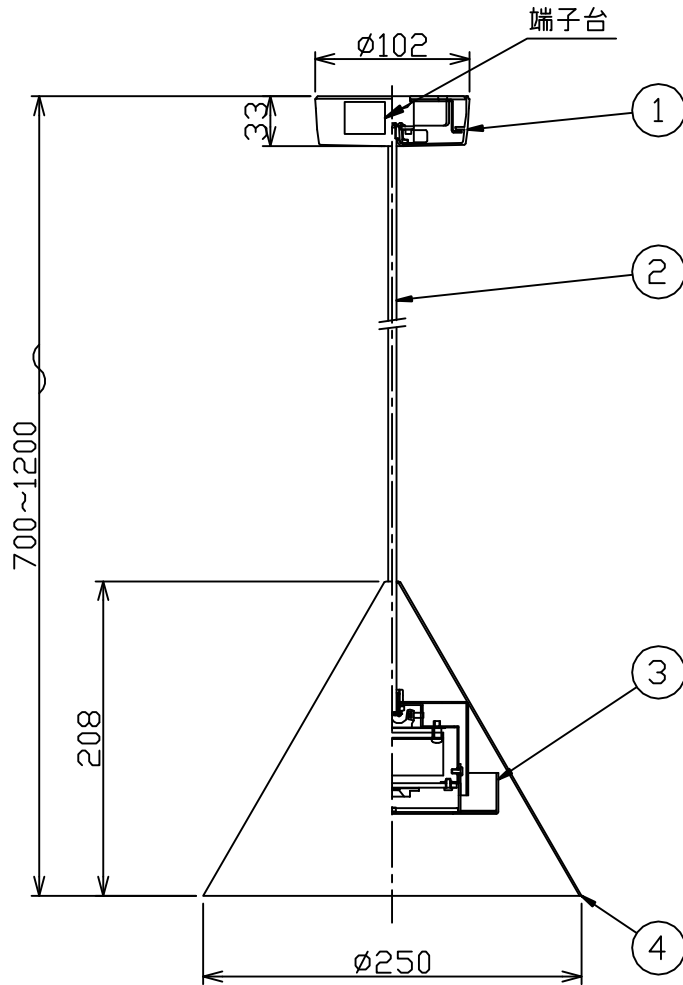


取付部詳細

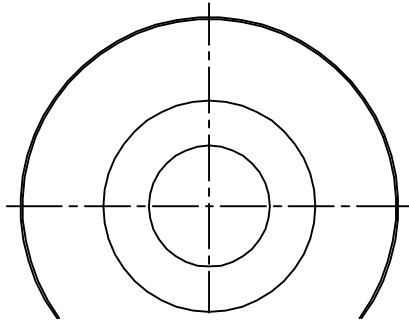

## 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

|                     | 標準出力     |
|---------------------|----------|
| 定格光束                | 480Lm    |
| LED照明器具の固有エネルギー消費効率 | 62.3Lm/W |
| LED光源寿命             | 40000時間  |

|     |           |       |               | 機能               | 一般用                               | 特記事項<br>傾斜天井にも使用可能(55°まで)<br>吊高さ調節可能<br>調光器併用不可<br><br>スイッチ無し |
|-----|-----------|-------|---------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7   |           |       |               | 取付場所             | 屋内 天井吊下げ専用                        |                                                               |
| 6   |           |       |               | 電源接続             | 端子台                               |                                                               |
| 5   |           |       |               | 消費電力             | 7.7 W 定格電圧 100 V                  |                                                               |
| 4   | 本体        | アルミ板  | 黒サテン塗装(内面白塗装) | 電気容量             | 13VA                              |                                                               |
| 3   | 灯具        | 鋼板    | 白塗装           | LED<br>付<br>交換不可 | LED7.7W<br>演色性 Ra96<br>電球色(2700K) | スイッチ無し                                                        |
| 2   | キャプタイヤコード | 塩化ビニル | 黒             |                  |                                   |                                                               |
| 1   | フランジ      | ABS樹脂 | 黒             |                  |                                   |                                                               |
| No. | 部品名       | 材質    | 備考            | 器具重量             | 約 0.8 kg                          | 谷口 伊藤 ①                                                       |