


姿図

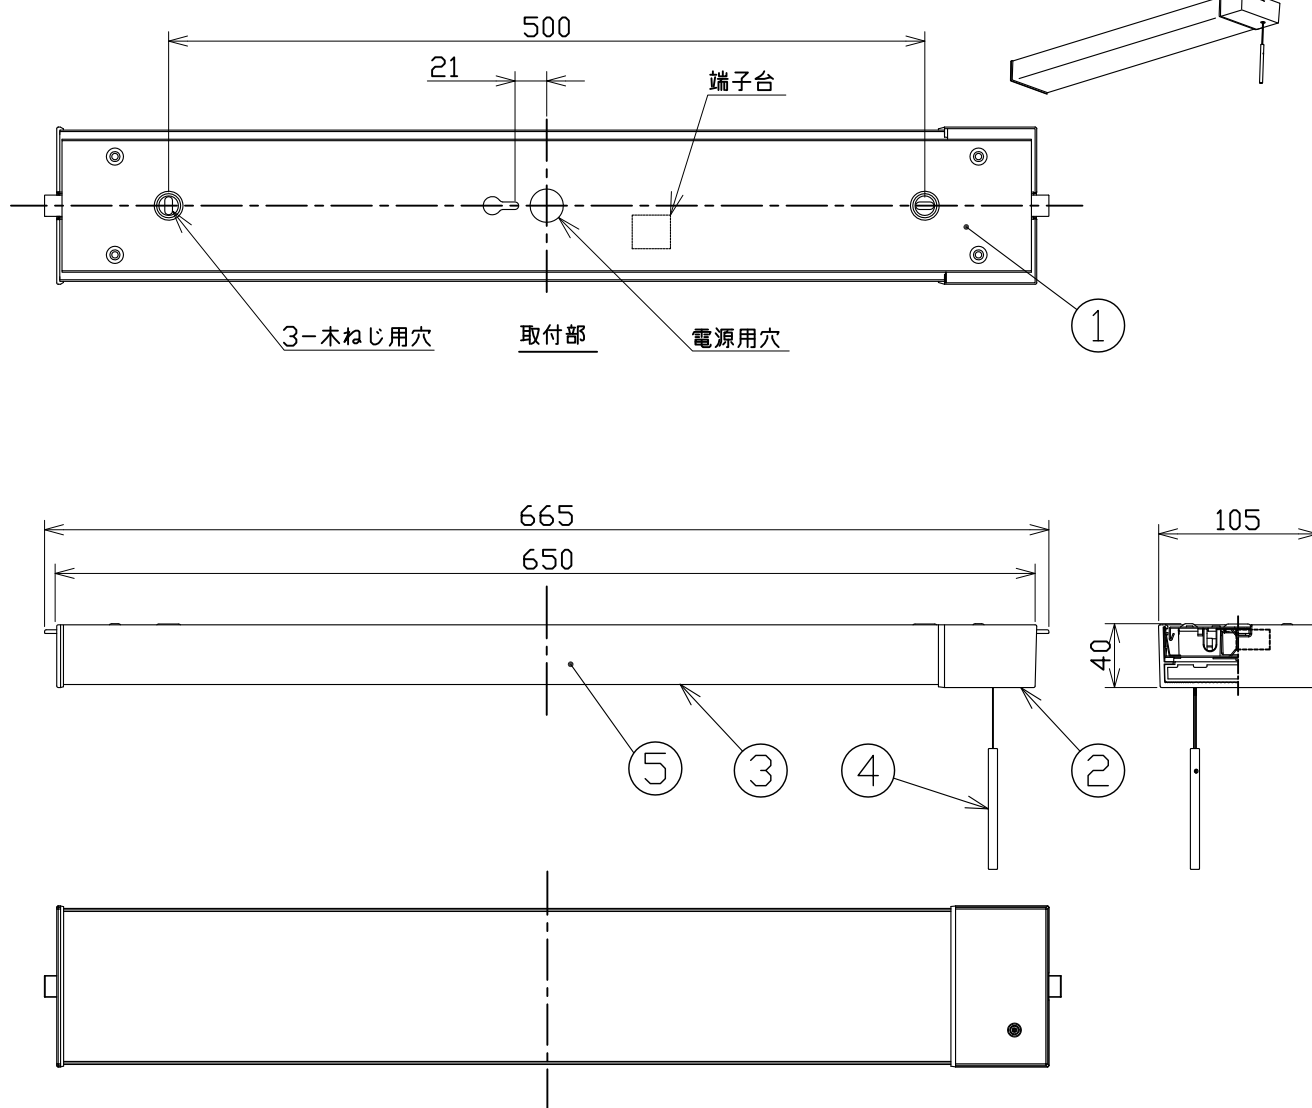

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の棚下取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、傾斜天井、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（3本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。

定格光束	790Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	65.8Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 棚下取付専用	カバープッシュ式 調光器併用不可	
6				電源接続	端子台		
5	本体カバー	アクリル	白	消費電力	12 W 定格電圧 100 V		
4	スイッチ棒	アルミ	白塗装	電気容量	13 VA		
3	カバー	アクリル	乳白（マット）	LED 付 交換不可	LED12W 演色性 Ra83 電球色（2700K）	ブルスイッチ付 （ON-OFF）	
2	側板	ポリカーボネート	白				
1	本体	鋼板	白塗装				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.3 kg	松原 大瀧 ①	