DAIKO

間接照明

品番 LZY-91364YTV

最小施工寸法: 単位 mm　－下記寸法は温度性能を満たすための寸法です。(光の広がりを考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付が容易に行えるようにご配慮ください。

姿図

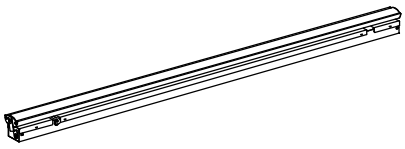

天井取付時(左右可動)



天井取付時(上下可動)



床面取付時・密閉時



床面取付時(左右可動)



床面取付時(上下可動)



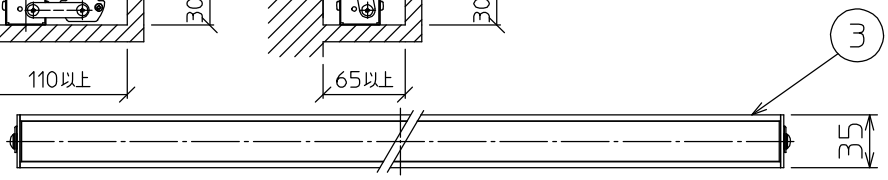

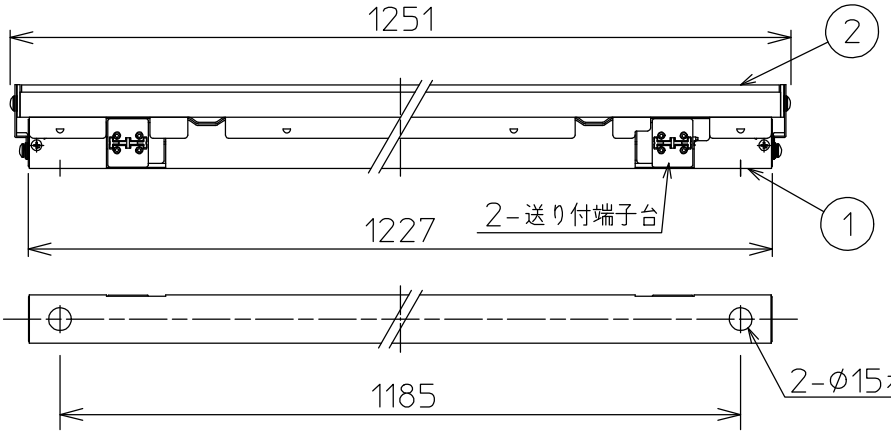



※－ 調光器の操作(急激にひねる等)により、器具ごとに消灯や明るさが揃うまでの時間、調光動作が異なったり、若干のちらつきが発生することがあります。これは器具の特性によるもので故障ではありません。

灯具可動範囲

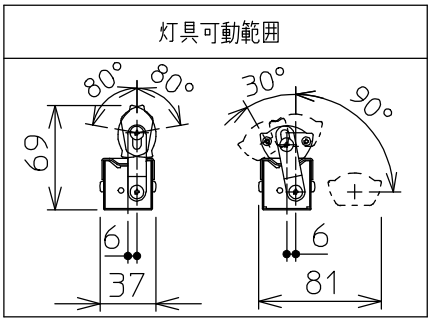

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は，一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所，屋外，浴室，サウナ，湿気の多い所，水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は，定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ〔2本〕で補強材のある位置に取付てください。落下の原因になります。

定格光束	1200Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	77.4Lm/W
LED光源寿命	40000時間

No.	部品名	材質	備考
7			
6			
5			
4			
3	灯具	アルミ型材	シルバーアルマイト
2	カバー	ポリカーボネート	乳白
1	本体	亜鉛鋼板	

機能	一般用
取付場所	屋内　天井付・壁付・床付兼用
電源接続	送り付端子台
消費電力	15.5 W　定格電圧　100/200 V
電気容量	16 VA
LED付 交換不可	LED 15.5W 演色性 Ra96 Q+ 3000K
器具重量	約 2.0 kg

特記事項
縦長付・横長付兼用
調光器併用不可
最大接続台数30台(100V時)
最大接続台数50台(200V時)
※別売部品
カラーバー赤
(LZA-92226・92227)
カラーバー青
(LZA-92228・92229)

スイッチ無し

谷口　藤山　②

第三角法　(単位：mm)

大光電機株式会社