


最小施工寸法

姿図

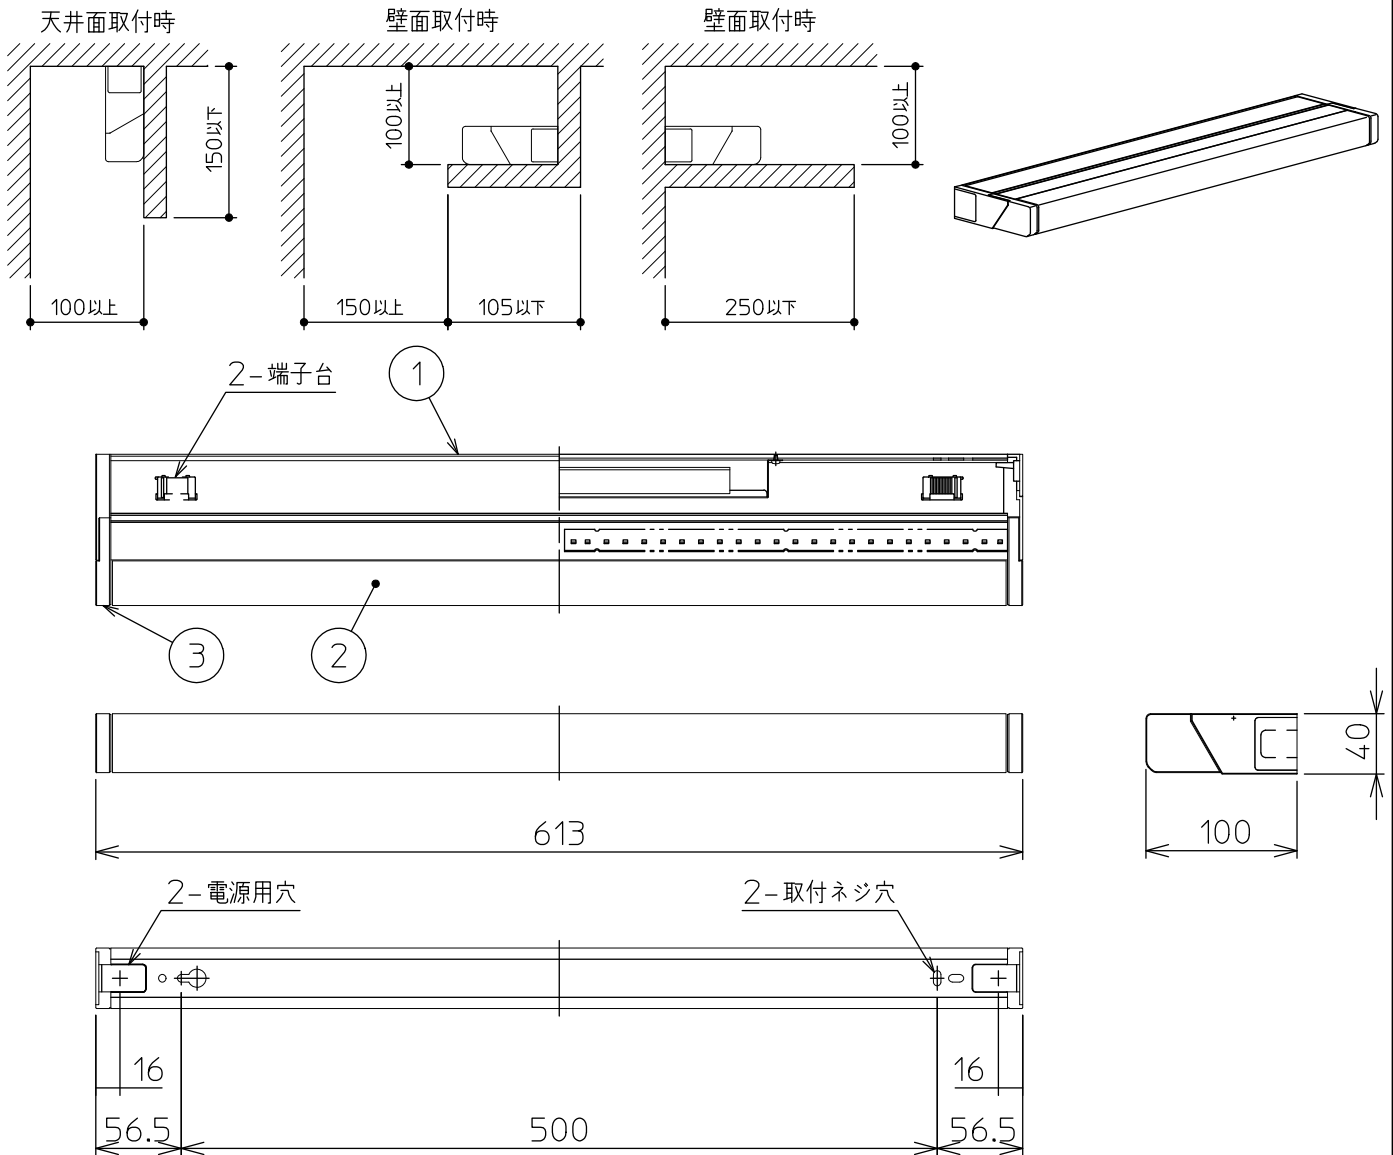

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付・壁付・床直付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用下感電：火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	1040Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	61.2Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項 色温度切替機能付 (5000K・2700K) 調光可能(1%~100%) 連結最大13台まで 調光器別売(DP-37154E 39672~5) シーンコントローラーとの 併用はできません。 壁面・傾斜天井取付時は姿図通り (カバー上方開き)のみ スイッチ無し
7				取付場所	屋内 天井付・壁付・床付兼用	
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	17 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	19 VA	
3	側面カバー	ABS樹脂	白	LED 付 交換不可	LED 17W 演色性 Ra83 昼白色(5000K)・電球色(2700K)	
2	カバー	アクリル	乳白(マット)			
1	本体	アルミ型材	白アルマイト			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg	谷口 藤山 ②