

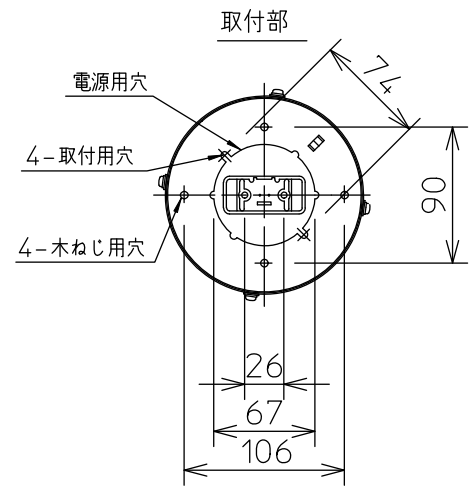
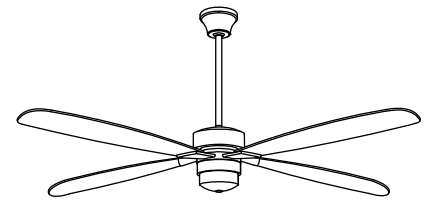


姿図

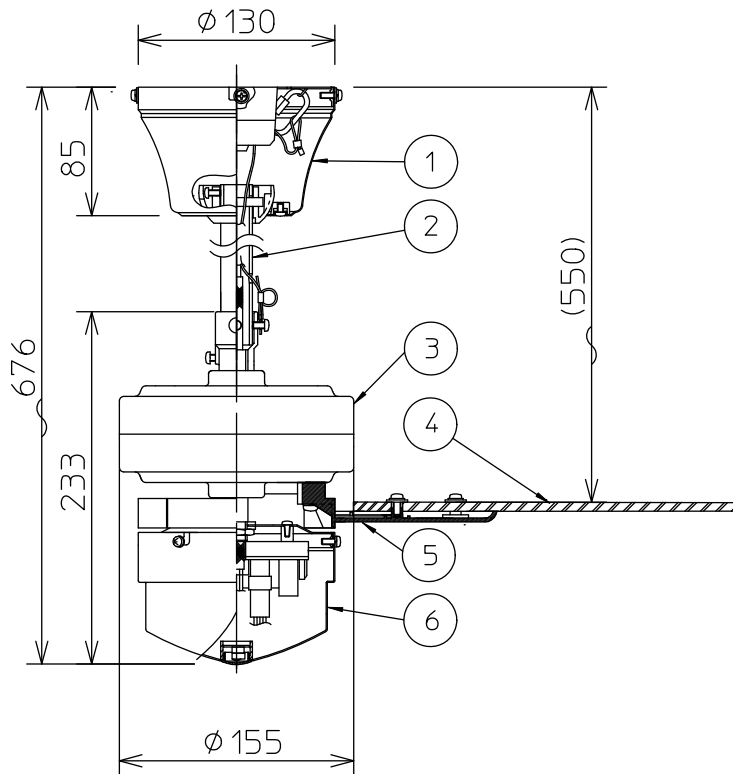

羽根配置図

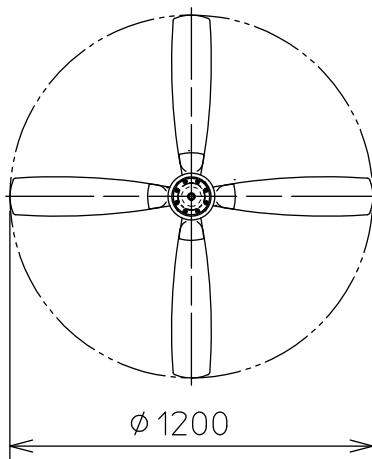

※この器具はチャンネル設定できません。
一室2台以上で使用する場合は個別操作できませんのでご注意ください。

安全に関するご注意


- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊下専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(4本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 施工は、必ずブレーカーを切ってから行ってください。不意に動作して、けがをしたり、感電の原因になります。
- 運転中は、羽根に触れないでください。けがの原因になります。
- 長時間、強い風に当たらないようにしてください。健康を害することがあります。
- 羽根が壊れた時は、全数取り替えてください。振動のため落下し、けがの原因になります。

				機 能	一般用			特記事項
7				取付場所	屋内 天井吊り下げ専用			簡易取付式 正転・逆転切替スイッチ付(リモコン) 風量3段階切替スイッチ付(リモコン) 傾斜天井使用可能(25°まで) 注)調光器との併用はできません。 パイプ別梱包
6	灯体	鋼板	白塗装	電源接続	引掛シーリング			
5	羽根受け	亜鉛ダイカスト	白塗装	消費電力	- W	定格電圧	100 V	
4	羽根	木製	(表面)白塗装 (裏面)ホワイトウッド色	電気容量	- VA			
3	本体	亜鉛ダイカスト	白塗装	LED				
2	支柱	鋼管	白塗装					リモコンスイッチ付
1	フランジ	鋼板	白塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 5.1 kg			峠田 大瀧 ②

回転数

姿図

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	回転数(rpm)	
100	50	高速 HI	77
		中速 MED	64
		低速 LOW	41
	60	高速 HI	82
		中速 MED	66
		低速 LOW	41

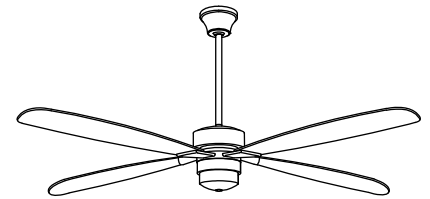

注) 下記の場合において回転数に誤差が生じます。あらかじめご了承ください。

- 基準回転数において±10%の範囲で誤差が生じます。
- 電圧特性および羽根の重量により誤差が生じます。
- 室温の変化により誤差が生じます。(基準回転数は25℃にて測定)


消費電力・電気容量

入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	ファン部		
		消費電力(W)		電気容量(VA)
100	50	高速 HI	12.3	19
		中速 MED	8.8	16
		低速 LOW	4.7	11
	60	高速 HI	14.7	24
		中速 MED	10.2	20
		低速 LOW	5.2	14

シーリングファン取付基準

<一般天井の場合>

- 取付面と羽根との間に梁等の構造物は入れないでください。
 - 壁面から羽根の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

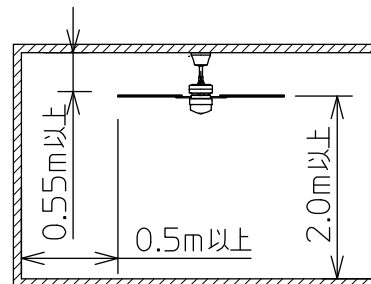

<傾斜天井の場合>

- 取付面と羽根との間に梁等の構造物は入れないでください。
 - 壁面から羽の先端まで0.5m以上離してください。
 - 床面から羽根までの高さは2m以上必要です。
- シーリングファンをより快適にお使いいただくため、右図を取付けの基準としてください。

