

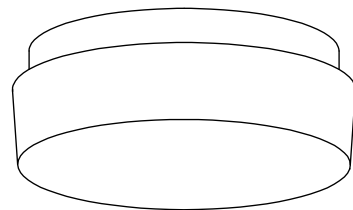


取付部

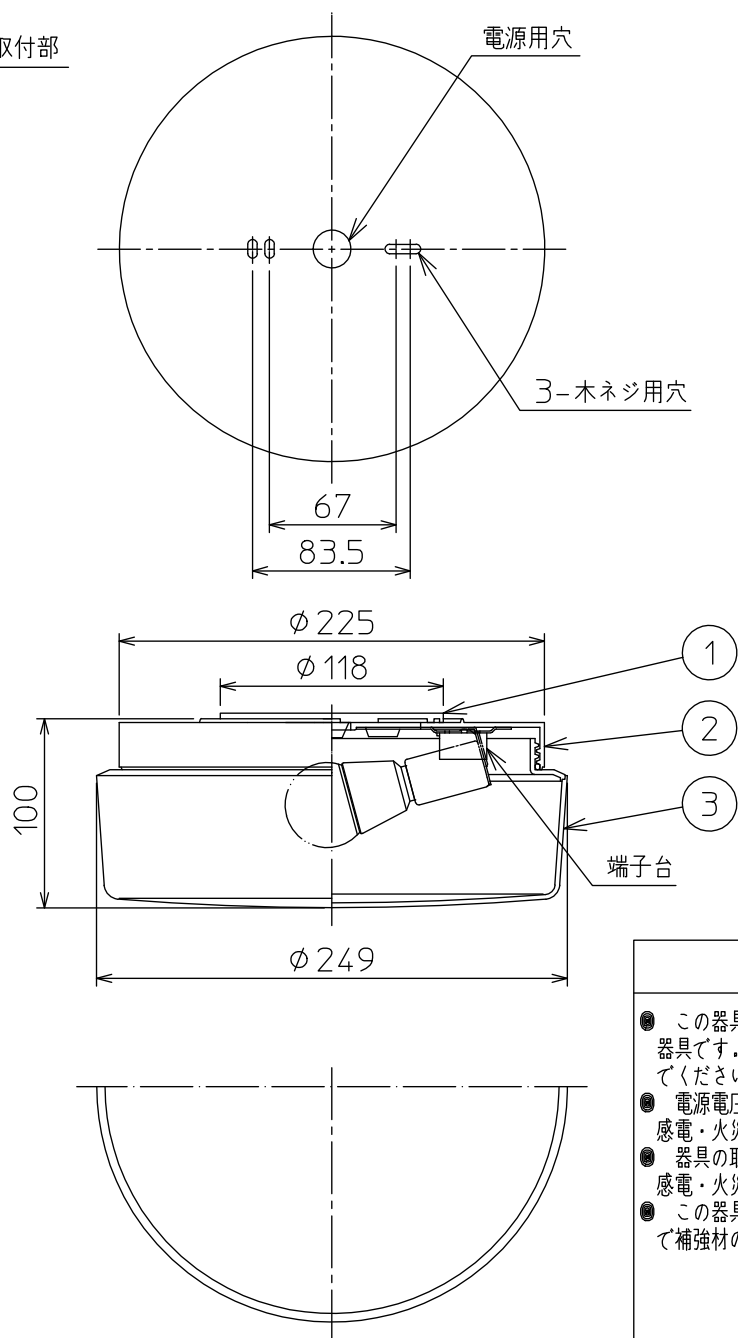

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内・屋外防雨防湿形天井壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、サウナ風呂、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 器具の取付面は、ベースパッキンの大きさ以上の平らな面に仕上げて下さい。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。落下防止のため、必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。

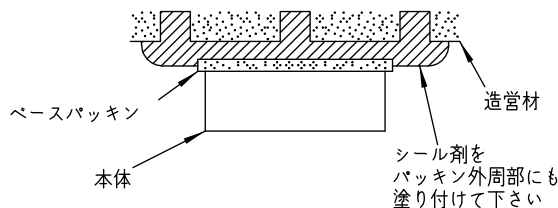

定格光束	720Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	58.0Lm/W
LED光源寿命	40000時間

				機能	防雨・防湿用	特記事項
7				取付場所	屋内・屋外 天井付壁付兼用	カバーネジ込み式 調光器併用不可
6				電源接続	端子台	
5				消費電力	12.4 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	24 VA	
3	カバー	アクリル	乳白	LED 付 交換可	LED電球 6.2W 演色性Ra83 電球色(2700K) LDA6L-G-E17/60W×2灯 E17 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	本体	プラスチック	白			
1	ベースパッキン	シリコンゴム	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.1 kg	峠田 坂本 ③