
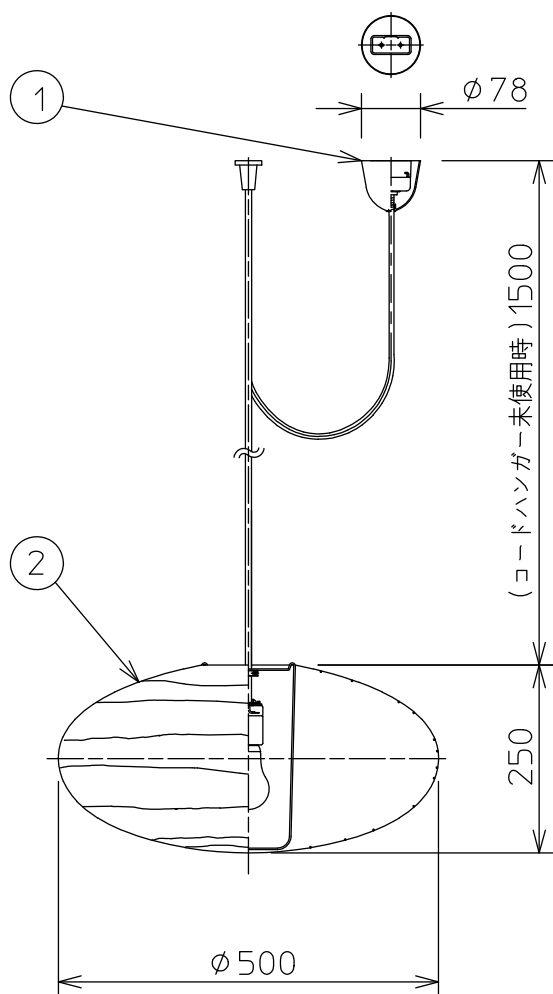


取付部詳細

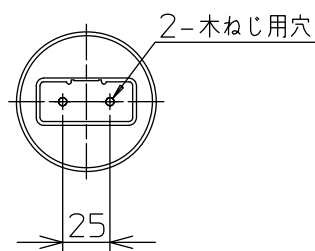

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井吊り下げ専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧の±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。

定格光束	425 Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	92.3Lm/W
LEDランプ寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項
				取付場所	屋内 天井吊下げ専用	引掛シーリング取付式 カバー引掛式 コードハンガー付 調光器併用不可 ※本体とカバーは別梱包
				電源接続	引掛シーリング	
				消費電力	4.6 W 定格電圧 100 V	
				電気容量	8 VA	
				LED 付 交換可	LED電球 4.6W 演色性 Ra83 電球色(2700K) LDA5L-G/40W/B27Kx1灯 口金 E26 大光電機(株)製	スイッチ無し
2	カバー	和紙	美濃手漉き和紙			
1	フランジ	プラスチック	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.5 kg	峠田 茶谷 ①