

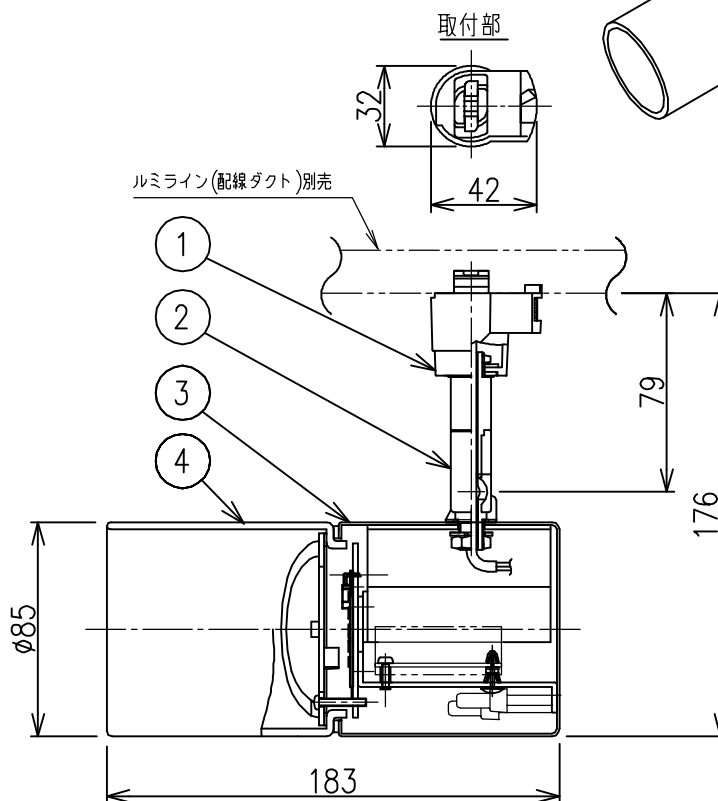
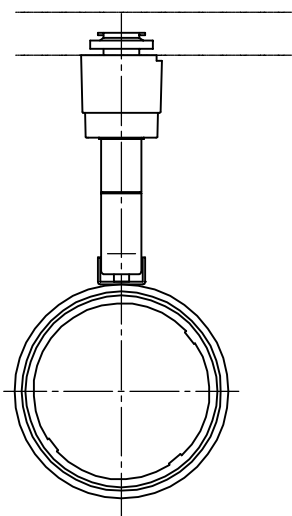


姿図



⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、壁面、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電圧電圧は、定格電圧±6%内でご使用ください。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適切な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



定格光束	580Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	50.4Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

				機能	一般用	特記事項	
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角40° ※調光器併用不可	
6				電源接続	ルミライン用プラグ		
5				消費電力	11.5 W 定格電圧 100 V		
4	カバー	ガラス	乳白消し	電気容量	22 VA		
3	灯具	銅板	白塗装	適合ランプ	LED11.5W 電球色 (2700K) 演色性 Ra85	スイッチ無し	
2	自在器	真鍮	白塗装	Ⓢ 別売			
1	プラグ	ポリカーボネート	白				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.9 kg	峠田 老田 ㊟	