

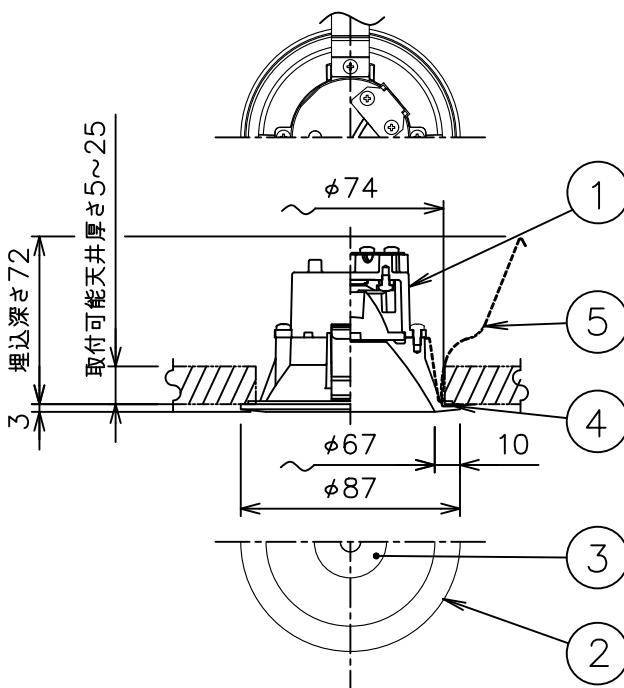


埋込穴寸法

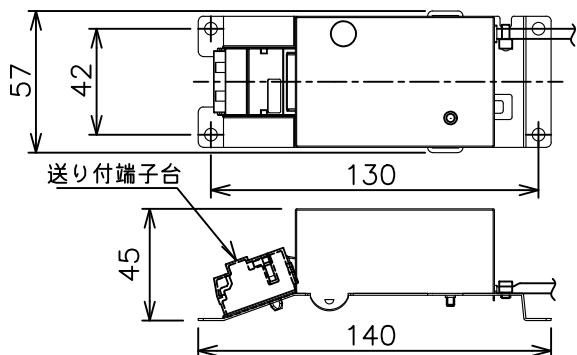

姿 四



定格光束	280Lm
LED照明器具の固有 エネルギー消費効率	50.0Lm/W
LEDモジュール寿命	60000時間

機能	一般用		特記事項
取付場所	屋内 天井埋込専用		1/2照度角 30°
電源接続	送り付端子台		配光は傾斜天井対応となっておりません。
消費電力	5.6W	定格電圧	100 V
電気容量	10VA		温度保護機能付 調光可能 1%~100% LED専用調光器別売。 (DP-37154E・39672~5)
LED付	LED5.6W 演色性 Ra96		スイッチ無し
交換不可	ときめき 温白色 (3500K)		
器具重量	約	0.4 kg	峰田 曽川 ②

第三角法 (单位: mm)

大光電機株式会社