DAIKO

作成日 2024年06月03日

姿図



品　番	DDL-4971WWG
光　源	LED 13.4W 5000K
定格光束	1330 lm
1/2照度角	60°
1/2ビーム角	92°

器具効率		100.0 %
上方光束		0.0 %
下方光束		100.0 %
器具間隔最大限（取付高さH）	A	1.16H
保守率	良	0.67
	中	0.63
	否	0.56

反射率(%) 天井	80								70								50								30								20	0
壁	70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		70		50		30		10		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																																	
0.6	71	65	58	55	50	48	44	43	69	64	57	54	49	48	44	43	66	62	55	53	49	47	44	43	63	60	54	52	48	47	43	43	43	41
0.8	82	74	69	65	60	58	55	53	80	73	68	64	60	58	54	53	76	71	66	63	59	57	54	53	72	68	64	62	58	56	53	53	52	51
1	90	81	78	72	70	66	63	61	88	80	76	71	69	66	63	61	83	77	74	70	67	65	62	61	79	75	72	69	66	64	61	60	60	59
1.25	97	87	86	79	78	73	72	69	95	85	84	78	77	73	71	69	90	83	81	77	75	72	70	68	85	80	78	75	73	71	69	68	67	66
1.5	103	90	92	84	85	79	79	74	100	89	90	83	83	78	78	74	94	86	87	81	81	77	76	73	89	84	83	80	79	76	75	73	73	71
2	110	96	101	90	94	86	89	83	106	94	99	89	93	85	88	82	100	92	94	88	89	84	85	81	95	89	90	86	86	83	83	80	80	78
2.5	114	99	107	94	101	91	96	88	111	97	104	93	99	90	94	87	104	95	99	91	95	89	91	86	98	92	94	90	91	87	88	85	85	83
3	117	101	111	97	105	94	101	91	113	99	108	96	103	93	99	91	107	97	102	94	98	92	95	90	101	95	97	92	94	90	92	88	88	86
4	121	103	115	100	111	97	107	95	117	101	112	99	108	97	105	94	109	99	106	97	103	95	100	93	103	97	100	95	98	93	96	92	91	89
5	123	104	118	102	114	99	111	98	119	103	115	100	111	99	108	97	111	100	108	98	105	97	103	95	104	98	102	97	100	95	98	94	93	91
7	126	106	122	104	120	103	117	101	121	104	119	103	116	102	114	101	113	102	111	101	109	100	108	99	106	100	105	99	104	98	102	97	96	95
10	128	107	125	106	123	105	121	104	123	106	121	105	119	104	118	103	115	103	113	102	112	102	111	101	108	101	107	100	106	100	105	99	98	97

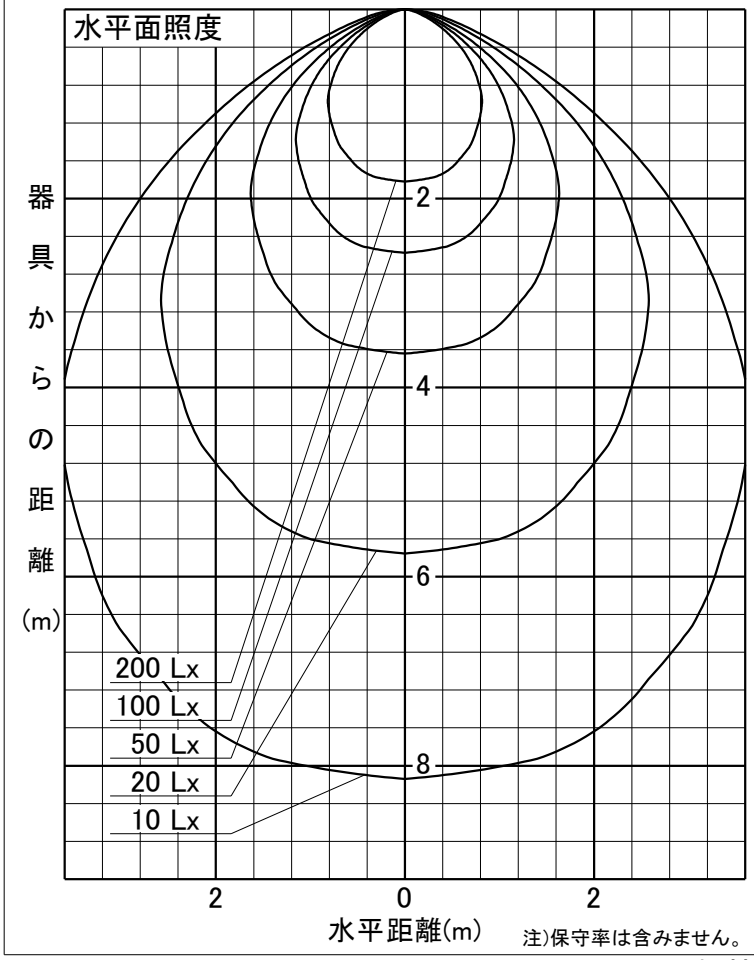

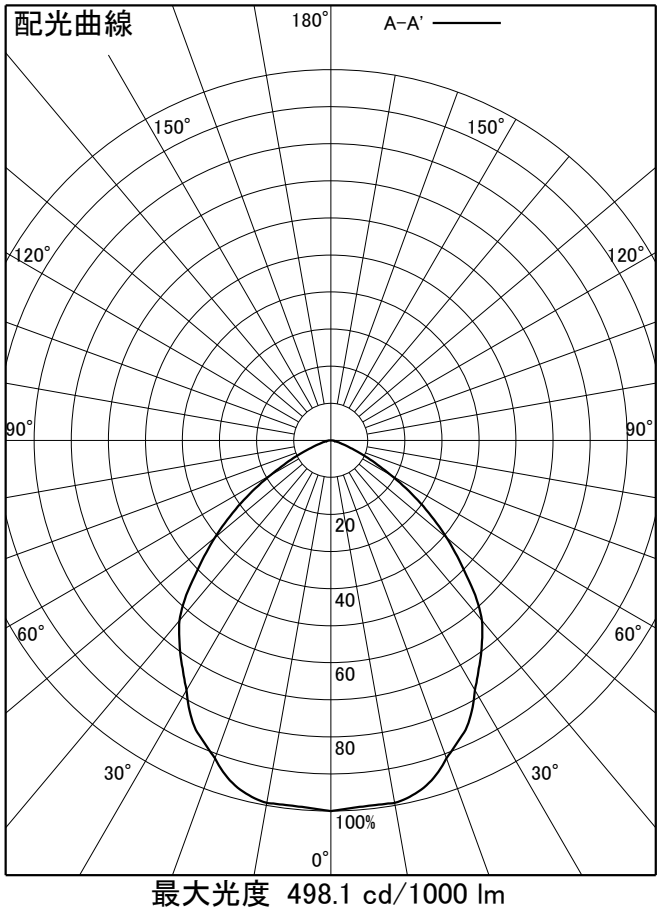

最大光度 498.1 cd/1000 lm

注)保守率は含みません。

大光電機株式会社

TRI