


姿図



品 番

DEG-41211W

光 源

LED 1.3W 5000K

定格光束

370.0 lm

保 守 率

0.92


備 考

非常灯点灯時の照度(30分後)

非常灯配置表

器具取付高さ(m)		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	5.0	-
単体配置	A1	4.2	4.4	4.5	4.6	4.7	4.7	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	4.8	4.6	4.1	3.8	3.6	3.4	3.3	3.2	2.8	2.5	2.3	2.0	-	-
直線配置	A2	9.3	9.6	10.0	10.2	10.6	10.8	11.1	11.3	11.6	11.9	12.1	12.4	12.6	12.8	12.9	13.1	13.2	13.6	12.9	12.9	12.8	12.7	12.6	12.5	12.6	11.3	-
四角配置	A4	7.4	7.7	7.9	8.2	8.4	8.7	8.9	9.1	9.4	9.6	9.8	10.1	10.3	10.5	10.7	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.8	12.0	12.2	12.3	12.4	11.3	-
壁からの距離 (最大)	A0	3.0	3.1	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.6	3.3	2.9	2.7	2.4	2.1	1.9	1.6	1.5	1.0	-

直射水平面照度
ランプ光束1000lm

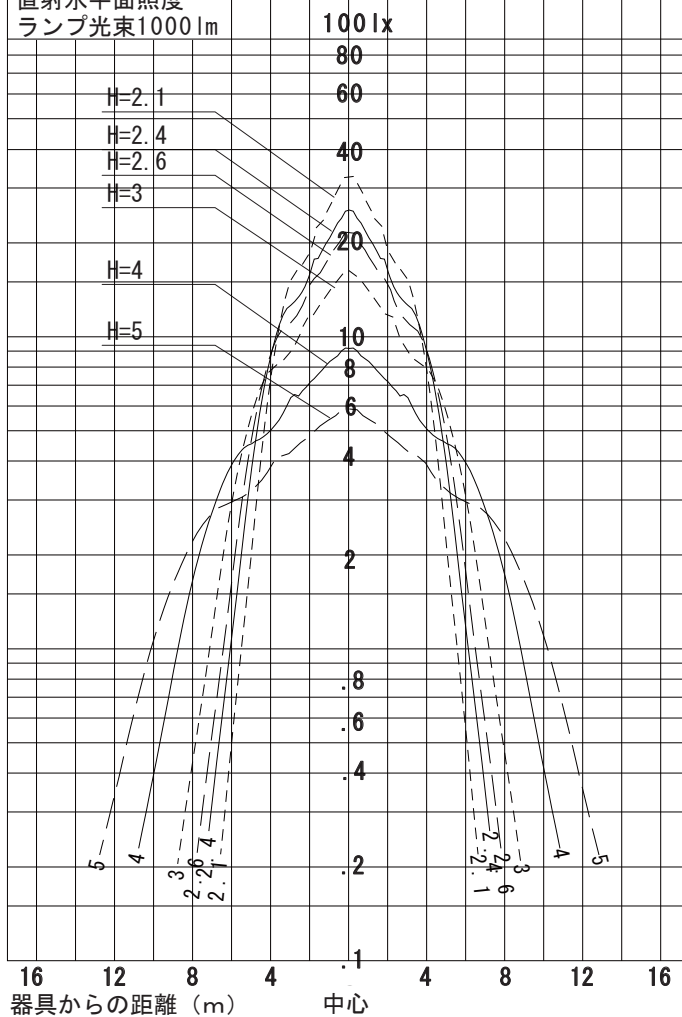

設計照度Eを得るための読取照度

E = 2.0	E = 1.0	E = 0.5
5.9	2.9	1.5

配光曲線
ランプ光束1000lm

