



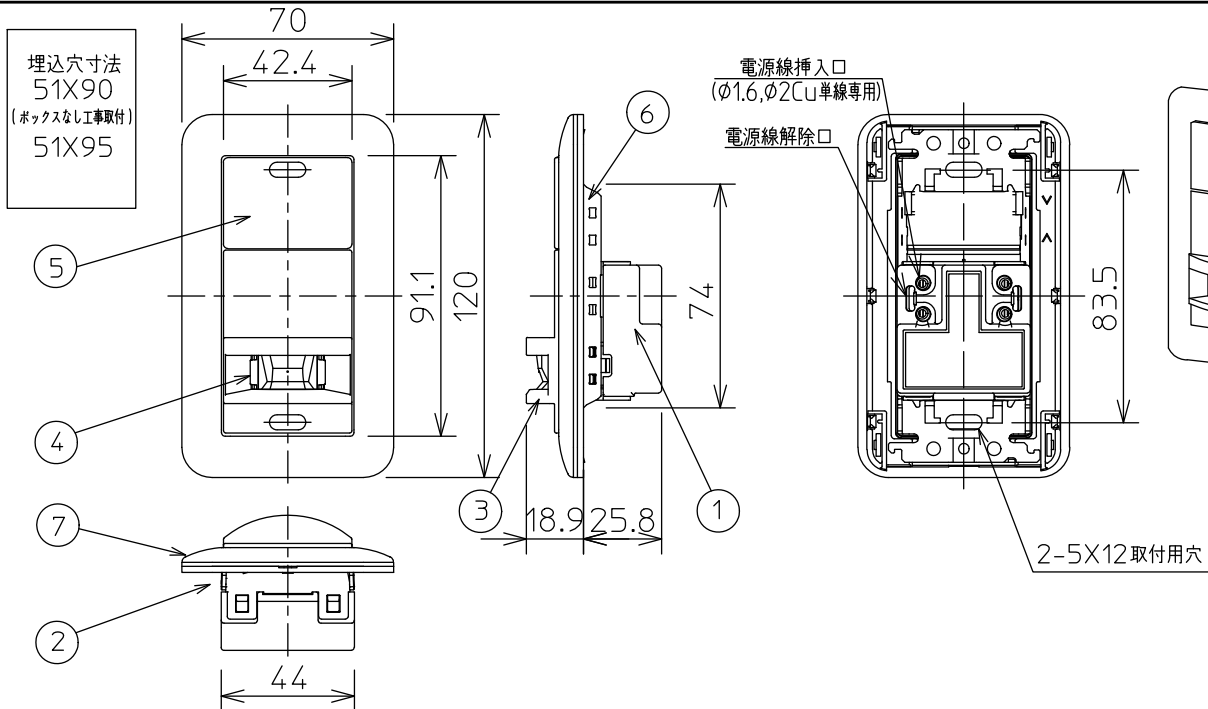


施工上のご注意


1. 使用周囲温度は-10℃～40℃です。
2. 人感センサースイッチは、照明器具に直接取付けるものではなく、単独設置して照明器具を点滅させる器具です。
3. 人感センサースイッチには光源がありませんので点灯しません。
4. ボックス工事取付の場合は、スイッチボックス (JIS C8340/C8435 適合品) をご使用ください。

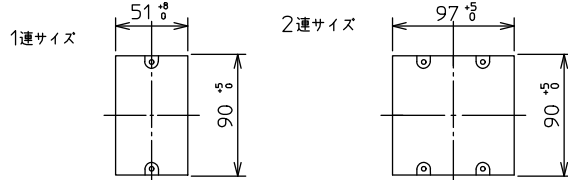

5. ボックスなし工事取付の場合は壁の板厚に合わせたはさみ金具 (パナソニック製 WN3990K 等) をご使用ください。

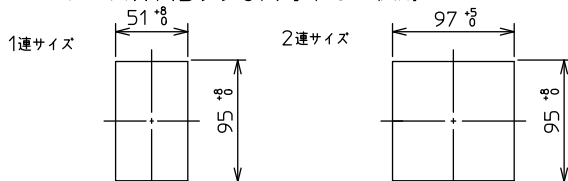

6. 当社製プレート DP-40398～40409 には適合していません。
7. 下記他社製プレート (多連プレート) も取付可能です。
パナソニック (株) 製 コスモシリーズワイド21 (白)
ラフィーネアシリーズ (白)

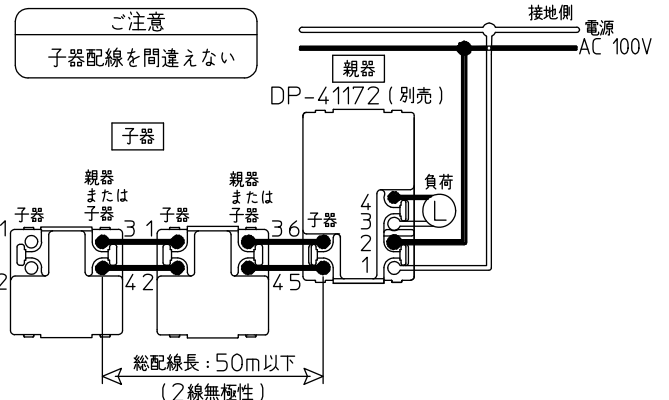

8. 連続で取付ける場合は3連続取付まで可能です。
1連で複数台並べて取付ける場合は、プレート相互間隔を上下10cm左右3cm以上離して設置してください。
9. 負荷側にコンセントを接続しないでください。

安全に関するご注意

- 0 この器具は、一般通常環境の屋内壁面取付専用器具です。
一般通常環境以外の所、天井、傾斜天井、屋外、浴室、サウナ風呂、
湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因になります。

7	プレート	ABS樹脂	オフホワイト	機 能	一般用			特記事項 適合親器 DP-41172/41303
6	取付枠	亜鉛鋼板(1.5)		取付場所	屋内 壁埋込専用			
5	ブラックチップ	ABS樹脂	オフホワイト	電源接続	端子台			
4	レンズ	ポリエチレン	乳白色	消費電力	— W	定格電圧	12 V	
3	化粧カバー	ABS樹脂	オフホワイト	適合ランプ 付・別売				
2	カバー	ABS樹脂	オフホワイト					
1	ボディ	ユリア	ホワイト					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.2 kg			三木 岡田 ①