
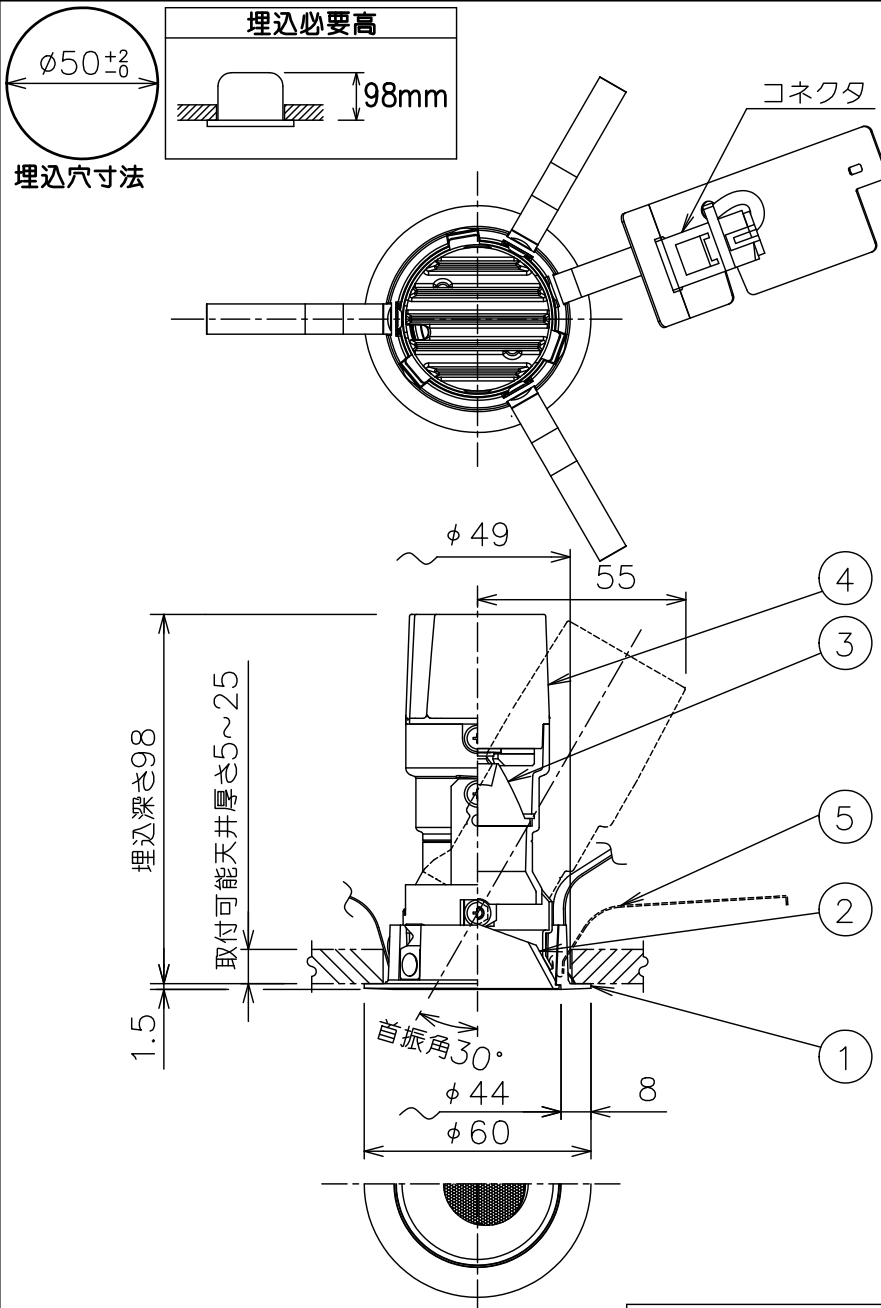



姿図



安全に関するご注意

- この器具は、住宅の断熱施工天井にはご使用できません。
- この器具は、一般通常環境の屋内天井埋込専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 断熱施工の天井内に使用する場合には、下記の施工が必要です。誤った施工をしますと、火災の原因になります。屋内配線は、断熱材・防音材の上側にくるようにして下さい。断熱材・防音材で、器具本体の放熱穴をふさがないでください。断熱材・防音材・天井材と器具は、100mm以上離してください。断熱材・防音材の上部は最低200mm必要です。

住宅以外の断熱施工天井でご使用の場合の施工方法

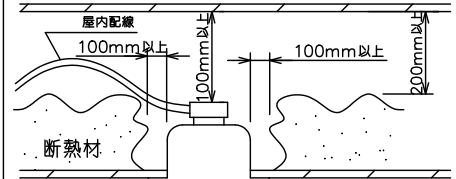

- 被照射面とは0.1m以上離してください。過熱による火災の原因となります。
- ロックウール等のやわらかい天井には取り付けしないでください。天井材破損・器具落下などの原因となります。
- ガス機器等の温度の高くなるもの上に取り付けしないでください。火災の原因となります。
- LEDにはバラツキがあり、同一型番であっても商品ごとに発光色、明るさ、点灯時間が異なる場合があります。

| 別売電源 | 品番 | 調光範囲 (%) | 必要埋込高 (mm) | LED照明器具の固有エネルギー消費効率 (lm/W) | | | 消費電力 (W) / 電気容量 (VA) | | |
|------------|-----------|----------|------------|----------------------------|------|------|----------------------|---------|---------|
| | | | | 100V | 200V | 242V | 100V | 200V | 242V |
| 非調光用電源 | LZA-92809 | / | 120 | 13.0 | / | / | 11.5/19 | / | / |
| | LZA-92985 | / | 130 | 14.1 | 14.0 | 13.7 | 10.6/13 | 10.7/16 | 10.9/17 |
| PWM制御調光用電源 | LZA-93018 | 1~100 | 160 | 14.0 | 13.3 | 12.8 | 10.7/13 | 11.2/17 | 11.7/21 |
| 位相制御調光用電源 | LZA-92810 | 1~100 | 120 | 12.9 | / | / | 11.6/19 | / | / |

定格光束 150lm/LED光源寿命 40000時間

| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 機能 | 一般用 | 特記事項 |
|-----|------|----------|-----|------|-------------------------------------|---|
| 5 | 取付パネ | ステンレス板 | | 取付場所 | 屋内 天井埋込専用 | 1/2照度角 12° 可動範囲 首振り片側30° 回転角度350° 電源別売・別置 調光器別売 カットオフ35° スイッチ無し |
| 4 | 灯具 | アルミ | | 電源接続 | コネクタ | |
| 3 | レンズ | ポリカーボネート | | 消費電力 | 10.6 W 定格電圧 - V | |
| 2 | コーン | ポリカーボネート | 白塗装 | 電気容量 | 適合電源 (別売) 一覧を参照 | |
| 1 | 枠 | アルミダイカスト | 白塗装 | LED付 | LED10.6W 演色性 Ra93 電球色 (2700K) | |
| | | | | 交換不可 | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 0.2 kg | 鹿毛 狩野 ① |